

TectorTherm

SYSTEM OCIEPLEŃ



**ELEWACJE
GOTOWE
NA WSZYSTKO**



**KOMPLEKSOWA
OCHRONA**



**TRWAŁOŚĆ
NA LATA**



**PERFEKCYJNE
WYKOŃCZENIE**



SPIS TREŚCI:

System Ociepleń TectorTherm	04
TectorTherm 608	10
Klej do styropianu HS	
TectorTherm 627	10
Klej do siatki i styropianu HSS	
TectorTherm 627 Biały	11
Klej do siatki i styropianu HSSW	
TectorTherm 165	11
Siatka z włókna szklanego	
TectorTherm 900	12
Podkład tynkarski HGK	
TectorTherm 655	12
Tynk silikonowy SILPRO T	
TectorTherm 658	13
Tynk akrylowy AKRY-FLEX T	
TectorTherm 640	13
Tynk mineralny HM	
TectorTherm 650	14
Farba fasadowa SILCOR F	

TectorTherm

SYSTEM OCIEPLEŃ



INNOWACYJNOŚĆ KLUCZEM DO SUKCESU

Produkty Holcim TectorTherm, opracowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie oraz specjalistyczną wiedzę zespołu badawczego, stanowią odpowiedź na potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.

Kompleksowa izolacja termiczna budynków



Łatwa aplikacja
i wysoka wydajność.



Precyzyjne detale
opakowań: klipsy
otwierające, uchwyty
muszlowe, zintegrowa-
na miarka.



System MicroCaps: pod-
wójna ilość biocydów
chroni przed pleśnią,
grzybami i algami.



Najlepsze pigmenty
i biel tytanowa: trwała,
estetyczna elewacja
odporna na UV.



Wysoka hydrofobowość
i szczelność układu
zapewniają długotrwałe
bezpieczeństwo.



Wysoka zawartość
żywic silikonowych:
większa elastyczność
i odporność na napęcia
termiczne.



Własna produkcja
w Polsce gwarantuje
pełną kontrolę jakości.

SYSTEM OCIEPLEŃ

Paleta 180 barw TectorTherm została starannie opracowana na bazie kolorów występujących w środowisku naturalnym oraz panujących na rynku aktualnych trendów kolorystycznych.



Paleta barw TectorTherm

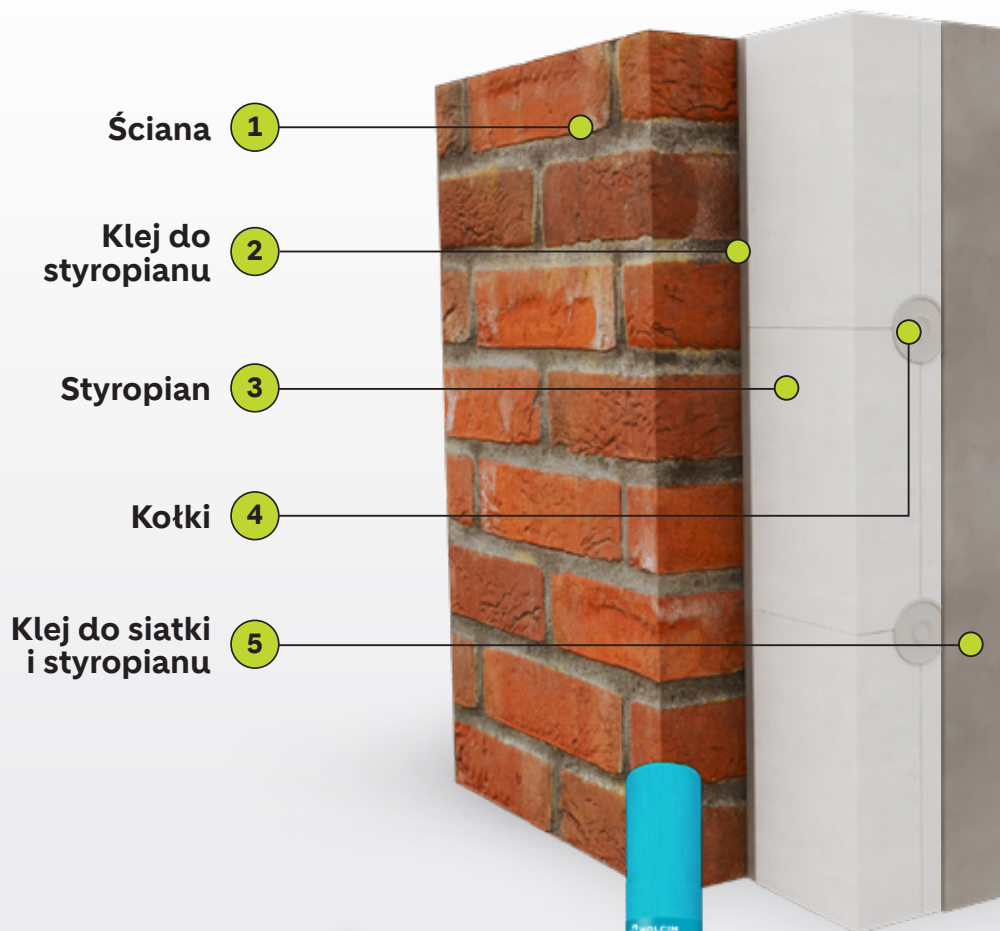


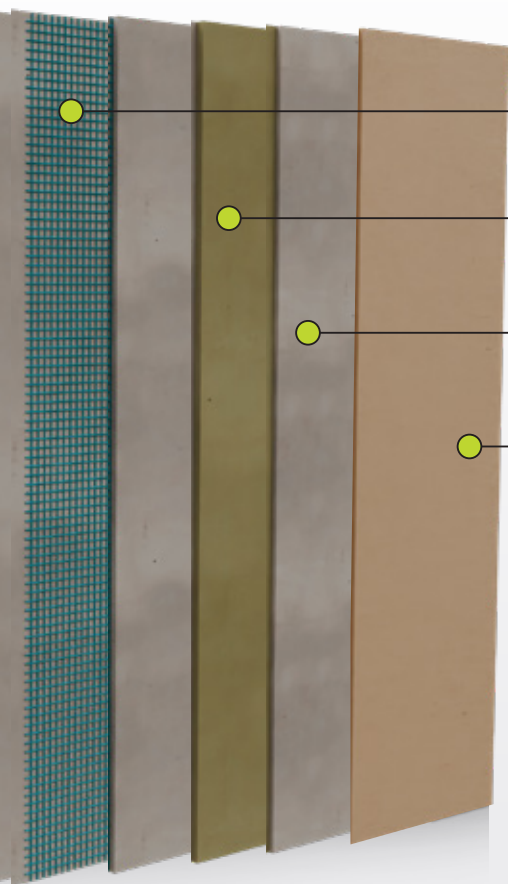
Kolory ziemi użyte we wzorniku TectorTherm posiadają **wysoką odporność** na otaczające nas warunki atmosferyczne, dzięki czemu kolory są nasycone i trwałe przez wiele lat.

Proponowane kolory pozwalają na kreowanie eleganckiej, nowoczesnej architektury oraz bardzo dobrze wpasowują się w tradycyjną zabudowę jednorodzinną.

TectorTherm

SYSTEM OCIEPLEŃ





6 Siatka zbrojąca

7 Podkład
tynkarski

8 Tynk

9 Farba
elewacyjna

Certyfikacja KOT 2024/0241

Wszystkie produkty systemu
zostały dopasowane i sprawdzone
pod kątem ich kompatybilności
i osiągnięć termomodernizacyjnych



TectorTherm 608

Klej do styropianu HS



**Wysoka
przyczepność**



Nie spływa



**Do styropianu
grafitowego
i białego**



**Grubość
styropianu
2-30 cm**

ZASTOSOWANIE

- Do klejenia fasadowych płyt izolacyjnych styropianowych białych oraz grafitowych, w systemach ociepleń bezpośrednio na nośne, suche i przyczepne podłoża mineralne:
 - tyniki wapienne, cementowo-wapienne lub cementowe,
 - podłoża betonowe, ściany murowane z cegły, ceramiki, betonu komórkowego, silikatów, keramzytobetonu.
- Do klejenia lekkich elementów typu opaski, gzymsy lub zdobienia i innych akcesoriów styropianowych na podłoża mineralne, cementowo-wapienne, cementowe oraz betonowe.
- Możliwość montażu płyt styropianowych na istniejącym ociepleniu.

WAGA OPAKOWANIA

25 kg

ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE

56 szt.

WAGA PRODUKTU NA PALECIE

1400 kg

PRZYDATNOŚĆ

12 miesięcy

ZUŻYCIE

ok. 4 kg/m²

TectorTherm 627

Klej do siatki i styropianu HSS



**Odporny
na zmiany
termiczne**



**Wzmocniony
włóknami
rozproszonymi**



**Do styropianu
grafitowego
i białego**



**Dobra
urabialność
i plastyczność**



**Podwyższona
przyczepność**

ZASTOSOWANIE

- Do przyklejania płyt izolacyjnych ze styropianu białego oraz grafitowego w systemach ociepleń.
- Do wykonywania warstwy zbrojonej na płytach EPS. Grubość warstwy ok. 3-5 mm.
- Do szpachlowania nierówności na styropianie.
- Możliwość montażu płyt styropianowych na istniejącym ociepleniu.

WAGA OPAKOWANIA

25 kg

ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE

56 szt.

WAGA PRODUKTU NA PALECIE

1400 kg

PRZYDATNOŚĆ

12 miesięcy

ZUŻYCIE

Klejenie płyt izolacyjnych
Wykonywanie warstwy zbrojonej

ok. 4 kg/m²

ok. 4,5-5 kg/m²

TectorTherm 627 Biały

Klej do siatki i styropianu HSSW



Odporny na zmiany termiczne



Wzmocniony włóknami rozproszonymi



Do styropianu grafitowego i białego



Redukuje nagrzewanie styropianu grafitowego



Dobra urabialność i plastyczność



Podwyższona przyczepność



ZASTOSOWANIE

- Do przyklejania płyt izolacyjnych ze styropianu białego oraz grafitowego w systemach ociepleń.
- Do wykonywania warstwy zbrojonej na płytach EPS. Grubość warstwy ok. 3–5 mm.
- Do szpachlowania nierówności na styropianie.
- Możliwość montażu płyt styropianowych na istniejącym ociepleniu.

WAGA OPAKOWANIA

25 kg

ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE

56 szt.

WAGA PRODUKTU NA PALECIE

1400 kg

PRZYDATNOŚĆ

12 miesięcy

ZUŻYCIE

Klejenie płyt izolacyjnych

ok. 4 kg/m²

Wykonywanie warstwy zbrojonej

ok. 4,5–5 kg/m²

TectorTherm 165

Siatka z włókna szklanego



Splot gęstszy



Wysoko wytrzymała na rozciąganie i rozrywanie



Odporna na działanie związków chemicznych zawartych w tynkach oraz klejach

ZASTOSOWANIE

- Do zatapiania w warstwie kleju podczas wykonywania ociepleń, zarówno ze styropianem jak i z wełną mineralną.
- Do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych TectorTherm.
- Do wzmacniania warstwy zaprawy klejącej w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS).
- Do zabezpieczenia elewacji przed pęknięciami i naprężeniami termicznymi.

WYMIARY ROLKI

1 × 50 m

ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE

33 szt.

WAGA ROLKI

8,15 kg

WAGA PRODUKTU NA PALECIE

269 kg



Siatka powinna być stosowana zgodnie z projektem technicznym ocieplenia budynku, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi uwzględniającymi właściwości techniczne siatki.

TectorTherm 900

Podkład tynkarski HGK



Wzmacnia i zwiększa przyczepność podłoża



Ułatwia nakładanie tynku i wyprawianie



Chroni tynk przed oddziaływaniem wysokiego pH podłoża

ZASTOSOWANIE

- Do wykonywania warstwy gruntującej pod dyspersyjne oraz mineralne strukturalne tynki cienkowarstwowe zewnętrzne.
- Do gruntowania podłoży celem utworzenia warstwy przyczepnej przed nałożeniem farb fasadowych akrylowych, silikonowych.
- Do gruntowania mineralnych warstw szpachlowych w systemach ociepleń.
- Do gruntowania tynków mineralnych, podłoży betonowych.
- Do gruntowania gładkich i nienasiąkliwych podłoży przed nałożeniem zaprawy klejowej.
- Do stosowania w systemach ociepleń System TectorTherm EPS z izolacją termiczną z płyt styropianowych.

WAGA OPAKOWANIA

25 kg

IŁOŚĆ SZTUK NA PALECIE

24 szt.

WAGA PRODUKTU NA PALECIE

600 kg

PRZYDATNOŚĆ

12 miesięcy

ZUŻYCIE

0,25–0,30 kg/m²

TectorTherm 655

Tynk silikonowy SILPRO T



Hydrofobizujący



Paroprzepuszczalny / niski opór dyfuzji



Elastyczny i odporny na pęknięcia



System MicroCaps – podwójne zabezpieczenie mikrobiologiczne

ZASTOSOWANIE

- Do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich zewnętrznych.
- Do stosowania w systemach ociepleń System TectorTherm EPS z izolacją termiczną z płyt styropianowych.
- Do stosowania na odpowiednio przygotowanych nośnych i równych podłożach mineralnych (jak np. beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny), jak i na podłożach pokrytych powłoką malarską.

WAGA OPAKOWANIA

25 kg

IŁOŚĆ SZTUK NA PALECIE

24 szt.

WAGA PRODUKTU NA PALECIE

600 kg

PRZYDATNOŚĆ

12 miesięcy

ZUŻYCIE

od 2,3 kg/m²

FAKTURA

baranek

GRANULACJA

1,5 mm

TectorTherm 658

Tynk akrylowy AKRY-FLEX T



Hydrofobizujący



Elastyczny



System MicroCaps – podwójne zabezpieczenie mikrobiologiczne



Odporność na promieniowanie UV

ZASTOSOWANIE

- Do ręcznego wykonywania zewnętrznych wypraw cienko-warstwowych.
- Do stosowania w systemach ociepleń System TectorTherm EPS z izolacją termiczną z płyt styropianowych.
- Do stosowania na odpowiednio przygotowanych nośnych i równych podłożach mineralnych (jak np. beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny), jak i na podłożach pokrytych powłoką malarską.



WAGA OPAKOWANIA	25 kg
IŁOŚĆ SZTUK NA PALECIE	24 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	600 kg
PRZYDATNOŚĆ	12 miesięcy
ZUŻYCIE	od 2,3 kg/m ²
FAKTURA	baranek
GRANULACJA	1,5 mm

TectorTherm 640

Tynk mineralny HM



Naturalny i trwały



Paroprzepuszczalny



Odporny na wodę i mróz



Naturalna odporność na porost glonów i grzybów

ZASTOSOWANIE

- Do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich zewnętrznych.
- Do stosowania w systemach ociepleń System TectorTherm EPS.
- Do stosowania na odpowiednio przygotowanych nośnych i równych podłożach mineralnych (jak np. beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny).



WAGA OPAKOWANIA	25 kg
IŁOŚĆ SZTUK NA PALECIE	56 szt.
WAGA PRODUKTU NA PALECIE	1400 kg
PRZYDATNOŚĆ	12 miesięcy
ZUŻYCIE	od 2,5 kg/m ²
FAKTURA	baranek
GRANULACJA	1,5 mm

TectorTherm 650

Farba fasadowa SILCOR F



**Bardzo dobre
właściwości
robocze**



**Niska
nasiąkliwość**



**Wysoka
odporność na
promieniowanie
słoneczne**



**System
MicroCaps
– podwójne
zabezpieczenie
mikrobiologiczne**



ZASTOSOWANIE

- Do malowania tynków tradycyjnych oraz tynków cienkowarstwowych.
- Do stosowania w systemach ociepleń System TectorTherm EPS.
- Do malowania starych oraz nowych podłoży.
- Do wymalowań renowacyjnych już istniejących powłok malarskich tego samego typu.
- Do stosowania na odpowiednio przygotowanych nośnych i równych podłożach mineralnych (jak np. beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny).

POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA

15 l

IŁOŚĆ SZTUK NA PALECIE

24 szt.

WAGA PRODUKTU NA PALECIE

467 kg

PRZYDATNOŚĆ

12 miesięcy

ZUŻYCIE

(przy dwukrotnym malowaniu na gładkim podłożu)

0,33 l/m²

REPREZENTACJA HOLCIM



Przystąp do programu dla Wykonawców!

Reprezentacja Holcim

- Wejdź na reprezentacja.holcimclub.pl i załóż konto.
- Pobierz Aplikację Mobilną programu.



ZBIERAJ PUNKTY
I WYMIENIAJ NA
NAGRODY



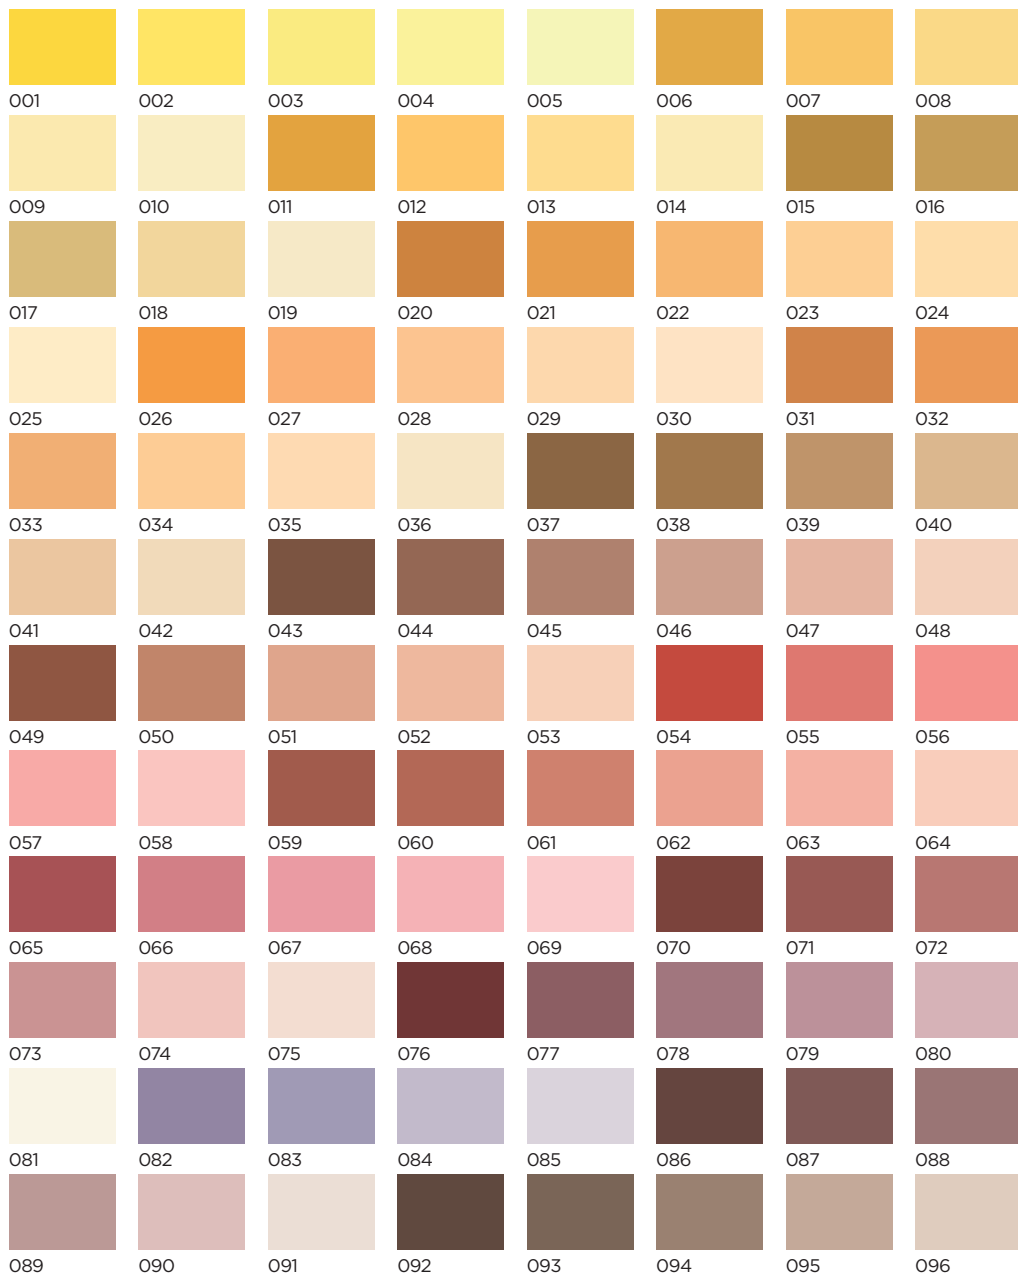
BIERZ UDZIAŁ
W AKCJACH
SPECJALNYCH












GRAJ
O EXTRA
NAGRODY

TectorTherm

SYSTEM OCIEPLEŃ



							
097	098	099	100	101	102	103	104
							
105	106	107	108	109	110	111	112
							
113	114	115	116	117	118	119	120
							
121	122	123	124	125	126	127	128
							
129	130	131	132	133	134	135	136
							
137	138	139	140	141	142	143	144
							
145	146	147	148	149	150	151	152
							
153	154	155	156	157	158	159	160
							
161	162	163	164	165	166	167	168
							
169	170	171	172	173	174	175	176
							
177	178	179	180	181	182	183	184
							
000F	000T						

Uwaga! Rzeczywisty odcień koloru może odbiegać od przedstawionego w niniejszym katalogu. Ostateczny kolor należy wybierać w oparciu o Wzornik kolorów tynków i farb Holcim Tector Therm, dostępny w hurtowniach.



**Dowiedz się
więcej**

HOLCIM POLSKA S.A.

Biuro Zarządu
Al. Jerozolimskie 142 B
02-305 Warszawa
tel.: 22 324 60 00
faks: 22 324 60 05

www.holcim.pl

