

Termo Organika

PRODUKTY DOPASOWANE DO TWOJEGO DOMU



KATALOG
2024



W KATALOGU:

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 5 | TERMO ORGANIKA MA KOMPLET PRODUKTÓW | 39 | FARBY ELEWACYJNE |
| 6 | STYROPIAN FASADA | 53 | GRUNTY |
| 9 | STYROPIAN DACH – PODŁOGA | 54 | PIANY MONTAŻOWE |
| 11 | STYROPIAN FUNDAMENT | 56 | PIANY SPECJALISTYCZNE |
| 12 | STYROPIAN PARKING | 56 | SIATKI |
| 15 | STYROPIANY SPECJALNE | 57 | SYSTEM DEKORACYJNY |
| 17 | MASY BITUMICZNE | 58 | RENOWACJA FASAD |
| 18 | PAPY | 59 | KOŁKI, PROFILE |
| 22 | POZOSTAŁE IZOLACJE: XPS | 61 | FARBY WEWNĘTRZNE |
| 24 | SYSTEMY OCIEPLEŃ (ETICS) | 63 | FARBY SPECJALISTYCZNE |
| 24 | KLEJE DO OCIEPLEŃ | 64 | PRODUKTY SPECJALISTYCZNE |
| 28 | TYNKI ELEWACYJNE | 65 | MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE |
| 30 | TYNKI ZEWNĘTRZNE DO APLIKACJI RĘCZNEJ | 66 | TERMO ORGANIKA LIDEREM NA POLSKIM RYNKU |
| 36 | TYNKI ZEWNĘTRZNE DO APLIKACJI MECHANICZNEJ | | |



DLA JAKIEGO KLIENTA JEST TERMO ORGANIKA?

Świadomego:

Ocieplenie budynku pozwala nie tylko wyraźnie zmniejszyć rachunki za ogrzewanie, ale także pozytywnie wpływa na ochronę środowiska. Ponadto styropian jest materiałem bezpiecznym dla zdrowia – nie pyli i nie powoduje uczuleń.

Ceniącego jakość:

Termo Organika od lat posiada pozytywne opinie ekspertów oraz Rekomendacje Techniczne i Jakości ITB. Jako pierwsza otrzymała Deklarację Środowiskową i znak „EKO-ITB – przyjazny wyrób”. Ponadto od lat otrzymuje nagrody w kategorii Budowlanej Marki Roku, a także liczne konsumenckie wyróżnienia.

Ceniącego sprawdzone rozwiązania:

Termo Organika ma w swojej ofercie produkty do wszystkich rodzajów budynków, również tych energooszczędnych i pasywnych. Dodatkowo Termo Organika opracowała Kompletny System Ociepleń, dzięki temu wszystkie elementy idealnie do siebie pasują.

Ceniącego ekonomiczne rozwiązania:

Użyte do izolacji termicznej domów płyty styropianowe to gwarancja znaczącej redukcji kosztów za ogrzewanie. Dzięki nim ocieplenie budynku to nie wydatek, a inwestycja, która z pewnością się zwróci w perspektywie kilku kolejnych lat.

Ceniącego ekologiczne rozwiązania:

Produkty Termo Organiki są przyjazne środowisku od momentu produkcji, przez montaż, a także możliwość recyklingu i ponownego przerobu.





JAKOŚĆ

Sprawdzona jakość

Wysoką jakość produktów Termo Organiki potwierdzają Rekomendacje Techniczne i Jakości Instytutu Techniki Budowlanej. Nasze produkty dają pewność, że Twój dom jest ocieplony w odpowiedni sposób.



OSZCZĘDNOŚĆ

Mniejsze straty ciepła i niższe koszty eksploatacji domu

Produkty Termo Organiki sprawdzają się na wszystkich budynkach, również tych energooszczędnych i pasywnych. Wystarczy dobrać odpowiedni typ i grubość izolacji.

Termo Organika



EFEKT

Ciepły i oszczędny dom

Wybierz odpowiedni wariant ocieplenia domu i ciesz się niskimi rachunkami za ogrzewanie.



CZAS

Wybór produktów Termo Organiki to oszczędność czasu

Kompletny System Ociepleń Termo Organiki to zestaw elementów potrzebnych do ocieplenia Twojego domu. Dzięki temu masz gwarancję, że wszystkie produkty będą idealnie do siebie pasować.

TERMO ORGANIKA MA KOMPLET PRODUKTÓW!



Od lat Termo Organika jest niekwestionowanym liderem w swojej branży, czego dowodem są liczne medale i nagrody: złote statuetki w kategorii „Styropian” i „Kompleksowe Systemy Ociepleń” w rankingu Budowlanej Marki Roku, Złoty Laur Konsumenta oraz najwyższe wyróżnienie w zestawieniu Konsumentckiego Lidera Jakości. Najbardziej cieszy fakt, że wyróżnienia te są dowodem uznania ze strony inwestorów, projektantów, jak i wykonawców ociepleń. Produkty z sukcesem przechodzą kontrole Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Należy też wspomnieć, że Termo Organika jest częścią międzynarodowej organizacji EUMEPS zrzeszającej producentów styropianów i stowarzyszenia branżowe z całej Unii Europejskiej.



STYROPIAN FASADA

- ✓ ocieplenie ścian zewnętrznych metodą ETICS
- ✓ izolacja cieplna ściany szkieletowej
- ✓ izolacja cieplna ściany trójwarstwowej
- ✓ ocieplenie wieńców, nadproży
- ✓ izolacja cieplna ościeży okiennych
- ✓ izolacja cieplna wszelkich ścian warstwowych

λ_D – deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła
lambda [W/(m·K)].
TR – wytrzymałość na rozciąganie [kPa].

STYROPIAN TERMONIUM PLUS fasada



TR **100** kPa
 λ_D **0,031** W/(m·K)

Deklarowane wartości oporu cieplnego R_D dla wybranych płyt TERMONIUM PLUS fasada

Grubość w mm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
R_D , m²K/W	0,30	0,60	0,95	1,25	1,60	1,90	2,25	2,55	2,90	3,20
Grubość w mm	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
R_D , m²K/W	3,50	3,85	4,15	4,50	4,80	5,15	5,45	5,80	6,10	6,45

STYROPIAN TERMONIUM fasada



TR **80** kPa
 λ_D **0,032** W/(m·K)

Deklarowane wartości oporu cieplnego R_D dla wybranych płyt TERMONIUM fasada

Grubość w mm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
R_D , m²K/W	0,30	0,60	0,90	1,25	1,55	1,85	2,15	2,50	2,80	3,10
Grubość w mm	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
R_D , m²K/W	3,40	3,75	4,05	4,35	4,65	5,00	5,30	5,60	5,90	6,25

STYROPIAN GALAXY fasada



TR **80** kPa
 λ_D **0,033** W/(m·K)

Deklarowane wartości oporu cieplnego R_D dla wybranych płyt GALAXY fasada

Grubość w mm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
R_D , m²K/W	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00
Grubość w mm	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
R_D , m²K/W	3,30	3,60	3,90	4,20	4,55	4,85	5,15	5,45	5,75	6,05

STYROPIAN GOLD fasada



TR **100** kPa
 λ_D **0,038** W/(m·K)

Deklarowane wartości oporu cieplnego R_D dla wybranych płyt GOLD fasada

Grubość w mm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
R_D , m²K/W	0,25	0,50	0,75	1,05	1,30	1,55	1,80	2,10	2,35	2,60
Grubość w mm	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
R_D , m²K/W	2,85	3,15	3,40	3,65	3,90	4,20	4,45	4,70	5,00	5,25

STYROPIAN SILVER fasada



TR **100** kPa
 λ_D **0,040** W/(m·K)

Deklarowane wartości oporu cieplnego R_D dla wybranych płyt SILVER fasada

Grubość w mm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
R_D , m²K/W	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
Grubość w mm	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
R_D , m²K/W	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00



STYROPIAN DALMATYŃCZYK PLUS fasada



TR 80 kPa
 λ_D 0,042 W/(m·K)

Deklarowane wartości oporu cieplnego R_D dla wybranych płyt DALMATYŃCZYK PLUS fasada

Grubość w mm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
R_D , m²K/W	0,20	0,45	0,70	0,95	1,15	1,40	1,65	1,90	2,10	2,35
Grubość w mm	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
R_D , m²K/W	2,60	2,85	3,05	3,30	3,55	3,80	4,05	4,25	4,50	4,75

STYROPIAN DALMATYŃCZYK fasada



TR 80 kPa
 λ_D 0,044 W/(m·K)

Deklarowane wartości oporu cieplnego R_D dla wybranych płyt DALMATYŃCZYK fasada

Grubość w mm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
R_D , m²K/W	0,20	0,45	0,65	0,90	1,10	1,35	1,55	1,80	2,00	2,25
Grubość w mm	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
R_D , m²K/W	2,50	2,70	2,95	3,15	3,40	3,60	3,85	4,05	4,30	4,55

STYROPIAN SIEDEMDZIESIĄTKA EPS 70 fasada/dach-podłoga



TR 80 kPa
 λ_D 0,044 W/(m·K)

Deklarowane wartości oporu cieplnego R_D dla wybranych płyt SIEDEMDZIESIĄTKA EPS 70 fasada/dach-podłoga

Grubość w mm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
R_D , m²K/W	0,25	0,50	0,75	1,05	1,30	1,55	1,80	2,10	2,35	2,60	2,85	3,15	3,40	3,65	3,90
Grubość w mm	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
R_D , m²K/W	4,20	4,45	4,70	5,00	5,25	5,50	5,75	6,05	6,30	6,55	6,80	7,10	7,35	7,60	7,85

STYROPIAN DACH – PODŁOGA

- ✓ podłogi na gruncie w budownictwie mieszkalnym, użyteczności publicznej i przemysłowym przy normalnych obciążeniach
- ✓ podłogi w systemie ogrzewania podłogowego
- ✓ podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji
- ✓ stropodachy pełne
- ✓ stropy zewnętrzne
- ✓ stropodachy o wiotkiej konstrukcji (blacha trapezowa)
- ✓ tarasy, balkony

λ_D – deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła lambda [W/(m·K)].

CS(10) – naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym.

Obciążenie użytkowe w kG/m² – wartość równomiernie rozłożonego obciążenia obliczeniowego, przy którym odkształcenie względne pełzania po 50 latach nie przekracza 2%.

STYROPIAN TERMONIUM PLUS dach – podłoga



λ_D **0,031** W/(m·K)
Obciążenie użytkowe **3000** kG/m²
CS(10)100 **100** kPa

Deklarowane wartości oporu cieplnego R_D dla wybranych płyt TERMONIUM PLUS dach-podłoga

Grubość w mm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
R_D , m ² K/W	0,30	0,60	0,95	1,25	1,60	1,90	2,25	2,55	2,90	3,20
Grubość w mm	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
R_D , m ² K/W	3,50	3,85	4,15	4,50	4,80	5,15	5,45	5,80	6,10	6,45

STYROPIAN TERMONIUM dach – podłoga



λ_D **0,031** W/(m·K)
Obciążenie użytkowe **1800** kG/m²
CS(10) **60** kPa

Deklarowane wartości oporu cieplnego R_D dla wybranych płyt TERMONIUM dach-podłoga

Grubość w mm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
R_D , m ² K/W	0,30	0,60	0,95	1,25	1,60	1,90	2,25	2,55	2,90	3,20
Grubość w mm	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
R_D , m ² K/W	3,50	3,85	4,15	4,50	4,80	5,15	5,45	5,80	6,10	6,45



STYROPIAN GOLD dach – podłoga



λ_D **0,036** W/(m·K)
Obciążenie użytkowe **3000** kG/m²
CS(10) **100** kPa

Deklarowane wartości oporu cieplnego R_D dla wybranych płyt GOLD dach-podłoga

Grubość w mm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
R_D , m ² K/W	0,25	0,55	0,80	1,10	1,35	1,65	1,90	2,20	2,50	2,75
Grubość w mm	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
R_D , m ² K/W	3,05	3,30	3,60	3,85	4,15	4,40	4,70	5,00	5,25	5,55

STYROPIAN SILVER dach – podłoga



λ_D **0,037** W/(m·K)
Obciążenie użytkowe **2400** kG/m²
CS(10) **80** kPa

Deklarowane wartości oporu cieplnego R_D dla wybranych płyt SILVER dach-podłoga

Grubość w mm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
R_D , m ² K/W	0,25	0,50	0,80	1,05	1,35	1,60	1,85	2,15	2,40	2,70
Grubość w mm	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
R_D , m ² K/W	2,95	3,20	3,50	3,75	4,05	4,30	4,55	4,85	5,10	5,40

STYROPIAN DALMATYŃCZYK dach – podłoga



λ_D **0,040** W/(m·K)
Obciążenie użytkowe **1800** kG/m²
CS(10) **60** kPa

Deklarowane wartości oporu cieplnego R_D dla wybranych płyt DALMATYŃCZYK dach-podłoga

Grubość w mm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
R_D , m ² K/W	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
Grubość w mm	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
R_D , m ² K/W	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00

STYROPIAN FUNDAMENT

- ✓ izolacja cieplna ścian zagłębionych w gruncie
- ✓ izolacja cieplna ścian piwnic i fundamentów
- ✓ izolacja miejsc mocno zawilgoconych, gdzie materiał izolacyjny musi być odporny na działanie wody



λ_D – deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła lambda [W/(m·K)].

CS(10) – naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym.

Obciążenie użytkowe w kg/m^2 – wartość równomiernie rozłożonego obciążenia obliczeniowego, przy którym odkształcenie względne pękania po 50 latach nie przekracza 2%.

WL(T) – nasiąkliwość wodą przy długotrwałym (28-dniowym) całkowitym zanurzeniu.

STYROPIAN TERMONIUM PLUS fundament



λ_D **0,031** W/(m·K)

Obciążenie użytkowe **4500** kg/m^2

CS(10) **150** kPa

WL(T) **≤ 4%**

Deklarowane wartości oporu cieplnego R_D dla wybranych płyt TERMONIUM PLUS fundament

Grubość w mm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
R_D , $\text{m}^2\text{K/W}$	0,30	0,60	0,95	1,25	1,60	1,90	2,25	2,55	2,90	3,20
Grubość w mm	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
R_D , $\text{m}^2\text{K/W}$	3,50	3,85	4,15	4,50	4,80	5,15	5,45	5,80	6,10	6,45

STYROPIAN TERMONIUM fundament



λ_D **0,031** W/(m·K)

Obciążenie użytkowe **3000** kg/m^2

CS(10) **100** kPa

WL(T) **≤ 3,5%**

Deklarowane wartości oporu cieplnego R_D dla wybranych płyt TERMONIUM fundament

Grubość w mm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
R_D , $\text{m}^2\text{K/W}$	0,30	0,60	0,95	1,25	1,60	1,90	2,25	2,55	2,90	3,20
Grubość w mm	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
R_D , $\text{m}^2\text{K/W}$	3,50	3,85	4,15	4,50	4,80	5,15	5,45	5,80	6,10	6,45





STYROPIAN **PARKING**

- ✓ podłogi przemysłowe (hale przemysłowe, sklepowe i magazynowe)
- ✓ ocieplenie wieńców, nadproży i innych mostków cieplnych
- ✓ stropodachy pełne
- ✓ parkingi i garaże
- ✓ podjazdy

λ_D – deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła lambda [W/(m·K)].

CS(10) – naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym.

Obciążenie użytkowe w kg/m^2 – wartość równomiernie rozłożonego obciążenia obliczeniowego, przy którym odkształcenie względne pełzania po 50 latach nie przekracza 2%.

DL(T) – odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego.

STYROPIAN **TERMONIUM PLUS parking**



λ_D **0,031** W/(m·K)

Obciążenie użytkowe **4500** kg/m^2

CS(10) **150** kPa

DLT(1) **≤ 5,0%**

Deklarowane wartości oporu cieplnego R_D dla wybranych płyt TERMONIUM PLUS parking

Grubość w mm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
R_D , $\text{m}^2\text{K/W}$	0,30	0,60	0,95	1,25	1,60	1,90	2,25	2,55	2,90	3,20
Grubość w mm	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
R_D , $\text{m}^2\text{K/W}$	3,50	3,85	4,15	4,50	4,80	5,15	5,45	5,80	6,10	6,45



STYROPIAN TERMONIUM parking



λ_D **0,031** W/(m·K)

Obciążenie użytkowe **3000** kg/m²

CS(10) **100** kPa

DLT(1) **≤ 5,0%**


Deklarowane wartości oporu cieplnego R_D dla wybranych płyt TERMONIUM parking

Grubość w mm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
R_D , m ² K/W	0,30	0,60	0,95	1,25	1,60	1,90	2,25	2,55	2,90	3,20
Grubość w mm	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
R_D , m ² K/W	3,50	3,85	4,15	4,50	4,80	5,15	5,45	5,80	6,10	6,45



KRAWĘDZIE PŁYT

Płyty styropianowe produkowane są w wersji z krawędziami prostymi lub frezowanymi.



Wymiary płyt, objętość paczki, liczba płyt w paczce, powierzchnia w opakowaniu dla wszystkich płyt (z wyjątkiem płyt SUPERAKUSTIC podłoga).

Standardowy wymiar płyt 1000×500 mm		Płyty z prostymi krawędziami 1000×500 mm		Płyty frezowane 982×482 mm	
Grubość (mm)	Liczba płyt w paczce (szt.)	Objętość paczki m³/opak.	Powierzchnia płyt m²/opak.	Objętość paczki m³/opak.	Powierzchnia płyt m²/opak.
10	60	0,300	30,0	-	-
20	30	0,300	15,0	-	-
30	20	0,300	10,0	-	-
40	15	0,300	7,5	-	-
50	12	0,300	6,0	0,284	5,68
60	10	0,300	5,0	0,284	4,73
70	8	0,280	4,0	0,265	3,79
80	7	0,280	3,5	0,265	3,31
90	6	0,270	3,0	0,256	2,84
100	6	0,300	3,0	0,284	2,84
110	5	0,275	2,5	0,260	2,37
120	5	0,300	2,5	0,284	2,37
130	4	0,260	2,0	0,246	1,89
140	4	0,280	2,0	0,265	1,89
150	4	0,300	2,0	0,284	1,89
160	3	0,240	1,5	0,227	1,42
170	3	0,255	1,5	0,241	1,42
180	3	0,270	1,5	0,256	1,42
190	3	0,285	1,5	0,270	1,42
200	3	0,300	1,5	0,284	1,42
210	2	0,210	1,0	0,199	0,95
220	2	0,220	1,0	0,208	0,95
230	2	0,230	1,0	0,218	0,95
240	2	0,240	1,0	0,227	0,95
250	2	0,250	1,0	0,237	0,95
260	2	0,260	1,0	0,246	0,95
270	2	0,270	1,0	0,256	0,95
280	2	0,280	1,0	0,265	0,95
290	2	0,290	1,0	0,275	0,95
300	2	0,300	1,0	0,284	0,95

Na zamówienie firma wykonuje płyty w innych wymiarach i grubościach.

STYROPIANY SPECJALNE

Do zastosowania w konkretnych miejscach budynku.



STYROPIAN SUPERAKUSTIC podłoga

- ✓ przeznaczony do wykonania warstwy izolacyjnej układanej pod podkładem podłogowym w podłogach pływających,
- ✓ tłumi dźwięki uderzeniowe,
- ✓ stosować w pomieszczeniach, dla których obciążenie użytkowe podłóg na warstwie wyrównawczej nie przekracza 4,0 kN/m² (400 kg/m²),
- ✓ układy podłogowe z zastosowaniem płyt styropianowych SUPERAKUSTIC podłoga mogą być stosowane w obiektach budownictwa mieszkaniowego (wielorodzinnego i jednorodzinnego), ogólnego i użyteczności publicznej, zarówno nowobudowanych, jak i modernizowanych.



λ_D 0,045 W/(m·K)

λ_D – deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła lambda [W/(m·K)].

Grubość mm*	17/15	22/20	27/25	33/30	38/35	43/40	53/50
Liczba płyt w paczce szt.	35	27	22	18	15	14	11
Objętość paczki m ³ /opak.	0,298	0,297	0,297	0,297	0,285	0,301	0,292
Powierzchnia płyt m ² /opak.	17,50	13,50	11,00	9,00	7,50	7,00	5,50
Szytywność dynamiczna SD MN/m ³	40	30	30	30	20	20	20
Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego Δ (delta) Lw dB	27	29	30	32	32	33	34
Poziom ściśliwości	CP3	CP3	CP3	CP3	CP3	CP3	CP3
Obciążenie użytkowe	400 kg/m ²	400 kg/m ²	400 kg/m ²	400 kg/m ²	400 kg/m ²	400 kg/m ²	400 kg/m ²


* Grubość płyt SUPERAKUSTIC podłoga podana w mm przed i po obciążeniu warstwą wylewki o grubości 50 mm.



STYROPIAN SUPERPODDASZE

Płyty styropianowe SUPERPODDASZE stosuje się jako ocieplenie w dachach skośnych. Dzięki specjalnym podłużnym lub poprzecznym nacięciom

płyta jest osadzana między krokwiemi jako samomocujący (rozprężny), bezodpadowy element izolacyjny.




Montaż izolacji międzykrokwiowej dachu z użyciem płyt SUPERPODDASZE – zalecenia:

- ✓ zmierzyć rozstaw krokwi,
- ✓ przygotować odpowiednią liczbę płyt pod żądany wymiar między krokwiemi,
- ✓ szerokość płyt musi być większa o 3% od wymiaru między krokwiemi, tak aby uzyskać efekt samomocowania (rozprężenia) płyt pomiędzy krokwiemi,
- ✓ płyty umieszcza się pomiędzy krokwiemi lekko je ściskając lub uginając,
- ✓ mocowanie płyt rozpoczyna się od najniższego poziomu dachu,
- ✓ odcięte fragmenty płyt należy wykorzystać, układając je równolegle pomiędzy krokwiemi w kolejnych warstwach.

STYROPIAN ryflowany

Styropian ryflowany do konstrukcji szkieletowych. Ma specjalnie ukształtowaną powierzchnię, na której równoległe do krótszej krawędzi płyt wy-

cięte są rowki umożliwiające cyrkulację powietrza. To pozwala na doskonałą ochronę cieplną przy jednoczesnej wentylacji przestrzeni pod poszyciem.




Na specjalne zamówienie istnieje możliwość wykonania ryfli o innych wymiarach.

PŁYTY (kliny) spadkowe


Styropianowe płyty spadkowe przeznaczone są do profilowania dachów płaskich w celu uzyskania odpowiedniego nachylenia do odprowadzenia wody

opadowej. Stanowią doskonałą bazę do profilowania dachu, zapewniając jednocześnie najwyższe parametry termoizolacyjności.


W ofercie dostępne są kliny jednospadkowe i wielospadowe.





Płyty jednospadkowe



Płyty górkowe



Płyty koszowe



Płyty półówkowe

MASY BITUMICZNE

- ✓ masy bitumiczne przeznaczone są do hydroizolacji elementów budynków przed zawilgoceniem
- ✓ wysoka skuteczność powłok bitumicznych zapewnia długotrwałą ochronę powierzchni przed niekorzystnym działaniem wody
- ✓ dodatki polimerowe w połączeniu z bitumem zapewniają wysoką elastyczność powłok
- ✓ idealnie sprawdzają się jako izolacja fundamentów, piwnic, stropodachów i innych części budynków mających kontakt z wodą

MASA BITUMICZNA TO-BIT SILVER

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- ✓ emulsja bitumiczna do gruntowania powierzchni przed nałożeniem właściwej hydroizolacji



Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie masy (kg/m ²)
10 kg	55	0,5-1,0
20 kg	32	0,5-1,0

MASA BITUMICZNA TO-BIT GOLD

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- ✓ polimerowo asfaltowa emulsja bitumiczna do wykonywania trwałych hydroizolacji jako powłoka wierzchnia



Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie masy (kg/m ²)
10 kg	55	0,5-1,0
20 kg	32	0,5-1,0

MASA BITUMICZNA TO-BIT TERMONIUM

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- ✓ dwuskładnikowa, grubowarstwowa hydroizolacja



Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie masy (kg/m ²)
25 kg	18	2,0-2,5

MASA BITUMICZNA TO-BIT TERMONIUM PLUS

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- ✓ szybko schnący grunt rozpuszczalnikowy do gruntowania powierzchni przed nałożeniem właściwej hydroizolacji



Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie masy (l/m ²)
10 l	55	0,2-0,4
20 l	32	0,2-0,4



PAPY

PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA

CECHY WSPÓLNE:

- ✓ asfaltowe na osnowie z włókny poliestrowej
- ✓ modyfikowane SBS
- ✓ przeznaczone do izolacji pokryć dachowych jako warstwa wierzchniego krycia lub jako pokrycie jednowarstwowe

PAPA WIERZCHNIA TERMONIUM PV250 S5

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- ✓ dopuszczana jednowarstwowo



Rolka m ² = mb.	Ilość rolek / m ² na palecie	Giętkość w niskiej temp.	Gramatura / Grubość	Strona wierzchnia	Strona spodnia
5	30 / 150	-20°C	5,2 mm	posypka z gruboziarnistego kruszywa mineralnego	folia termotopliwa

PAPA WIERZCHNIA TERMONIUM EKO PV250 S5



Rolka m ² = mb.	Ilość rolek / m ² na palecie	Giętkość w niskiej temp.	Gramatura / Grubość	Strona wierzchnia	Strona spodnia
5	24 / 120	-20°C	5,2 mm	posypka z gruboziarnistego kruszywa mineralnego	folia termotopliwa

PAPA WIERZCHNIA GOLD PYE PV250 S5 (5M)

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- ✓ dopuszczana jednowarstwowo



Rolka m ² = mb.	Ilość rolek / m ² na palecie	Giętkość w niskiej temp.	Gramatura / Grubość	Strona wierzchnia	Strona spodnia
5	36 / 180	-15°C	5,2 mm	posypka z gruboziarnistego kruszywa mineralnego	folia termotopliwa

PAPA WIERZCHNIA GOLD PYE PV250 S5 (7M)

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- ✓ dopuszczana jednowarstwowo



Rolka m ² = mb.	Ilość rolek / m ² na palecie	Giętkość w niskiej temp.	Gramatura / Grubość	Strona wierzchnia	Strona spodnia
7	25 / 175	-15°C	5,2 mm	posypka z gruboziarnistego kruszywa mineralnego	folia termotopliwa

PAPA WIERZCHNIA SILVER PYE PV250 S5W (5M)



Rolka m ² = mb.	Ilość rolek / m ² na palecie	Giętkość w niskiej temp.	Gramatura / Grubość	Strona wierzchnia	Strona spodnia
5	36 / 180	-9°C	5,2 mm	posypka z gruboziarnistego kruszywa mineralnego	folia termotopliwa

PAPA WIERZCHNIA SILVER PYE PV250 S5W (7M)



Rolka m ² = mb.	Ilość rolek / m ² na palecie	Giętkość w niskiej temp.	Gramatura / Grubość	Strona wierzchnia	Strona spodnia
7	25 / 175	-9°C	5,2 mm	posypka z gruboziarnistego kruszywa mineralnego	folia termotopliwa

PAPA WIERZCHNIA SILVER EKO PYE PV250 S52H



Rolka m ² = mb.	Ilość rolek / m ² na palecie	Giętkość w niskiej temp.	Gramatura / Grubość	Strona wierzchnia	Strona spodnia
5	24 / 120	-5°C	5,2 mm	posypka z gruboziarnistego kruszywa mineralnego	folia termotopliwa

PAPY PODKŁADOWE

CECHY WSPÓLNE:

- ✓ asfłatowe na osnowie kompozytowej
- ✓ modyfikowane SBS
- ✓ przeznaczone do izolacji pokryć dachowych jako warstwa podkładowa oraz jako izolacja przeciwwilgociowa podłóg na gruncie i izolacja przeciwwodna części podziemnych budynków

PAPA PODKŁADOWA GOLD BASE G200 S4



Rolka m ² = mb.	Ilość rolek / m ² na palecie	Giętkość w niskiej temp.	Gramatura / Grubość	Strona wierzchnia	Strona spodnia
7,5	24 / 180	-15°C	4,0 mm	piasek	folia termotopliwa

PAPA PODKŁADOWA GOLD STANDARD PV S3



Rolka m ² = mb.	Ilość rolek / m ² na palecie	Giętkość w niskiej temp.	Gramatura / Grubość	Strona wierzchnia	Strona spodnia
15	24 / 360	-10°C	3 kg/m ² (~2,5 mm)	folia termotopliwa	folia termotopliwa

PAPA PODKŁADOWA SILVER BASE PYE PV250 S40



Rolka m ² = mb.	Ilość rolek / m ² na palecie	Giętkość w niskiej temp.	Gramatura / Grubość	Strona wierzchnia	Strona spodnia
7,5	24 / 180	-5°C	4,0 mm	piasek	folia termotopliwa



PAPA PODKŁADOWA SILVER STANDARD V60 S30



Rolka m ² = mb.	Ilość rolek / m ² na palecie	Giętkość w niskiej temp.	Gramatura / Grubość	Strona wierzchnia	Strona spodnia
10	24 / 240	-3°C	3,0 mm	piasek	folia termotopliwa

PAPA PODKŁADOWA ONE 200 S4P



Rolka m ² = mb.	Ilość rolek / m ² na palecie	Giętkość w niskiej temp.	Gramatura / Grubość	Strona wierzchnia	Strona spodnia
8	30 / 240	-9°C	4,0 mm	piasek	folia termotopliwa

PAPA PODKŁADOWA GALAXY V60 S30



Rolka m ² = mb.	Ilość rolek / m ² na palecie	Giętkość w niskiej temp.	Gramatura / Grubość	Strona wierzchnia	Strona spodnia
10	24 / 240	0°C	3,0 mm	piasek	folia termotopliwa

PAPY PODKŁADOWE SPECJALISTYCZNE

CECHY WSPÓLNE:

- ✓ asfaltowe na odpowiedniej osnowie (kompozytowej lub włókniny szklanej)
- ✓ modyfikowane SBS
- ✓ przeznaczone do ochrony budynków przed niekorzystnym oddziaływaniem wody

PAPA PODKŁADOWA TERMONIUM SELFA S3

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- ✓ samoprzylepna



Rolka m ² = mb.	Ilość rolek / m ² na palecie	Giętkość w niskiej temp.	Gramatura / Grubość	Strona wierzchnia	Strona spodnia
10	36 / 360	-16°C	2,7 mm	folia termotopliwa	folia usuwalna

PAPA PODKŁADOWA TERMONIUM MECHFIX

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- ✓ specjalna do mocowania mechanicznego



Rolka m ² = mb.	Ilość rolek / m ² na palecie	Giętkość w niskiej temp.	Gramatura / Grubość	Strona wierzchnia	Strona spodnia
10	36 / 360	-16°C	2,7 mm	folia termotopliwa	piasek

PAPA PODKŁADOWA TERMONIUM PARASTOP

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- ✓ warstwa paroizolacji



Rolka m ² = mb.	Ilość rolek / m ² na palecie	Giętkość w niskiej temp.	Gramatura / Grubość	Strona wierzchnia	Strona spodnia
10	36 / 360	-15°C	2,5 mm	piasek	folia termotopliwa

PAPA PODKŁADOWA TERMONIUM STYRO-PAPA

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- ✓ samoprzylepna, zaklejany zakład podłużny



Rolka m ² = mb.	Ilość rolek / m ² na palecie	Giętkość w niskiej temp.	Gramatura / Grubość	Strona wierzchnia	Strona spodnia
15	30 / 450	-10°C	2 kg/m ² (~ 1,7mm)	folia termotopliwa	folia usuwalna

PAPA PODKŁADOWA TERMONIUM DACHÓWKA SDX

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- ✓ mocowanie mechaniczne, do dachów skośnych, papa pod dachówkę



Rolka m ² = mb.	Ilość rolek / m ² na palecie	Giętkość w niskiej temp.	Gramatura / Grubość	Strona wierzchnia	Strona spodnia
15	24 / 360	-20°C	2,2 mm	piasek	piasek



PŁYTY IZOLACYJNE XPS

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS są formowane przez bezpośrednie spienianie i wytłaczanie. Ich specyficzna komórkowa struktura zapewnia im doskonałe parametry cieplne. Wiodące cechy użytkowe płyt XPS to wysoka wytrzymałość na ściskanie i odporność na wodę.

Z tego powodu szczególnie zaleca się je do izolacji miejsc obciążonych, jak fundamenty, parkingi, garaże czy podłogi przemysłowe, a także miejsc narażonych na zawilgocenie, na przykład dachy odwrócone.

PŁYTY IZOLACYJNE XPS

NAJWAŻNIEJSZE CECHY


- ✓ izolacja obwodowa ścian poniżej poziomu gruntu,
- ✓ izolacja podłóg i posadzek,
- ✓ izolacja ław i płyt fundamentowych,
- ✓ izolacja dachów o klasycznym i odwróconym układzie warstw,
- ✓ izolacja ciągów komunikacyjnych i parkingów,
- ✓ izolacja dróg, torów kolejowych i tramwajowych,
- ✓ izolacja tarasów, loggi i balkonów,
- ✓ izolacja elementów budynków rolniczych, gospodarskich i inwentarskich,
- ✓ izolacja miejsc zagrożonych wystąpieniem mostków termicznych.

synthos




λ_D 0,029 – 0,036* W/(m·K)

λ_D – deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła lambda [W/(m·K)].

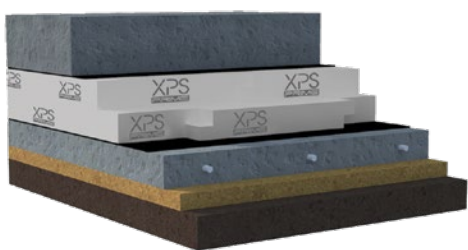

Izolacja podłóg

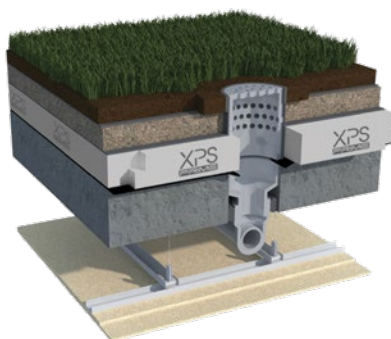

Dach odwrócony



Izolacja obwodowa

*w zależności od typu i grubości płyty

PŁYTY IZOLACYJNE XPS

Własność	Cecha / jednostka	XPS – wartość albo cecha						Sztuk w opak.
		XPS 25 PRIME G	XPS 30 PRIME G	XPS 30 PRIME D	XPS 30 PRIME S	XPS 50 PRIME S	XPS 70 PRIME S	
Wytrzymałość na ściskanie	kPa	250	300	300	300	500	700	
Długość	mm	1250 (+/-8)	1250 (+/-8)	1250 (+/-8)	1250 (+/-8)	1250 (+/-8)	1250 (+/-8)	
Szerokość	mm	600 (+/-8)	600 (+/-8)	600 (+/-8)	600 (+/-8)	600 (+/-8)	600 (+/-8)	
Grubość i współczynnik przewodzenia ciepła λ_D	20 mm	0,032	–	–	–	–	–	20
	30 mm	0,033	–	–	–	–	–	14
	40 mm	–	0,032	–	0,032	0,033	0,033	10
	50 mm	–	0,032	0,029	0,032	0,033	0,033	8
	60 mm	–	0,032	–	0,032	0,034	0,034	7
	70 mm	–	–	–	0,032	–	–	6
	80 mm	–	0,034	–	0,034	0,034	0,034	5
	100 mm	–	0,035	0,031	0,034	0,034	0,034	4
	120 mm	–	0,036	–	0,034	0,034	–	4
	140 mm	–	–	–	0,035	–	–	3
	150 mm	–	–	–	0,035	–	–	3
	160 mm	–	–	–	0,035	–	–	3
	180 mm	–	–	–	0,033	–	–	2
	200 mm	–	–	–	0,33	–	–	2
Wykończenie powierzchni	gładkie / ryflowane							
Wykończenie krawędzi	I – proste, L – na zakładkę							

Grubość [mm]	Powierzchnia płyt w paczce [m²]	Wymiar płyty dł.×szer. [mm]	Objętość w paczce [m³]	Liczba paczek w jednostce ładunkowej [szt.]	Wysokość jednostki ładunkowej z podkładem [m]	Objętość palety (m³)
20	15	I, IR – 1250×600 L – 1265×615 N – 1262×612	0,3	12	2,48	3,6
30	10,5		0,315	12	2,6	3,78
40	7,5		0,3	12	2,48	3,6
50	6		0,3	12	2,48	3,6
60	5,25		0,315	12	2,6	3,78
70	4,5		0,315	12	2,6	3,78
80	3,75		0,3	12	2,48	3,6
100	3		0,3	12	2,48	3,6
120	3		0,36	10	2,48	3,6
140	2,25		0,315	12	2,6	3,78
150	2,25		0,338	10	2,33	3,38
160	2,25		0,36	10	2,48	3,6
180	1,5		0,27	14	2,6	3,78
200	1,5		0,3	12	2,6	3,6



SYSTEMY OCIEPLEŃ (ETICS)

KLEJE DO OCIEPLEŃ

KLEJE DO PRZYKLEJANIA STYROPIANU

CECHY WSPÓLNE:

- ✓ wysoka trwałość
- ✓ łatwy, wygodny i szybki w nakładaniu
- ✓ czysty w użyciu

KLEJ POLIURETANOWY DO STYROPIANU TO-KPS i TO-KPS XXL

DODATKOWE CECHY

- ✓ czysty w użyciu
- ✓ kotkowanie już po 2 godzinach



Opak.	Liczba w opak. zbiorczym	Wydajność	Liczba kartonów / szt. na palecie
750 ml	12	8 m ² / ok. 15 m ² przy przyklejaniu płyt gipsowo-kartonowych	64 kartony / 768 sztuk
850 ml	12	10 m ² / ok. 17 m ² przy przyklejaniu płyt gipsowo-kartonowych	64 kartony / 768 sztuk

KLEJ POLIURETANOWY DO STYROPIANU GRAFITOWEGO TERMONIUM

DODATKOWE CECHY

- ✓ czysty w użyciu
- ✓ kotkowanie już po 2 godzinach
- ✓ szczególnie polecany do przyklejania styropianu grafitowego



Opak.	Liczba w opak. zbiorczym	Wydajność	Liczba kartonów / szt. na palecie
750 ml	12	do 8 m ² – przyklejanie płyt EPS/XPS do 12 m ² – przyklejanie płyt fundamentowych EPS i XPS do 15 m ² – przyklejanie płyt gk	64 kartony / 768 sztuk

KLEJ POLIURETANOWY DO STYROPIANU SPEED

DODATKOWE CECHY

- ✓ czysty w użyciu
- ✓ kotkowanie już po 2 godzinach
- ✓ bardzo szybki postęp prac



Opak.	Liczba w opak. zbiorczym	Wydajność	Liczba kartonów / szt. na palecie
750 ml	12	do 40 mb. – przy przyklejaniu płyt gipsowo-kartonowych	64 kartony / 768 sztuk

KLEJ DO STYROPIANU TO-KS

DODATKOWE CECHY

- ✓ bardzo dobra przyczepność
- ✓ odporny na warunki atmosferyczne (mrozoodporny i wodoodporny)
- ✓ bardzo dobre właściwości robocze
- ✓ do wewnątrz i na zewnątrz



Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie (kg/m ²)
25 kg	48	4,0

KLEJE UNIWERSALNE

PRZEZNACZENIE:

- ✓ do przyklejania styropianu, w tym grafitowego, i wykonywania warstwy zbrojonej
- ✓ bardzo dobra przyczepność
- ✓ odporny na warunki atmosferyczne (mrozoodporny i wodoodporny)
- ✓ bardzo dobre właściwości robocze
- ✓ do wewnątrz i na zewnątrz
- ✓ łatwy w stosowaniu

KLEJ UNIWERSALNY TERMONIUM

DODATKOWE CECHY

- ✓ zawiera rozproszone włókna polipropylenowe
- ✓ wysoka elastyczność



Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie (kg/m ²)
25 kg	48	4,0

KLEJ UNIWERSALNY TO-KU

DODATKOWE CECHY

- ✓ zawiera rozproszone włókna polipropylenowe



Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie (kg/m ²)
25 kg	48	4,0



BIAŁY KLEJ UNIWERSALNY TO-KUB

DODATKOWE CECHY

- ✓ biały
- ✓ zawiera rozproszone włókna polipropylenowe
- ✓ nie wymaga gruntowania przed nałożeniem tynku mineralnego TO-TM



Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie (kg/m ²)
25 kg	48	4,0

KLEJE DO WEŁNY

CECHY WSPÓLNE:

- ✓ wysoka trwałość
- ✓ bardzo dobra przyczepność
- ✓ odporny na warunki atmosferyczne (mrozoodporny i wodoodporny)
- ✓ łatwy w stosowaniu
- ✓ do wewnątrz i na zewnątrz
- ✓ bardzo dobre właściwości robocze

KLEJ DO WEŁNY TO-KW



Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie (kg/m ²)
25 kg	48	4,0


KLEJ UNIWERSALNY DO PRZYKLEJANIA WEŁNY I ZATAPIANIA SIATKI TO-KWU

DODATKOWE CECHY

- ✓ zawiera rozproszone włókna polipropylenowe



Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie (kg/m ²)
25 kg	48	4,0

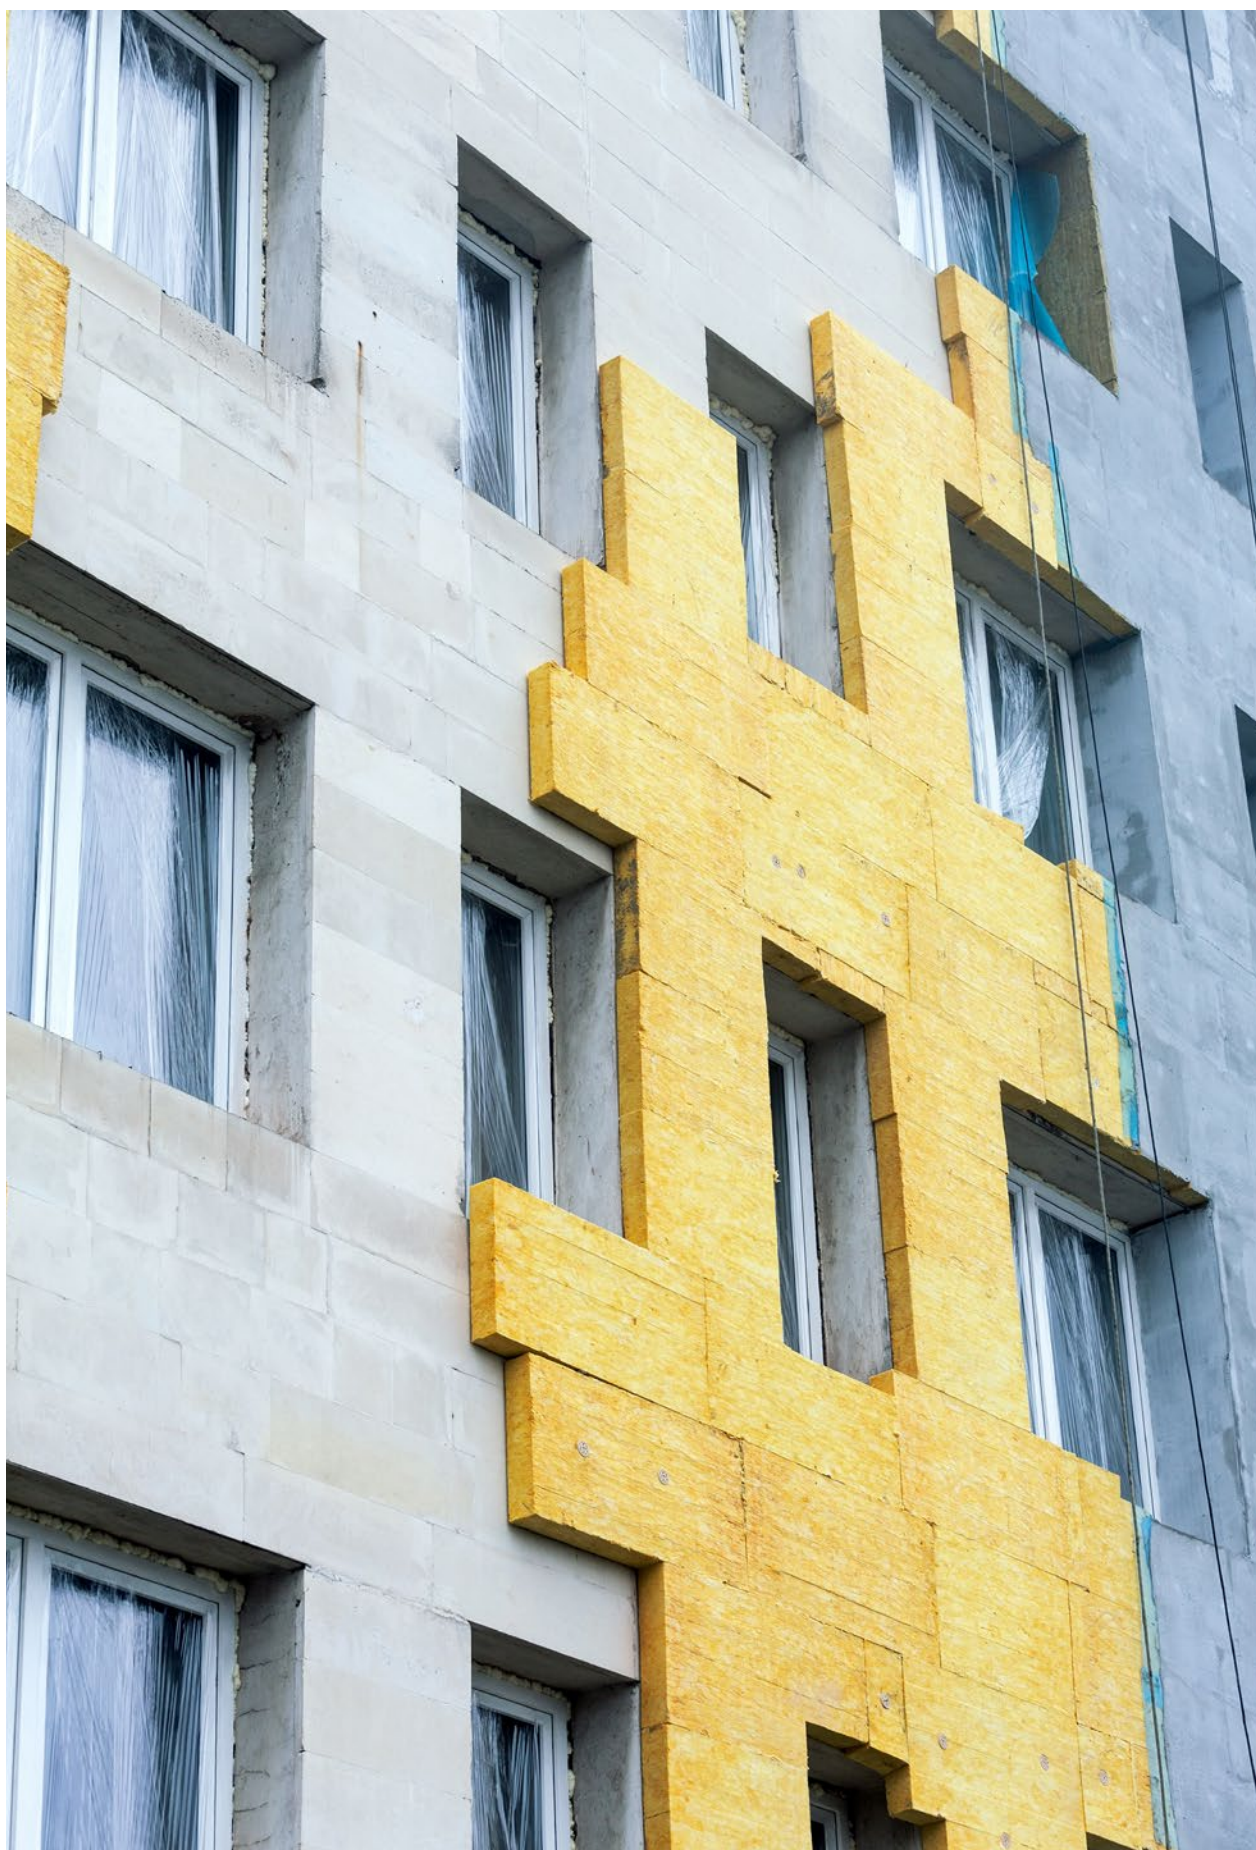

TYNKI ELEWACYJNE

Fasada jest wizytówką domu. Podkreśla styl i eksponuje bryłę budynku albo stanowi delikatne tło dla jego detali architektonicznych. Termo Organika dba o jakość systemów elewacyjnych. Ty wybierasz taki, który pasuje do Twoich potrzeb.

Wszystkie tynki Termo Organika są dopasowane do pozostałych składników systemu ociepleń Termo Organika (TMT Formuła). Dostępne są w formie gotowej do użycia masy przeznaczonej do aplikacji ręcznej – struktura baranek lub kornik – albo maszynowej – ostry baranek. Wyjątek stanowi tynk mineralno-polimerowy TO-TM dostarczany jako sucha mieszanka do rozrobienia wodą na budowie.





TMT (TO MATCH TO)

czyli DOBRZE DOPASOWANE – to technologia dopasowania wszystkich elementów Kompletnego Systemu Ociepleń Termo Organika. Zapewnia najlepsze dostrojenie do siebie wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania ocieplenia.



EASY APPLY

czyli SZYBKOŚĆ I ŁATWOŚĆ wykonania bez strat – produkty wchodzące w skład Kompletnego Systemu Ociepleń Termo Organika zawierają specjalne dodatki zwiększające wydajność i realnie zmniejszające zużycie materiałów w czasie aplikacji.



BIO PROTECT

czyli NOWOCZESNY SYSTEM OCHRONY PRZED GRZYBAMI I GLONAMI – zastosowanie odpowiednich dodatków zapewnia skuteczną, stałą i długotrwałą ochronę elewacji przed glonami i grzybami.



DUST CLEAN PLUS

czyli SAMOCZYSZCZENIE fasad. Dzięki zawartości najwyższej jakości żywicy silikonowej na powierzchni tynku lub farby powstaje duże napięcie powierzchniowe, odpychające cząsteczki wody. Krople deszczu, spływając po fasadzie, zmywają z niej zanieczyszczenia, takie jak pył, kurz, sadza czy nasiona drzew. Pozwala to na długotrwałe zachowanie czystości ścian bez konieczności ich mycia.



TYNKI ZEWNĘTRZNE DO APLIKACJI RĘCZNEJ



BIO PROTECT



EASY APPLY



TMT



DUST CLEAN PLUS

CECHY WSPÓLNE:

- ✓ gotowe do użycia
- ✓ bardzo dobre właściwości robocze (Easy Apply)
- ✓ struktura: baranek lub kornik
- ✓ około 300 kolorów standardowych
- ✓ możliwość barwienia na indywidualne zamówienie
- ✓ długotrwała odporność na korozję biologiczną (BioProtect)
- ✓ hydrofobowe
- ✓ bardzo wysoka odporność na blaknięcie
- ✓ odporne na warunki atmosferyczne
- ✓ samoczyszczący (DUST CLEAN PLUS)
- ✓ dopasowane do pozostałych składników Kompletnego Systemu Ociepleń Termo Organika (TMT Formuła)

TYNK SILIKONOWY TERMONIUM

DODATKOWE CECHY

- ✓ najwyższa zawartość silikonu



Ziarno (mm)	Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie tynku (kg/m ²)
1,5	25 kg	24	2,5
2,0	25 kg	24	3,0
2,5	25 kg	24	3,7
3,0	25 kg	24	4,5

TYNK SILIKONOWY GOLD TO-TSG

DODATKOWE CECHY

- ✓ bardzo wysoka zawartość silikonu



Ziarno (mm)	Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie tynku (kg/m ²)
1,5	25 kg	24	2,5
2,0	25 kg	24	3,0
2,5	25 kg	24	3,7
3,0	25 kg	24	4,5

TYNK SILIKONOWY SILVER TO-TSS

DODATKOWE CECHY

- ✓ wysoka zawartość silikonu



Ziarno (mm)	Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie tynku (kg/m ²)
1,5	25 kg	24	2,5
2,0	25 kg	24	3,0
2,5	25 kg	24	3,7
3,0	25 kg	24	4,5

TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY TO-TSISI

DODATKOWE CECHY

- ✓ duża wytrzymałość mechaniczna



Ziarno (mm)	Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie tynku (kg/m ²)
1,5	25 kg	24	2,5
2,0	25 kg	24	3,0
2,5	25 kg	24	3,7
3,0	25 kg	24	4,5

TYNK SILIKONOWO-AKRYLOWY (SILOKSANOWY) TO-TSA

DODATKOWE CECHY

- ✓ odporny na zabrudzenia



Ziarno (mm)	Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie tynku (kg/m ²)
1,5	25 kg	24	2,5
2,0	25 kg	24	3,0
2,5	25 kg	24	3,7
3,0	25 kg	24	4,5

TYNK AKRYLOWY TO-TA

DODATKOWE CECHY

- ✓ wysoka odporność na UV



Ziarno (mm)	Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie tynku (kg/m ²)
1,5	25 kg	24	2,5
2,0	25 kg	24	3,0
2,5	25 kg	24	3,7
3,0	25 kg	24	4,5



TYNK MINERALNO-POLIMEROWY TO-TM

DODATKOWE CECHY

- ✓ paroprzepuszczalny



Ziarno (mm)	Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie tynku (kg/m²)
1,5	25 kg	24	2,5
2,0	25 kg	24	3,0
2,5	25 kg	24	3,7
3,0	25 kg	24	4,5

LEKKI TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY LTCW

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- ✓ bardzo dobre właściwości robocze
- ✓ do nakładania agregatem tynkarskim lub ręcznie*



Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie (kg/m² przy grubości spoiny 2 mm)
30 kg	40	10

* Producent nie gwarantuje, że wyrób nadaje się do konkretnego modelu agregatu tynkarskiego.

DODATEK NISKOTEMPERATUROWY TO-DN

DODATKOWE CECHY

- ✓ Przeznaczony do tynków cienkowarstwowych, silikonowych, silikonowo-silikatowych, silikonowo-akrylowych i akrylowych.
- ✓ Dodatek ułatwia wiązanie i wysychanie tynków w warunkach podwyższonej wilgotności i obniżonych temperatur (późna jesień, wczesna wiosna, gdy temperatury nocą spadają poniżej 0°C).



Opak.	Liczba szt. w opak. zbiorczym	Liczba opak. zbiorczych / szt. na palecie
250 ml	20	40 / 800

TYNK MOZAIKOWY (DEKORACYJNY) TO-TD

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- ✓ bardzo dobre właściwości robocze (Easy Apply)



Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie tynku (kg/m ²)
12,5 kg	44	3,3 mm: 3,3
25 kg	24	

TYNK MOZAIKOWY (DEKORACYJNY) TO-TD Art

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- ✓ bardzo dobre właściwości robocze (Easy Apply)



Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie tynku (kg/m ²)*
12,5 kg	44	0,8 mm: 2,3 1,5 mm: 4,3
25 kg	24	0,8 mm: 2,3 1,5 mm: 4,3


* Zużycie zależy od wybranego melanżu.



TYNK MOZAIKOWY TO-TD

56 PONADCZASOWYCH MELANŻY

Dekoracyjna, gotowa do użycia masa polecana szczególnie do wykańczania dolnych partii elewacji.

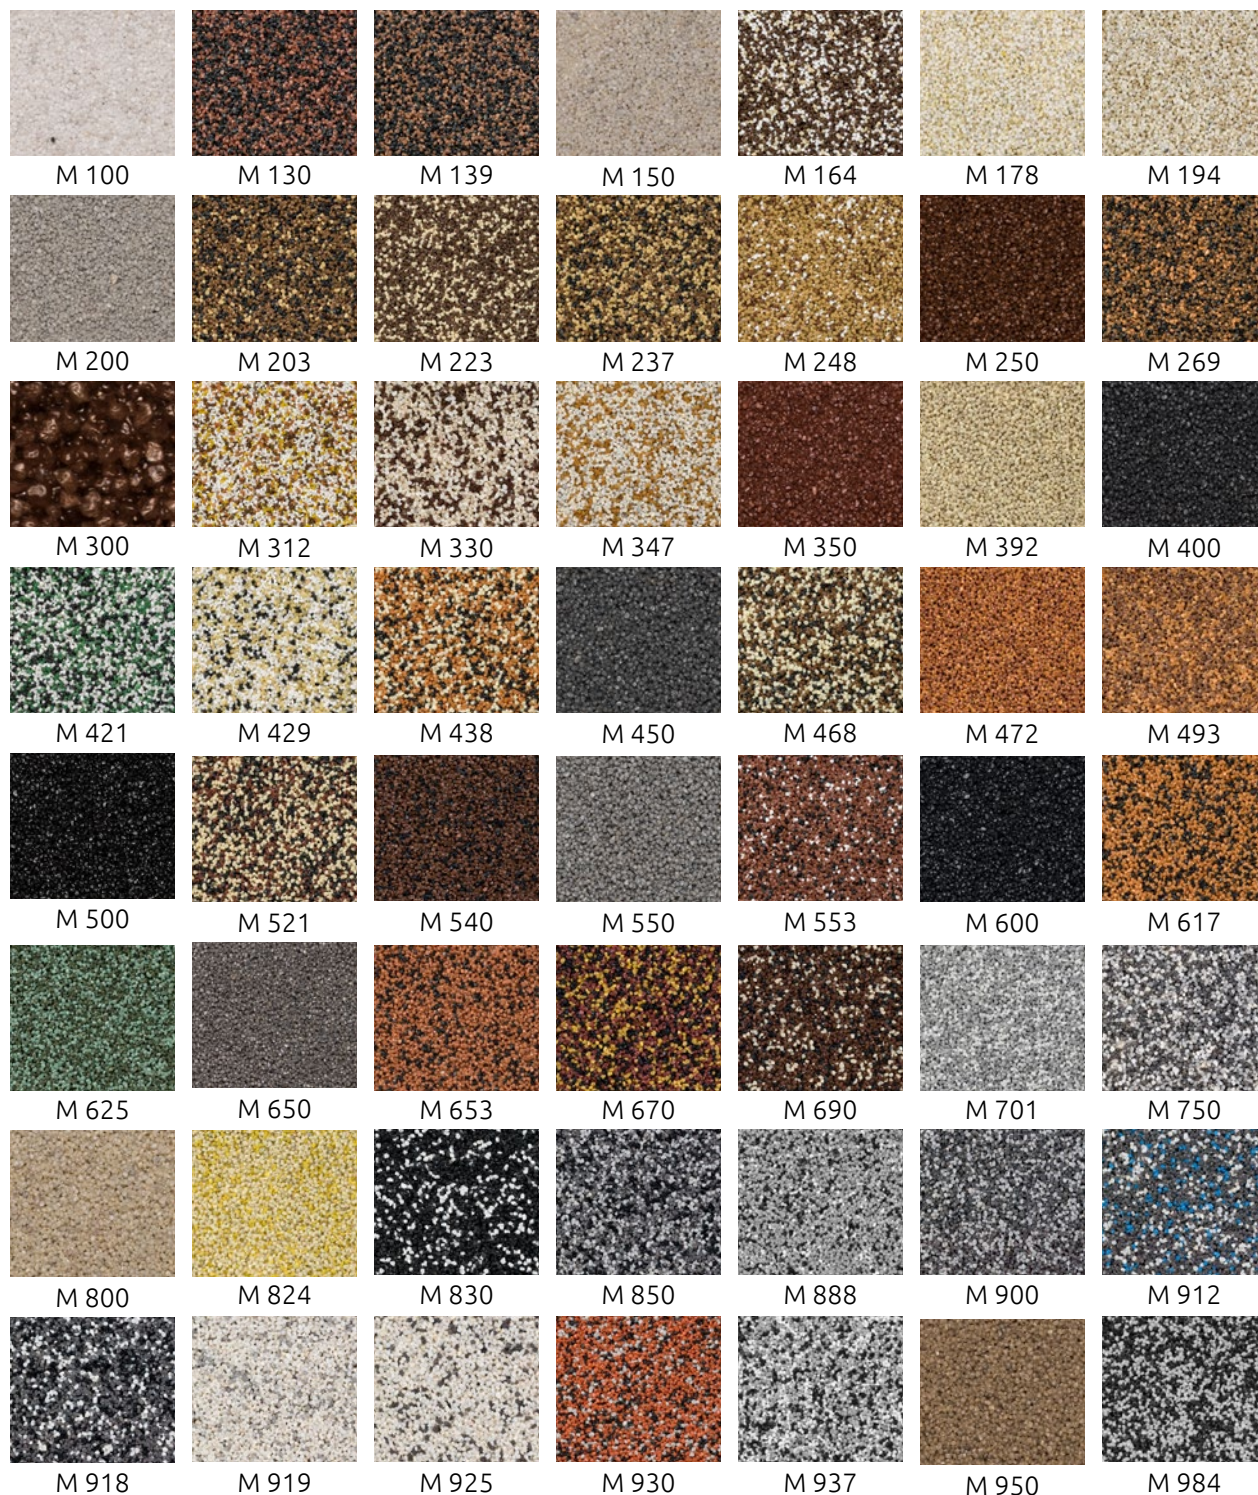


Zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy. W celu wybrania odpowiedniego melanżu należy posłużyć się wzornikiem melanży tynku mozaikowego dekoracyjnego) TO-TD. W przypadku, gdy melanz ma bardzo istotne znaczenie, zalecamy dodatkowo wykonanie próby na niewielkiej powierzchni elewacji, gdyż małe próbki we wzorniku mogą nie oddawać rzeczywistego wyglądu tynku na ścianie.

TYNK MOZAIKOWY TO-TD Art

40 NAJMODNIEJSZYCH MELANŻY

Artystyczny, dekoracyjny tynk mozaikowy, nadający ekstrawagancji każdemu budynkowi.

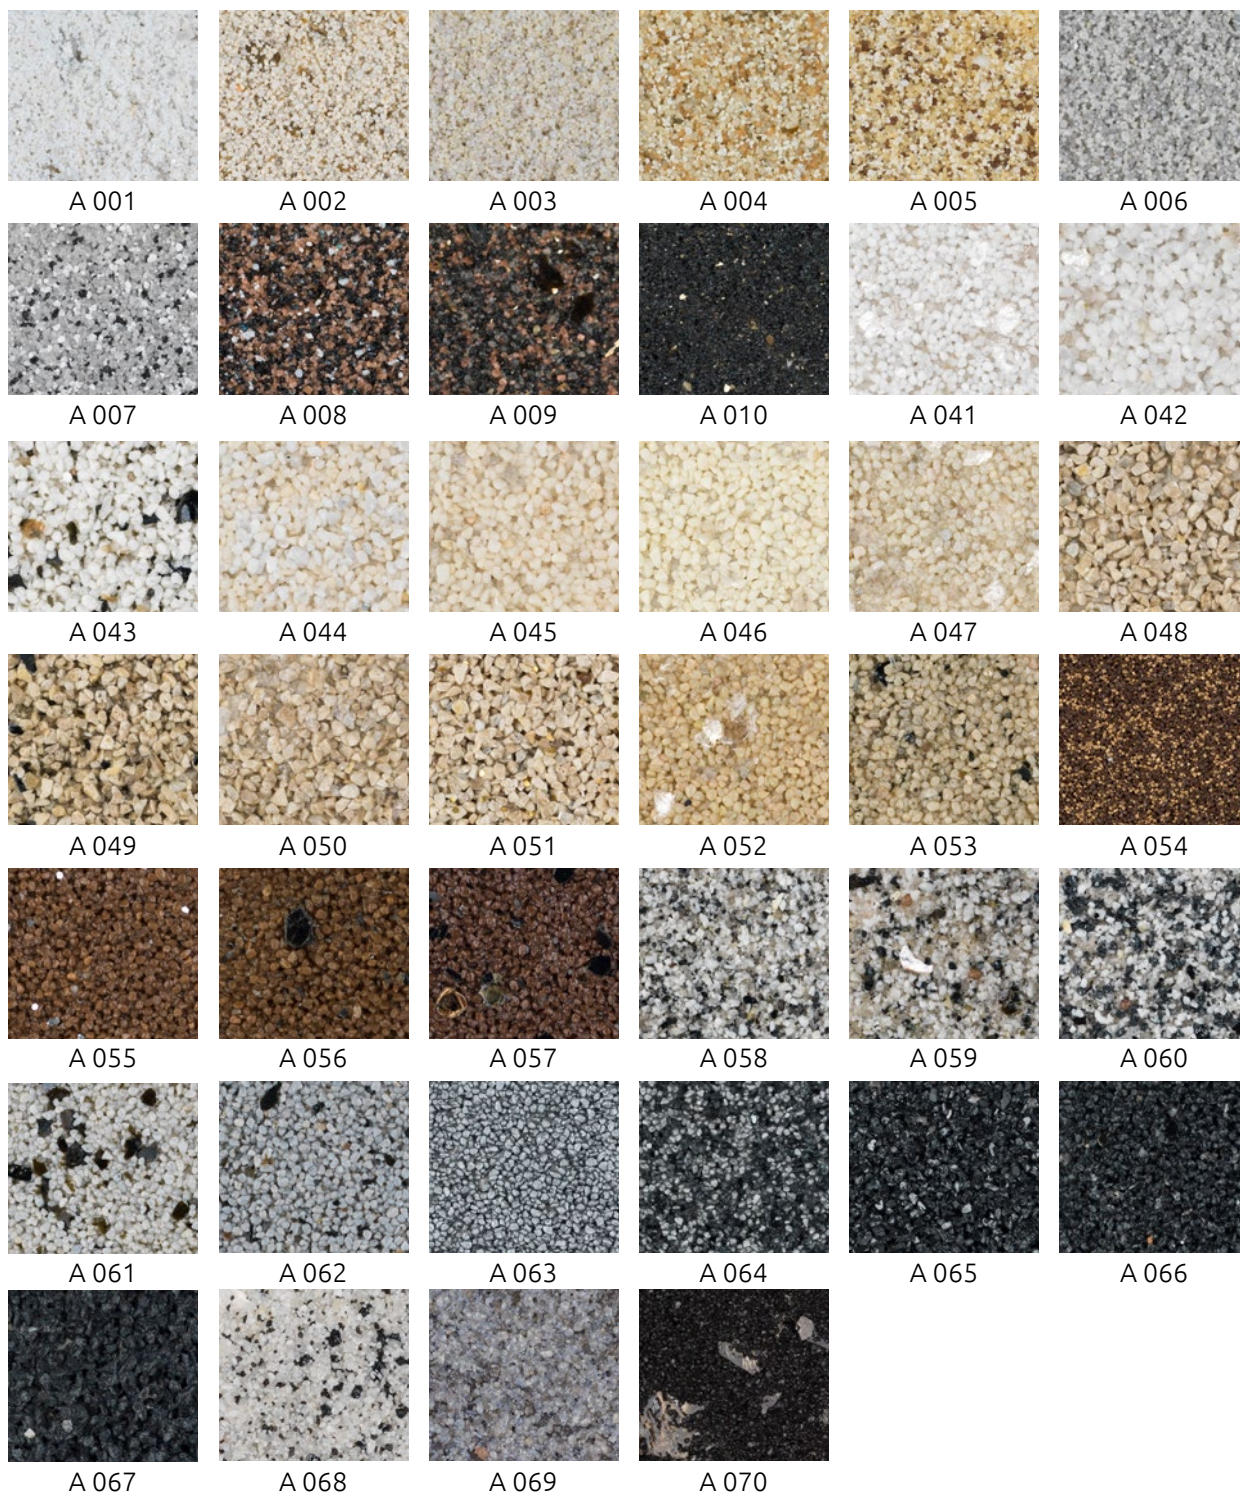

Zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy. W celu wybrania odpowiedniego melanżu należy posłużyć się wzornikiem melanży tynku mozaikowego dekoracyjnego) TO-TD Art. W przypadku, gdy melanż ma bardzo istotne znaczenie, zalecamy dodatkowo wykonanie próby na niewielkiej powierzchni elewacji, gdyż małe próbki we wzorniku mogą nie oddawać rzeczywistego wyglądu tynku na ścianie.



TYNKI ZEWNĘTRZNE DO APLIKACJI MECHANICZNEJ



BIO PROTECT



EASY APPLY



TMT



DUST CLEAN PLUS

CECHY WSPÓLNE:

- ✓ bardzo dobre właściwości robocze (Easy Apply)
- ✓ gotowy do użycia
- ✓ struktura: ostry baranek
- ✓ małe straty aplikacyjne
- ✓ około 300 kolorów standardowych
- ✓ kolory wykonywane również według indywidualnych potrzeb
- ✓ hydrofobowy
- ✓ odporne na warunki atmosferyczne
- ✓ odporny na promieniowanie UV (bardzo wysoka odporność kolorów na blaknięcie)
- ✓ długotrwała odporność na korozję biologiczną (BioProtect)
- ✓ dopasowany do pozostałych składników Kompletnego Systemu Ociepleń Termo Organika (TMT Formuła)
- ✓ do zastosowań zewnętrznych
- ✓ samoczyszczący (DUST CLEAN PLUS)

TYNK SILIKONOWY TERMONIUMm – do aplikacji mechanicznej

DODATKOWE CECHY

- ✓ najwyższa zawartość silikonu



Ziarno (mm)	Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie tynku (kg/m ²)
1,5	29 kg	24	1,8
2,0	29 kg	24	2,3

TYNK SILIKONOWY GOLD TO-TSGm – do aplikacji mechanicznej

DODATKOWE CECHY

- ✓ bardzo wysoka zawartość silikonu



Ziarno (mm)	Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie tynku (kg/m ²)
1,5	29 kg	24	1,8
2,0	29 kg	24	2,3

TYNK SILIKONOWY SILVER TO-TSSm – do aplikacji mechanicznej

DODATKOWE CECHY

- ✓ wysoka zawartość silikonu



Ziarno (mm)	Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie tynku (kg/m ²)
1,5	29 kg	24	1,8
2,0	29 kg	24	2,3

TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY TO-TSISIm – do aplikacji mechanicznej

DODATKOWE CECHY

- ✓ duża odporność mechaniczna



Ziarno (mm)	Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie tynku (kg/m ²)
1,5	29 kg	24	1,8
2,0	29 kg	24	2,3

TYNK SILIKONOWO-AKRYLOWY (SILOKSANOWY) TO-TSAm – do aplikacji mechanicznej

DODATKOWE CECHY

- ✓ podwyższona odporność na zabrudzenia



Ziarno (mm)	Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie tynku (kg/m ²)
1,5	29 kg	24	1,8
2,0	29 kg	24	2,3

TYNK AKRYLOWY TO-TAm – do aplikacji mechanicznej

DODATKOWE CECHY

- ✓ wysoka odporność na zabrudzenia



Ziarno (mm)	Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie tynku (kg/m ²)
1,5	29 kg	24	1,8
2,0	29 kg	24	2,3



DODATEK NISKOTEMPERATUROWY TO-DN

DODATKOWE CECHY

- ✓ Przeznaczony do tynków cienkowarstwowych, silikonowych, silikonowo-silikatowych, silikonowo-akrylowych, akrylowych, mozaikowych Termo Organika.
- ✓ Dodatek ułatwia wiązanie i wysychanie tynków w warunkach podwyższonej wilgotności i obniżonych temperatur (późna jesień, wczesna wiosna, gdy temperatury nocą spadają poniżej 0°C).



Opak.	Liczba szt. w opak. zbiorczym	Liczba opak. zbiorczych / szt. na palecie
250 ml	20	40 / 800



FARBY ELEWACYJNE



BIO PROTECT



EASY APPLY



TMT



DUST CLEAN PLUS

CECHY WSPÓLNE:

- ✓ bardzo dobre właściwości robocze
- ✓ wysoka siła krycia
- ✓ paroprzepuszczalna
- ✓ odporna na ścieranie
- ✓ około 300 kolorów standardowych
- ✓ kolory wykonywane również według indywidualnych potrzeb
- ✓ odporna na warunki atmosferyczne
- ✓ odporna na promieniowanie UV (bardzo wysoka odporność kolorów na blaknięcie)
- ✓ długotrwała odporność na korozję biologiczną (BioProtect)
- ✓ do stosowania na zewnątrz budynków
- ✓ receptura dopasowana do pozostałych składników systemu ociepleń Termo Organika (TMT Formuła)
- ✓ samoczyszcząca (DUST CLEAN PLUS)

FARBA SILIKONOWA GOLD TO-FSG



Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie farby przy jednokrotnym malowaniu (l/m ²)
5 l	72	0,11
10 l	44	0,11

FARBA SILIKONOWA SILVER TO-FSS



Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie farby przy jednokrotnym malowaniu (l/m ²)
5 l	72	0,11
10 l	44	0,11



FARBA SILIKONOWO-SILIKATOWA TO-FSISI



Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie farby przy jednokrotnym malowaniu (l/m ²)
5 l	72	0,11
10 l	44	0,11

FARBA SILIKONOWO-AKRYLOWA (SILOKSANOWA) TO-FSA

DODATKOWE CECHY

- ✓ podwyższona odporność na zabrudzenia



Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie farby przy jednokrotnym malowaniu (l/m ²)
5 l	72	0,11
10 l	44	0,11

FARBA AKRYLOWA TO-FA



Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie farby przy jednokrotnym malowaniu (l/m ²)
5 l	72	0,11
10 l	44	0,11



Tabela dopłat do kolorów

Nr koloru	Baza błuki	TO-1A	TO-1Am	TO-1SA	TO-1SAm	TO-1SG	TO-1SGm	TO-1SISl	TO-1SISlm	TO-1SS	TO-1SSm	TO-1ST	TO-1SIm	TO-1P	TO-1Pm	Baza farby	TO-FA	TO-FSA	
White (białe)																			
TO-WH001	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	0	0	
TO-WH002	A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	0	0	
TO-WH003	A	15	15	15	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	A	0	0	
Pastels (pastelowe)																			
TO-PA001	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	0	0	
TO-PA002	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	0	0	
TO-PA003	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	0	0	
TO-PA004	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	0	0	
TO-PA005	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	0	0	
TO-PA006	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	0	0	
TO-PA007	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	0	0	
TO-PA008	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	0	0	
TO-PA009	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	0	0	
TO-PA010	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	0	0	
TO-PA011	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	0	0	
TO-PA012	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	0	0	
TO-PA013	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	0	0	
TO-PA014	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	0	0	
TO-PA015	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	0	0	
TO-PA016	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	0	0	
TO-PA017	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	0	0	
TO-PA018	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	0	0	
TO-PA019	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	0	0	
TO-PA020	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	0	0	
TO-PA021	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	0	0	
TO-PA022	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	0	0	
TO-PA023	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	0	0	
TO-PA024	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	0	0	
TO-PA025	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	0	0	
TO-PA026	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	0	0	
TO-PA027	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	0	0	
Yellow (żółte)																			
TO-YE001	A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	15	15	
TO-YE002	A	20	20	20	15	20	20	15	15	20	20	15	15	15	15	A	60	50	
TO-YE003	B	70	70	60	60	50	50	60	60	50	50	30	30	60	60	A	190	160	
TO-YE004	A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-YE005	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	A	40	30	
TO-YE006	A	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15	15	20	15	A	70	50	
TO-YE007	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	A	40	30	
TO-YE008	A	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	15	15	A	60	50	
TO-YE009	A	40	40	40	40	40	40	40	30	40	40	30	30	30	30	A	140	110	
TO-YE010	A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	20	20	
TO-YE011	B	80	80	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	60	60	A	200	160	
TO-YE012	!	B	100	100	90	90	80	80	80	80	80	60	60	80	80	B	140	110	
TO-YE013	A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	15	15	
TO-YE014	A	20	20	15	15	20	20	15	15	20	20	15	15	15	15	A	60	50	
TO-YE015	A	60	60	50	50	50	50	50	50	60	50	40	40	50	50	A	250	200	
TO-YE016	A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	10	10	
TO-YE017	B	20	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	15	15	A	80	70	
TO-YE018	A	50	50	40	40	50	50	40	40	50	50	40	30	40	40	A	110	90	
TO-YE019	A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-YE020	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	A	30	20	
TO-YE021	A	80	80	80	80	50	50	70	70	60	60	40	40	70	70	A	180	140	
TO-YE022	A	15	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	A	40	30	

TO-FSG	TO-FSS	TO-FSISl	TO-FP	Baza	TO-FSR	Baza	Aqua Pro	Baza	Hydro Pro	Baza	Premium Akryl	Baza	Latex Mat	Baza	Latex Sólina	Nr koloru
White (biale)																
0	0	0	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	TO-WH001
0	0	0	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	TO-WH002
0	0	0	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	TO-WH003
Pastels (pastelowe)																
0	0	0	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	TO-PA001
0	0	0	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	TO-PA002
0	0	0	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	TO-PA003
0	0	0	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	TO-PA004
0	0	0	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	TO-PA005
0	0	0	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	TO-PA006
0	0	0	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	TO-PA007
0	0	0	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	TO-PA008
0	0	0	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	TO-PA009
0	0	0	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	TO-PA010
0	0	0	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	TO-PA011
0	0	0	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	TO-PA012
0	0	0	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	TO-PA013
0	0	0	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	TO-PA014
0	0	0	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	TO-PA015
0	0	0	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	TO-PA016
0	0	0	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	TO-PA017
0	0	0	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	TO-PA018
0	0	0	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	TO-PA019
0	0	0	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	TO-PA020
0	0	0	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	TO-PA021
0	0	0	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	TO-PA022
0	0	0	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	TO-PA023
0	0	0	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	TO-PA024
0	0	0	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	TO-PA025
0	0	0	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	TO-PA026
0	0	0	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	TO-PA027
Yellow (żółte)																
10	10	10	10	A	10	A	15	A	30	A	10	A	10	A	10	TO-YE001
40	40	40	40	A	30	A	60	A	90	A	60	A	60	A	70	TO-YE002
130	140	130	130	A	80	-	-	A	290	A	180	B	120	A	160	TO-YE003
5	5	5	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	TO-YE004
30	30	30	30	A	15	A	30	A	50	A	30	A	30	A	40	TO-YE005
50	50	50	50	A	30	A	40	A	60	A	40	A	40	A	50	TO-YE006
30	30	30	30	A	15	A	30	A	60	A	40	A	40	A	40	TO-YE007
40	40	40	40	A	30	A	30	A	40	A	30	A	30	A	40	TO-YE008
90	100	90	90	A	60	-	-	-	-	A	90	B	50	A	80	TO-YE009
15	15	15	15	A	10	A	15	A	30	A	20	A	20	A	30	TO-YE010
130	140	140	140	A	80	-	-	-	-	A	130	B	80	A	120	TO-YE011
100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	B	100	-	-	! TO-YE012!
10	15	15	10	A	10	A	10	A	30	A	10	A	10	A	10	TO-YE013
40	40	40	40	A	30	A	30	A	40	A	30	A	30	A	40	TO-YE014
170	180	170	170	A	100	-	-	-	-	A	130	B	90	A	120	TO-YE015
5	5	5	5	A	5	A	5	A	10	A	10	A	10	A	10	TO-YE016
60	60	60	60	A	40	A	70	A	90	A	80	A	80	A	90	TO-YE017
80	80	80	80	A	50	-	-	A	80	A	50	A	50	A	60	TO-YE018
5	5	5	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	TO-YE019
20	20	20	20	A	10	A	15	A	30	A	10	A	10	A	10	TO-YE020
120	130	130	120	A	80	-	-	-	-	A	80	B	60	-	-	TO-YE021
30	30	30	30	A	15	A	40	A	60	A	30	A	40	A	40	TO-YE022



Nr koloru		Baza tynki	TO-TA	TO-TAm	TO-TSA	TO-TSAm	TO-TSG	TO-TSGm	TO-TSISl	TO-TSISm	TO-TSS	TO-TSSm	TO-TST	TO-TStm	TO-TTP	TO-TPm	Baza farb dy	TO-FA	TO-FSA	
TO-YE023		A	20	20	20	15	15	15	15	15	15	15	10	10	15	15	A	70	60	
TO-YE024		A	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	10	10	A	80	60	
TO-YE025		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-YE026		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	10	10	
TO-YE027		A	20	20	20	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	A	60	50	
TO-YE028		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-YE029		A	10	10	5	5	10	10	5	5	10	10	5	5	5	5	A	80	70	
TO-YE030		A	60	60	50	50	40	40	50	50	50	40	30	30	50	50	B	70	60	
TO-YE031		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	20	20	
TO-YE032		A	10	10	5	5	10	10	5	5	10	10	5	5	5	5	A	50	40	
TO-YE033		A	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	30	30	30	30	B	160	130	
Orange (pomarańczowe)																				
TO-OR001		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-OR002		A	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	A	80	60	
TO-OR003		A	60	60	50	50	50	50	50	50	50	50	40	40	50	50	B	170	140	
TO-OR004		A	15	15	15	15	15	15	15	15	20	15	15	15	15	15	A	60	50	
TO-OR005		A	60	60	50	50	60	60	50	50	60	60	40	40	50	50	A	140	110	
TO-OR006		A	70	70	70	60	80	70	60	60	80	80	60	60	60	60	B	120	100	
TO-OR007		A	10	10	5	5	5	5	5	5	10	10	5	5	5	5	A	30	30	
TO-OR008	!	A	20	20	20	20	20	20	20	20	30	20	15	15	20	20	A	90	70	
TO-OR009		A	50	40	40	40	40	40	40	40	40	40	30	30	40	40	A	120	100	
TO-OR010		A	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	A	80	60	
TO-OR011	!	A	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	20	20	30	30	A	160	130	
TO-OR012	!	B	70	70	60	60	60	60	60	60	70	70	50	50	60	50	B	170	140	
TO-OR013		A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	A	30	20	
TO-OR014		A	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	15	15	A	50	40	
TO-OR015	!	A	60	60	60	60	60	60	50	50	60	60	40	40	50	50	B	160	130	
TO-OR016		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	20	15	
TO-OR017		A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	A	60	50	
TO-OR018		B	50	50	50	40	50	50	40	40	50	50	40	30	40	40	B	180	150	
TO-OR019		A	5	5	5	5	10	10	5	5	10	10	5	5	5	5	A	20	15	
TO-OR020		A	20	20	15	15	20	20	15	15	20	20	15	15	15	15	A	100	80	
TO-OR021		B	60	60	60	60	80	80	50	50	80	80	60	60	50	50	B	140	110	
TO-OR022		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-OR023		A	20	20	20	15	20	20	15	15	20	20	15	15	15	15	A	80	60	
TO-OR024		A	40	40	30	30	40	40	30	30	40	40	30	30	30	30	A	120	90	
TO-OR025		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	10	10	
TO-OR026		A	30	30	20	20	30	30	20	20	30	30	20	20	20	20	A	100	80	
TO-OR027		A	60	60	50	50	60	60	50	50	60	60	40	40	50	50	B	170	140	
Red (czerwone)																				
TO-RE001		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	10	5	
TO-RE002		A	15	15	10	10	15	15	10	10	15	15	10	10	10	10	A	30	20	
TO-RE003	!	A	40	40	40	40	40	40	30	30	40	40	30	30	30	30	A	150	120	
TO-RE004		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	10	10	
TO-RE005	!	A	40	40	40	40	40	40	30	30	40	40	30	30	30	30	A	120	100	
TO-RE006		B	80	80	70	70	70	70	70	70	80	70	60	60	60	60	B	150	120	
TO-RE007		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	10	10	
TO-RE008		A	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	15	15	A	130	100	
TO-RE009		B	80	70	70	70	60	60	60	60	60	60	50	50	60	60	B	90	70	
TO-RE010		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-RE011	!	A	30	30	20	20	30	20	20	20	30	30	15	15	20	20	A	170	130	
TO-RE012		A	120	120	110	110	30	30	100	100	30	30	20	20	100	90	B	80	60	
TO-RE013		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	10	10	
TO-RE014		A	10	10	5	5	10	10	5	5	10	10	5	5	5	5	A	110	90	
TO-RE015		A	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	A	130	110	
TO-RE016		A	10	10	5	5	10	10	5	5	10	10	5	5	5	5	A	15	10	
TO-RE017		A	10	10	10	10	10	10	5	5	10	10	5	5	5	5	A	90	70	
TO-RE018		B	50	50	50	50	40	40	40	40	40	40	30	30	40	40	B	100	80	

	TO-FSG	TO-FSS	TO-FSIS	TO-FP	Baza	TO-FSR	Baza	Aqua Pro	Baza	Hydro Pro	Baza	Premium Akryl	Baza	Latex Mat	Baza	Latex Sabyna	Nr koloru	
	50	50	50	50	A	30	A	50	A	80	A	70	A	70	A	80		TO-YE023
	50	60	60	60	A	40	A	50	A	60	A	40	A	40	A	40		TO-YE024
	5	5	5	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5		TO-YE025
	10	10	10	10	A	5	A	10	A	10	A	10	A	10	A	10		TO-YE026
	40	40	40	40	A	30	A	30	A	50	A	50	A	50	A	60		TO-YE027
	5	5	5	5	A	5	A	5	A	10	A	5	A	5	A	10		TO-YE028
	60	60	60	60	A	40	A	50	A	60	A	40	A	40	A	40		TO-YE029
	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	B	110	-	-		TO-YE030
	15	15	15	15	A	10	A	10	A	10	A	30	A	15	A	10		TO-YE031
	40	40	40	40	A	20	A	40	A	40	A	30	A	30	A	40		TO-YE032
	110	110	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-	B	50	-	-		TO-YE033
Orange (pomarańczowe)																		
	5	5	5	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5		TO-OR001
	50	60	50	50	A	30	A	50	A	70	A	40	A	40	A	50		TO-OR002
	110	120	120	120	-	-	-	-	-	-	A	150	B	130	-	-		TO-OR003
	40	40	40	40	A	30	A	30	A	50	A	30	A	30	A	40		TO-OR004
	90	100	100	100	A	60	A	140	-	-	A	130	A	110	A	120		TO-OR005
	80	90	80	80	-	-	-	-	-	-	A	150	B	120	-	-		TO-OR006
	20	20	20	20	A	15	A	15	A	15	A	15	A	10	A	10		TO-OR007
	60	60	60	60	A	40	A	60	A	90	A	70	A	60	A	60	!	TO-OR008!
	80	90	90	90	A	50	A	140	A	150	A	120	A	100	A	100		TO-OR009
	50	60	60	50	A	30	A	50	A	80	A	60	A	60	A	50		TO-OR010
	110	110	110	110	A	70	-	-	-	-	A	140	B	130	A	130	!	TO-OR011!
	110	120	120	120	-	-	-	-	-	-	A	260	B	120	-	-	!	TO-OR012
	15	20	20	15	A	10	A	15	A	20	A	15	A	15	A	15		TO-OR013
	40	40	40	40	A	30	A	40	A	60	A	40	A	40	A	30		TO-OR014
	110	120	110	110	-	-	-	-	-	-	A	210	B	150	A	190	!	TO-OR015!
	15	15	15	15	A	10	A	10	A	20	A	10	A	10	A	10		TO-OR016
	40	40	40	40	A	30	A	30	A	40	A	30	A	30	A	30		TO-OR017
	120	130	130	120	-	-	-	-	-	-	A	260	B	190	A	230		TO-OR018
	15	15	15	15	A	10	A	15	A	30	A	20	A	20	A	15		TO-OR019
	70	70	70	70	A	40	A	130	A	70	A	70	A	70	A	70		TO-OR020
	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	B	200	-	-		TO-OR021
	5	5	5	5	A	5	A	10	A	10	A	5	A	5	A	5		TO-OR022
	50	60	60	60	A	40	A	60	A	100	A	60	A	60	A	60		TO-OR023
	80	80	80	80	A	50	A	100	A	100	A	90	A	90	A	90		TO-OR024
	5	5	5	5	A	5	A	10	A	20	A	20	A	15	A	10		TO-OR025
	70	70	70	70	A	40	A	80	A	190	A	100	A	70	A	80		TO-OR026
	120	120	120	120	-	-	-	-	-	-	A	210	B	130	A	180		TO-OR027
Red (czerwone)																		
	5	5	5	5	A	5	A	10	A	15	A	10	A	10	A	5		TO-RE001
	20	20	20	20	A	10	A	30	A	50	A	30	A	30	A	30		TO-RE002
	100	110	100	100	A	60	A	130	A	260	A	120	A	100	A	100	!	TO-RE003!
	5	5	5	5	A	5	A	10	A	15	A	10	A	10	A	10		TO-RE004
	80	90	80	80	A	50	A	120	A	120	A	120	A	100	A	110	!	TO-RE005!
	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	B	90	-	-		TO-RE006
	10	10	10	10	A	5	A	10	A	15	A	15	A	10	A	10		TO-RE007
	90	90	90	90	A	60	A	40	A	80	A	60	A	90	A	100		TO-RE008
	60	60	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	B	70	-	-		TO-RE009
	5	5	5	5	A	5	A	5	A	10	A	5	A	5	A	5		TO-RE010
	110	120	120	110	A	70	A	110	A	80	A	60	A	90	A	100	!	TO-RE011!
	50	60	50	50	-	-	-	-	A	130	A	90	B	60	A	80		TO-RE012
	5	10	10	10	A	5	A	10	A	10	A	10	A	10	A	10		TO-RE013
	70	80	80	80	A	50	A	80	A	40	A	30	A	30	A	30		TO-RE014
	90	100	90	90	A	60	-	-	A	140	A	110	A	80	A	90		TO-RE015
	10	10	10	10	A	5	A	15	A	10	A	10	A	10	A	10		TO-RE016
	60	60	60	60	A	40	A	70	A	40	A	20	A	15	A	20		TO-RE017
	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	B	60	-	-		TO-RE018

"x%" / „-” / “!” / Legenda do oznaczeń znajduje się na stronie 77



Nr koloru	Baza tynki	TO-TA	TO-TAm	TO-TSA	TO-TSAm	TO-TSG	TO-TSGm	TO-TSISl	TO-TSISm	TO-TSS	TO-TSSm	TO-TST	TO-TStm	TO-TTP	TO-TTPm	Baza farb y	TO-FA	TO-FSA	
Magenta																			
TO-MA001		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-MA002		A	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	A	60	50	
TO-MA003		B	80	80	70	70	60	60	60	70	60	50	50	60	60	B	110	90	
TO-MA004		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-MA005		A	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	A	50	40	
TO-MA006		B	80	80	70	70	70	60	60	70	70	50	50	60	60	B	140	120	
TO-MA007		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	10	5	
TO-MA008		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	15	15	
TO-MA009		A	90	90	80	80	90	90	70	70	90	90	70	70	70	B	140	120	
TO-MA010		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	10	5	
TO-MA011		A	20	20	20	20	30	30	20	20	30	30	20	20	15	A	80	60	
TO-MA012		B	70	70	60	60	60	60	60	60	60	50	40	60	60	B	120	90	
TO-MA013		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-MA014		A	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	A	80	70	
TO-MA015		B	80	80	70	70	70	70	70	70	70	50	50	70	60	B	170	140	
Green (zielone)																			
TO-GR001		A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	10	10	A	30	30	
TO-GR002		A	15	15	15	15	15	15	10	10	15	15	10	10	10	A	50	40	
TO-GR003		A	40	40	40	30	40	40	30	30	40	40	30	30	30	A	130	110	
TO-GR004		A	15	15	15	15	15	10	10	10	15	15	10	10	10	A	40	30	
TO-GR005		A	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	15	A	40	30	
TO-GR006		A	60	50	50	50	50	50	50	50	50	40	40	40	40	A	170	130	
TO-GR007		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	15	10	
TO-GR008		A	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	15	A	30	20	
TO-GR009		A	40	40	40	40	40	40	30	30	40	40	30	30	30	A	130	110	
TO-GR010		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	20	15	
TO-GR011		A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	A	30	30	
TO-GR012	!	A	50	50	40	40	50	50	40	40	50	50	40	30	40	B	110	90	
TO-GR013		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	15	15	
TO-GR014	!	A	30	30	20	20	30	30	20	20	30	30	20	15	20	A	110	90	
TO-GR015		B	80	80	70	70	70	60	60	60	70	70	50	50	60	B	180	140	
TO-GR016		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	15	10	
TO-GR017		A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	A	30	30	
TO-GR018		A	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	30	30	40	A	120	100	
TO-GR019		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-GR020		A	5	5	5	5	10	5	5	5	10	10	5	5	5	A	20	20	
TO-GR021	!	A	60	60	50	50	60	60	50	50	60	60	50	50	50	B	150	120	
TO-GR022		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-GR023		A	15	15	10	10	15	15	10	10	15	15	10	10	10	A	50	40	
TO-GR024		A	30	30	30	30	30	30	30	30	30	20	20	30	20	B	110	90	
Olive (oliwkowe)																			
TO-OL001		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	10	5	
TO-OL002		A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	A	50	40	
TO-OL003		A	70	70	60	60	70	70	60	60	70	70	50	50	60	B	180	140	
TO-OL004		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	30	30	
TO-OL005		A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	A	40	30	
TO-OL006		A	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15	15	15	B	90	70	
TO-OL007		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	10	10	
TO-OL008		A	10	10	5	5	10	10	5	5	10	10	5	5	5	A	20	15	
TO-OL009		A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	A	70	50	
TO-OL010		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	10	10	
TO-OL011		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	40	30	
TO-OL012		A	40	40	40	40	40	40	30	30	40	40	30	30	30	B	150	120	
TO-OL013		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-OL014		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	40	30	
TO-OL015		A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	10	10	A	80	60	
TO-OL016		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	

TO-FSG	TO-FSS	TO-FSISl	TO-FP	Baza	TO-FSR	Baza	Aqua Pro	Baza	Hydro Pro	Baza	Premium Akryl	Baza	Latex Mat	Baza	Latex Sabyra	Nr koloru
Magenta (purpurowe)																
5	5	5	5	A	5	A	5	A	10	A	5	A	5	A	5	TO-MA001
40	50	50	50	A	30	A	50	A	50	A	40	A	30	A	30	TO-MA002
80	80	80	80	-	-	-	-	-	-	A	250	B	80	-	-	TO-MA003
5	5	5	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	TO-MA004
40	40	40	40	A	30	A	60	A	50	A	40	A	30	A	30	TO-MA005
100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	B	70	-	-	TO-MA006
5	5	5	5	A	5	A	5	A	10	A	10	A	10	A	5	TO-MA007
10	10	10	10	A	10	A	15	A	30	A	15	A	10	A	15	TO-MA008
100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	A	120	B	40	A	100	TO-MA009
5	5	5	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	TO-MA010
50	60	60	60	A	40	A	30	A	30	A	30	A	20	A	20	TO-MA011
80	80	80	80	-	-	-	-	-	-	A	180	B	50	A	160	TO-MA012
5	5	5	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	TO-MA013
60	60	60	60	A	40	A	20	A	40	A	30	A	20	A	20	TO-MA014
120	120	120	120	-	-	-	-	-	-	A	100	A	70	A	80	TO-MA015
Green (zielone)																
20	20	20	20	A	15	A	15	A	20	A	30	A	30	A	30	TO-GR001
30	40	30	30	A	20	A	40	A	50	A	40	A	40	A	40	TO-GR002
90	90	90	90	A	60	-	-	-	-	A	120	B	90	A	110	TO-GR003
30	30	30	30	A	15	A	50	A	70	A	50	A	50	A	60	TO-GR004
30	30	30	30	A	15	A	30	A	50	A	30	A	20	A	30	TO-GR005
110	120	120	110	A	70	-	-	-	-	A	180	B	110	A	170	TO-GR006
10	10	10	10	A	5	A	10	A	15	A	15	A	15	A	15	TO-GR007
20	20	20	20	A	10	A	20	A	30	A	20	A	20	A	20	TO-GR008
90	100	90	90	A	60	-	-	-	-	A	70	B	40	A	70	TO-GR009
15	15	15	15	A	10	A	15	A	30	A	15	A	15	A	20	TO-GR010
20	20	20	20	A	15	A	40	A	70	A	40	A	40	A	50	TO-GR011
80	80	80	80	-	-	-	-	-	-	A	150	B	60	-	-	! TO-GR012!
15	15	15	15	A	10	A	15	A	50	A	15	A	15	A	20	TO-GR013
80	80	80	80	A	50	-	-	-	-	A	80	A	90	A	100	! TO-GR014!
120	130	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	B	50	-	-	TO-GR015
10	10	10	10	A	10	A	10	A	20	A	15	A	15	A	15	TO-GR016
20	30	30	20	A	15	A	30	A	40	A	30	A	30	A	40	TO-GR017
80	90	90	90	A	50	-	-	-	-	A	90	B	30	A	80	TO-GR018
5	5	5	5	A	5	A	5	A	10	A	5	A	5	A	5	TO-GR019
15	15	15	15	A	10	A	30	A	40	A	30	A	30	A	30	TO-GR020
100	110	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	B	50	-	-	! TO-GR021
5	5	5	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	TO-GR022
30	30	30	30	A	20	-	-	A	80	A	60	A	60	A	60	TO-GR023
70	80	80	70	-	-	-	-	-	-	A	150	B	50	A	140	TO-GR024
Olive (oliwkowe)																
5	5	5	5	A	5	A	5	A	10	A	10	A	10	A	10	TO-OL001
30	30	30	30	A	20	A	40	A	50	A	40	A	40	A	40	TO-OL002
120	130	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	B	50	-	-	TO-OL003
20	20	20	20	A	15	A	15	A	20	A	15	A	15	A	15	TO-OL004
30	30	30	30	A	15	A	30	A	40	A	30	A	30	A	40	TO-OL005
60	70	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	B	30	A	80	TO-OL006
5	10	10	5	A	5	A	10	A	15	A	10	A	10	A	10	TO-OL007
15	15	15	15	A	10	A	20	A	30	A	30	A	30	A	30	TO-OL008
50	50	50	50	A	30	-	-	A	60	A	60	A	60	A	70	TO-OL009
10	10	10	10	A	5	A	10	A	10	A	10	A	10	A	10	TO-OL010
30	30	30	30	A	15	A	20	A	30	A	30	A	30	A	30	TO-OL011
100	110	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	B	30	-	-	TO-OL012
5	5	5	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	TO-OL013
30	30	30	30	A	15	A	20	A	30	A	40	A	40	A	40	TO-OL014
50	60	60	50	A	40	-	-	A	40	A	40	A	40	A	40	TO-OL015
5	5	5	5	A	5	A	5	A	10	A	5	A	5	A	5	TO-OL016

"x%" / "-" / "!" / Legenda do oznaczeń znajduje się na stronie 77



Nr koloru		Baza tynki	TO-TA	TO-TAm	TO-TSA	TO-TSAm	TO-TSG	TO-TSGm	TO-TSISl	TO-TSISm	TO-TSS	TO-TSSm	TO-TST	TO-TStm	TO-TP	TO-TPm	Baza farby	TO-FA	TO-FSA	
TO-OL017		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	40	30	
TO-OL018		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	40	30	
TO-OL019		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-OL020		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-OL021		A	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	20	20	20	20	A	110	90	
TO-OL022		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-OL023		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	30	30	
TO-OL024		A	15	15	10	10	15	15	10	10	15	15	10	10	10	10	A	50	40	
Blue (niebieskie)																				
TO-BL001		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-BL002		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-BL003		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	20	15	
TO-BL004		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-BL005		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-BL006		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	20	20	
TO-BL007		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-BL008		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	30	20	
TO-BL009		A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	A	50	40	
TO-BL010		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-BL011		A	10	10	10	10	5	5	10	10	5	5	5	5	10	10	A	5	5	
TO-BL012		A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	A	40	30	
TO-BL013		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-BL014		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	10	10	
TO-BL015		A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	A	50	40	
TO-BL016		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	15	10	
TO-BL017		A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	A	40	30	
TO-BL018		A	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	A	70	60	
TO-BL019		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	10	10	
TO-BL020		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	20	20	
TO-BL021		A	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	20	20	20	20	B	120	100	
TO-BL022		A	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-BL023		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	10	5	
TO-BL024		A	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	10	10	A	40	30	
TO-BL025		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-BL026		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	10	10	
TO-BL027		A	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	A	30	30	
Violet (fioletowe)																				
TO-VI001		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-VI002		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	10	10	
TO-VI003		A	20	20	15	15	20	20	15	15	20	20	15	15	15	15	A	60	50	
TO-VI004		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	10	10	
TO-VI005		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	20	15	
TO-VI006		A	15	15	10	10	15	10	10	10	15	15	10	10	10	10	A	40	30	
TO-VI007		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	10	10	
TO-VI008		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	20	15	
TO-VI009		A	20	20	20	20	20	20	20	15	20	20	15	15	15	15	A	60	50	
TO-VI010		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-VI011		A	15	15	15	15	20	20	15	15	20	20	15	15	15	15	A	30	30	
TO-VI012		A	30	30	20	20	20	20	20	20	30	30	15	15	20	20	A	50	40	
Brown (brązowe)																				
TO-BR001		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-BR002		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	20	15	
TO-BR003		A	30	30	30	30	30	30	20	20	30	30	20	20	20	20	A	40	30	
TO-BR004		A	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15	15	20	15	A	40	30	
TO-BR005		A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	A	100	80	
TO-BR006		A	80	80	70	70	80	80	70	70	80	80	60	60	70	70	B	70	60	
TO-BR007		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-BR008		A	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	20	20	

	TO-FSG	TO-FSS	TO-FSIS	TO-FP	Baza	TO-FSR	Baza	Aqua Pro	Baza	Hydro Pro	Baza	Premium Akryl	Baza	Latex Mat	Baza	Latex Sabina	Nr koloru	
	30	30	30	30	A	15	A	15	A	30	A	40	A	40	A	40		TO-OL017
	30	30	30	30	A	20	A	20	A	30	A	40	A	40	A	40		TO-OL018
	5	5	5	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5		TO-OL019
	5	5	5	5	A	5	A	10	A	10	A	5	A	5	A	5		TO-OL020
	70	80	80	70	A	50	-	-	-	-	A	100	A	90	A	100		TO-OL021
	5	5	5	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5		TO-OL022
	20	20	20	20	A	15	-	-	A	20	A	30	A	30	A	30		TO-OL023
	40	40	40	40	A	20	-	-	-	-	A	40	A	40	A	40		TO-OL024
Blue (niebieskie)																		
	5	5	5	5	A	5	A	5	A	10	A	5	A	5	A	5		TO-BL001
	5	5	5	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5		TO-BL002
	15	15	15	15	A	10	A	10	A	15	A	20	A	10	A	10		TO-BL003
	5	5	5	5	A	5	A	5	A	10	A	5	A	5	A	5		TO-BL004
	5	5	5	5	A	5	A	5	A	10	A	10	A	10	A	10		TO-BL005
	15	15	15	15	A	10	-	-	-	-	A	20	A	15	A	15		TO-BL006
	5	5	5	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5		TO-BL007
	20	20	20	20	A	15	A	10	A	15	A	10	A	10	A	10		TO-BL008
	40	40	40	40	A	30	-	-	-	-	A	50	A	30	A	30		TO-BL009
	5	5	5	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5		TO-BL010
	5	5	5	5	A	5	A	5	A	10	A	5	A	5	A	5		TO-BL011
	30	30	30	30	A	15	-	-	A	50	A	30	A	30	A	30		TO-BL012
	5	5	5	5	A	5	A	5	A	10	A	5	A	5	A	5		TO-BL013
	5	10	5	5	A	5	A	10	A	50	A	10	A	10	A	10		TO-BL014
	30	30	30	30	A	20	-	-	-	-	A	50	A	30	A	40		TO-BL015
	10	10	10	10	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5		TO-BL016
	30	30	30	30	A	15	-	-	A	60	A	40	A	30	A	30		TO-BL017
	50	50	50	50	A	30	-	-	-	-	A	70	A	50	A	50		TO-BL018
	10	10	10	10	A	5	A	5	A	10	A	5	A	5	A	5		TO-BL019
	15	15	15	15	A	10	A	50	A	30	A	20	A	15	A	15		TO-BL020
	80	90	90	90	-	0	-	-	-	-	A	130	A	90	A	100		TO-BL021
	5	5	5	5	A	5	A	5	A	10	A	10	A	10	A	5		TO-BL022
	5	5	5	5	A	5	A	5	A	20	A	10	A	5	A	10		TO-BL023
	30	30	30	30	A	15	-	-	-	-	A	40	A	30	A	30		TO-BL024
	5	5	5	5	A	5	A	5	A	10	A	5	A	5	A	5		TO-BL025
	10	10	10	10	A	5	-	-	A	15	A	10	A	10	A	10		TO-BL026
	20	20	20	20	A	15	-	-	-	-	A	30	A	20	A	30		TO-BL027
Violet (fioletowe)																		
	5	5	5	5	A	5	A	5	A	10	A	5	A	5	A	5		TO-VI001
	10	10	10	10	A	5	A	10	A	15	A	10	A	10	A	10		TO-VI002
	40	40	40	40	A	30	-	-	-	-	A	50	A	40	A	40		TO-VI003
	5	10	5	5	A	5	A	10	A	15	A	10	A	10	A	10		TO-VI004
	15	15	15	15	A	10	A	20	A	30	A	20	A	15	A	20		TO-VI005
	30	30	30	30	A	15	A	30	A	40	A	20	A	15	A	20		TO-VI006
	10	10	10	10	A	5	A	5	A	10	A	10	A	10	A	10		TO-VI007
	15	15	15	15	A	10	A	20	A	40	A	20	A	15	A	15		TO-VI008
	40	40	40	40	A	30	-	-	-	-	A	60	A	40	A	50		TO-VI009
	5	5	5	5	A	5	A	10	A	5	A	5	A	5	A	5		TO-VI010
	20	20	20	20	A	15	A	15	A	30	A	30	A	15	A	20		TO-VI011
	40	40	40	40	A	20	-	-	-	-	A	50	A	30	A	30		TO-VI012
Brown (brązowe)																		
	5	5	5	5	A	5	A	5	A	10	A	5	A	5	A	5		TO-BR001
	15	15	15	15	A	10	A	10	A	20	A	20	A	15	A	20		TO-BR002
	30	30	30	30	A	15	-	-	A	40	A	30	A	30	A	30		TO-BR003
	30	30	30	30	A	15	A	30	A	40	A	30	A	30	A	30		TO-BR004
	70	70	70	70	A	40	A	150	A	130	A	80	A	70	A	80		TO-BR005
	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	B	50	-	-		TO-BR006
	5	5	5	5	A	5	A	5	A	10	A	10	A	10	A	10		TO-BR007
	15	15	15	15	A	10	A	20	A	30	A	20	A	20	A	30		TO-BR008

"x%" / "-" / "!" / Legenda do oznaczeń znajduje się na stronie 77



Nr koloru		Baza łynki	TO-TA	TO-TAm	TO-TSA	TO-TSAm	TO-TSG	TO-TSGm	TO-TSISl	TO-TSISm	TO-TSS	TO-TSSm	TO-TST	TO-TStm	TO-TP	TO-TPm	Baza farby	TO-FA	TO-FSA	
TO-BR009		A	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	B	80	60	
TO-BR010		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-BR011		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	15	10	
TO-BR012		A	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	20	20	30	30	B	30	30	
TO-BR013		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-BR014		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	70	60	
TO-BR015		A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	A	30	30	
TO-BR016		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-BR017		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	10	5	
TO-BR018		A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	10	10	A	30	30	
TO-BR019		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-BR020		A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	A	15	15	
TO-BR021		A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	10	10	A	15	15	
TO-BR022		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-BR023		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	15	15	
TO-BR024		A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	A	100	80	
TO-BR025		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-BR026		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	10	10	
TO-BR027		A	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	15	15	A	30	30	
TO-BR028		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-BR029		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	10	10	
TO-BR030		A	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	15	15	B	30	30	
Grey (szare)																				
TO-GY001		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-GY002		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	10	5	
TO-GY003		A	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	15	15	A	30	30	
TO-GY004		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-GY005		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	10	10	
TO-GY006		A	10	10	10	10	10	10	10	5	10	10	5	5	5	5	A	30	20	
TO-GY007		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	10	5	
TO-GY008		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	10	10	
TO-GY009		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	20	15	
TO-GY010		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	15	10	
TO-GY011		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	15	10	
TO-GY012		A	40	40	40	40	40	40	30	30	40	40	30	30	30	30	A	40	30	
TO-GY013		A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	A	30	20	
TO-GY014		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	40	30	
TO-GY015		A	40	40	40	40	30	30	40	40	40	40	30	30	40	40	B	20	20	
TO-GY016		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	5	5	
TO-GY017		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	10	10	
TO-GY018		A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	10	5	A	40	30	
TO-GY019		A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	A	40	40	
TO-GY020		A	30	30	20	20	30	30	20	20	30	30	20	20	20	20	A	110	90	
TO-GY021		A	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	30	30	40	40	B	100	80	
TO-GY022		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	15	10	
TO-GY023		A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	A	40	30	
TO-GY024		B	50	50	50	50	30	30	40	40	30	30	30	30	40	40	B	60	50	
TO-GY025		A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	A	40	30	
TO-GY026		A	30	30	20	20	30	30	20	20	30	30	20	20	20	20	A	50	40	
TO-GY027		A	50	50	50	50	50	50	40	40	50	50	40	40	40	40	B	50	40	
TO-GY028		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	10	5	
TO-GY029		A	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15	15	20	20	A	50	40	
TO-GY030		B	50	50	50	40	40	40	40	40	40	40	30	30	40	40	B	60	50	
TO-GY031		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	10	10	
TO-GY032		A	20	20	20	20	20	20	15	15	20	20	15	15	15	15	A	80	70	
TO-GY033		A	40	40	40	40	40	40	30	30	40	40	30	30	30	30	B	80	60	
TO-GY034		A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A	10	10	
TO-GY035		A	15	15	15	15	20	20	15	15	20	20	15	15	15	15	B	60	50	
TO-GY036		B	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	20	20	30	30	B	50	40	

	TO-FSG	TO-FSS	TO-FSIS	TO-FP	Baza	TO-FSR	Baza	Aqua Pro	Baza	Hydro Pro	Baza	Premium Akryl	Baza	Latex Mat	Baza	Latex SaliŃna	Nr koloru	
	50	60	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	B	30	-	-		TO-BR009
	5	5	5	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5		TO-BR010
	10	10	10	10	A	10	A	15	A	20	A	15	A	10	A	15		TO-BR011
	20	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	B	40	-	-		TO-BR012
	5	5	5	5	A	5	A	5	A	10	A	5	A	5	A	5		TO-BR013
	50	50	50	50	A	30	A	10	A	20	A	10	A	10	A	10		TO-BR014
	20	30	30	20	A	15	-	-	-	-	A	30	A	20	A	20		TO-BR015
	5	5	5	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5		TO-BR016
	5	5	5	5	A	5	A	10	A	10	A	10	A	5	A	5		TO-BR017
	20	30	20	20	A	15	-	-	A	15	A	30	A	20	A	20		TO-BR018
	5	5	5	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5		TO-BR019
	10	15	15	15	A	10	A	10	A	15	A	15	A	15	A	15		TO-BR020
	10	15	15	10	A	10	-	-	A	20	A	15	A	10	A	15		TO-BR021
	5	5	5	5	A	5	A	5	A	10	A	5	A	5	A	5		TO-BR022
	10	10	10	10	A	10	A	10	A	15	A	15	A	10	A	15		TO-BR023
	70	70	70	70	A	40	-	-	-	-	A	50	A	50	A	50		TO-BR024
	5	5	5	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5		TO-BR025
	10	10	10	10	A	5	A	10	A	20	A	10	A	10	A	10		TO-BR026
	20	30	20	20	A	15	A	70	-	-	A	30	A	30	A	30		TO-BR027
	5	5	5	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5		TO-BR028
	5	5	5	5	A	5	A	10	A	10	A	10	A	10	A	10		TO-BR029
	20	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	B	40	-	-		TO-BR030
Grey (szare)																		
	5	5	5	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5		TO-GY001
	5	5	5	5	A	5	A	5	A	5	A	10	A	5	A	5		TO-GY002
	20	20	20	20	A	15	-	-	A	15	A	30	A	30	A	30		TO-GY003
	5	5	5	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5		TO-GY004
	5	5	5	5	A	5	A	5	A	10	A	5	A	5	A	5		TO-GY005
	20	20	20	20	A	10	-	-	A	15	A	10	A	10	A	10		TO-GY006
	5	5	5	5	A	5	A	5	A	10	A	5	A	5	A	5		TO-GY007
	5	10	10	10	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5		TO-GY008
	15	15	15	15	A	10	A	10	A	10	A	5	A	5	A	10		TO-GY009
	10	10	10	10	A	10	A	5	A	10	A	5	A	5	A	10		TO-GY010
	10	10	10	10	A	5	A	10	A	15	A	10	A	10	A	10		TO-GY011
	30	30	30	30	A	15	-	-	-	-	A	30	A	30	A	30		TO-GY012
	15	20	15	15	A	10	A	5	A	5	A	5	A	10	A	10		TO-GY013
	30	30	30	30	A	15	-	-	A	20	A	15	A	15	A	15		TO-GY014
	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	B	40	-	-		TO-GY015
	5	5	5	5	A	5	A	5	A	10	A	10	A	5	A	5		TO-GY016
	10	10	10	10	A	5	A	5	A	50	A	10	A	10	A	10		TO-GY017
	30	30	30	30	A	15	-	-	A	10	A	40	A	20	A	30		TO-GY018
	30	30	30	30	A	20	A	15	A	10	A	50	A	30	A	30		TO-GY019
	70	80	80	70	A	50	-	-	A	30	A	110	A	60	A	70		TO-GY020
	70	70	70	70	-	-	-	-	A	40	-	-	B	60	-	-		TO-GY021
	10	10	10	10	A	5	A	20	A	10	A	15	A	10	A	15		TO-GY022
	30	30	30	30	A	20	A	40	A	30	A	40	A	40	A	40		TO-GY023
	40	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	B	60	-	-		TO-GY024
	30	30	30	30	A	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		TO-GY025
	40	40	40	40	A	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		TO-GY026
	40	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		TO-GY027
	5	5	5	5	A	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		TO-GY028
	30	40	40	30	A	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		TO-GY029
	40	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		TO-GY030
	10	10	10	10	A	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		TO-GY031
	60	60	60	60	A	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		TO-GY032
	50	60	60	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		TO-GY033
	5	5	5	5	A	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		TO-GY034
	40	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		TO-GY035
	30	30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		TO-GY036

"x%" / „-“ / “!” / Legenda do oznaczeŃ znajduje się na stronie 77



Nr koloru	Baza	Biała akrylowa	Baza	Latex mat special
White (białe)				
TO-WH001	A	0	A	0
TO-WH002	A	0	A	0
TO-WH003	A	0	A	0
Pastels (pastelowe)				
TO-PA001	A	0	A	0
TO-PA002	A	0	A	0
TO-PA003	A	0	A	0
TO-PA004	A	0	A	0
TO-PA005	A	0	A	0
TO-PA006	A	0	A	0
TO-PA007	A	0	A	0
TO-PA008	A	0	A	0
TO-PA009	A	0	A	0
TO-PA010	A	0	A	0
TO-PA011	A	0	A	0
TO-PA012	A	0	A	0

Nr koloru	Baza	Biała akrylowa	Latex mat special
Pastels (pastelowe)			
TO-PA013	A	0	0
TO-PA014	A	0	0
TO-PA015	A	0	0
TO-PA016	A	0	0
TO-PA017	A	0	0
TO-PA018	A	0	0
TO-PA019	A	0	0
TO-PA020	A	0	0
TO-PA021	A	0	0
TO-PA022	A	0	0
TO-PA023	A	0	0
TO-PA024	A	0	0
TO-PA025	A	0	0
TO-PA026	A	0	0
TO-PA027	A	0	0

- x% – dopłata procentowa do ceny producenta (w kolorze białym).
- Dopłata do barwienia gruntów TO-GS, TO-GP i TERMONIUM pod masy tynkarskie wynosi dwukrotność dopłaty do danego koloru tynku.
- „-” farba nie jest barwiona w danym kolorze.
- Kolory i melanże wyrobów umieszczone w niniejszym katalogu mają charakter jedynie poglądowy.
- W celu wybrania odpowiedniego koloru lub melanżu należy posłużyć się wzornikiem tynków i farb.
- Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i nie zawierają VAT.
- Termo Organika zastrzega, że ostateczna wartość dopłaty zostanie ustalona samodzielnie przez dystrybutora w drodze indywidualnych negocjacji. Termo Organika nie ponosi odpowiedzialności za wynik negocjacji z dystrybutorem.

UWAGA:

Tynki i farby silikonowe zabarwione na kolor oznaczony w ten sposób „!” należy nakładać z zachowaniem szczególnej staranności. Temperatura otoczenia i podłoża w czasie wykonywania prac i przez co najmniej 3 następne dni powinna wynosić: 10-25°C. Podłoże musi być dobrze wyschnięte i bezwzględnie zagruntowane odpowiednim gruntem marki Termo Organika. Oznaczone kolory wykazują dużą wrażliwość na podwyższone pH i promieniowanie słoneczne w czasie nakładania. Niezastosowanie się do tych zaleceń może skutkować pojawieniem się na powierzchni odbarwień, plam, itp. W przypadku ich wystąpienia powierzchnię należy ponownie pomalować z zachowaniem wyżej wymienionych zasad.

Grunty szpeczne TO-GS, grunty polikrzemianowe TO-GP i grunty TERMONIUM powinny być zabarwione pod kolor tynku. Barwienie gruntu ma na celu wyeliminowanie ewentualnych „prześwitów” podłoża, które może wystąpić, szczególnie w przypadku zastosowania tynków o drobniejszych uziarnieniach.



GRUNTY

PRZED PRZYKLEJENIEM STYROPIANU

GRUNT UNIWERSALNY TO-GU

DODATKOWE CECHY

- ✓ zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
- ✓ zwiększa przyczepność stosowanych powłok
- ✓ do wewnątrz i na zewnątrz



Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie (l/m ²)
5 l (kanister)	114	0,10
10 l	44	0,10

PRZED TYNKOWANIEM

GRUNT SZCZEPNY TERMONIUM

DODATKOWE CECHY

- ✓ zawiera drobnoziarnisty wypełniacz
- ✓ zwiększa przyczepność tynków TERMONIUM do gładkich i/lub nienasiąkliwych podłoży
- ✓ do wewnątrz i na zewnątrz
- ✓ zapobiega powstawaniu wykwitów i plam na powierzchni tynków



Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie (kg/m ²)
7,5 kg	72	0,30
15 kg	44	0,30

Grunt szczepny TERMONIUM powinien być zabarwiony pod kolor tynku. Ma to na celu wyeliminowanie ewentualnych „prześwitów” podłoża, które może wystąpić, szczególnie w przypadku zastosowania tynków o drobniejszych uziarnieniach.

GRUNT SZCZEPNY TO-GS

DODATKOWE CECHY

- ✓ zwiększa przyczepność tynków do gładkich i/lub nienasiąkliwych podłoży
- ✓ zapobiega powstawaniu wykwitów i plam na powierzchni tynków cienkowarstwowych
- ✓ zawiera drobnoziarnisty wypełniacz mineralny
- ✓ do wewnątrz i na zewnątrz



Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie (kg/m ²)
7,5 kg	72	0,30
15 kg	44	0,30

Grunt szczepny TO-GS powinien być zabarwiony pod kolor tynku. Ma to na celu wyeliminowanie ewentualnych „prześwitów” podłoża, które może wystąpić, szczególnie w przypadku zastosowania tynków o drobniejszych uziarnieniach.



PIANY MONTAŻOWE

CECHY WSPÓLNE:

- ✓ jednoskładnikowa
- ✓ łatwa, wygodna i szybka w nakładaniu
- ✓ czysta w użyciu
- ✓ doskonała przyczepność do podłoży mineralnych i do styropianu
- ✓ daje się szlifować i malować
- ✓ na bazie prepolimeru poliuretanowego
- ✓ utwardzanie pod wpływem wilgoci
- ✓ zawiera bezpieczny dla środowiska propelent, zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi UE

PIANA MONTAŻOWA PVC LETNIA

DODATKOWE CECHY

- ✓ wysoka trwałość
- ✓ doskonała izolacyjność akustyczna i termiczna
- ✓ likwiduje mostki termiczne
- ✓ nie zawiera rozpuszczalników i freonów
- ✓ niskorozprężna



Opak.	Liczba szt. w opak. zbiorczym	Liczba opak. zbiorczych / szt. na palecie
750 ml	12	64 / 768
750 ml (z wężykiem)	12	64 / 768

WYSOKOWYDAJNA PIANA MONTAŻOWA PVC65L

DODATKOWE CECHY

- ✓ wydajność do 65 l
- ✓ wysoka trwałość
- ✓ doskonała izolacyjność akustyczna i termiczna
- ✓ likwiduje mostki termiczne
- ✓ nie zawiera rozpuszczalników i freonów
- ✓ niskorozprężna



Opak.	Liczba szt. w opak. zbiorczym	Liczba opak. zbiorczych / szt. na palecie
830 ml	12	64 / 768

PIANA MONTAŻOWA WIELOSEZONOWA

DODATKOWE CECHY

- ✓ aplikacja do -10°C
- ✓ wysoka trwałość
- ✓ doskonała izolacyjność akustyczna i termiczna
- ✓ likwiduje mostki termiczne
- ✓ nie zawiera rozpuszczalników i freonów
- ✓ niskorozprężna



Opak.	Liczba szt. w opak. zbiorczym	Liczba opak. zbiorczych / szt. na palecie
750 ml	12	64 / 768

PIANA MONTAŻOWA WIELOSEZONOWA PVC65L

DODATKOWE CECHY

- ✓ aplikacja do -10°C
- ✓ wydajność do 65 l
- ✓ wysoka trwałość
- ✓ doskonała izolacyjność akustyczna i termiczna
- ✓ likwiduje mostki termiczne
- ✓ nie zawiera rozpuszczalników i freonów
- ✓ niskorozprężna



Opak.	Liczba szt. w opak. zbiorczym	Liczba opak. zbiorczych / szt. na palecie
830 ml	12	64 / 768



PIANY SPECJALISTYCZNE

POLIURETANOWA ZAPRAWA MURARSKA MURARZ TO-PZM

DODATKOWE CECHY

- ✓ cienkowarstwowa
- ✓ łatwa, wygodna i szybka aplikacja



- ✓ czysta w użyciu
- ✓ błyskawiczne schnięcie
- ✓ oszczędność czasu – szybsze murowanie
- ✓ doskonała przyczepność

Opak.	Liczba szt. w opak. zbiorczym	Liczba opak. zbiorczych / szt. na palecie
750 ml	12	64 / 768

KLEJ POLIURETANOWY DO DACHÓW DEKARZ TO-KPD

DODATKOWE CECHY

- ✓ do mocowania płyt EPS i XPS do powierzchni dachów płaskich pokrytych blachą ocynkowaną, masą bitumiczną lub papą



- ✓ doskonała przyczepność do podłoży mineralnych, do styropianu (EPS) i XPS
- ✓ czysty w użyciu
- ✓ likwiduje mostki termiczne
- ✓ wysoka trwałość
- ✓ łatwa, wygodna i szybka aplikacja

Opak.	Liczba szt. w opak. zbiorczym	Liczba opak. zbiorczych / szt. na palecie
750 ml	12	64 / 768

SIATKI

SIATKI ZBROJĄCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO TERMONIUM (TO-S160)

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- ✓ odporne na alkalia
- ✓ elastyczne

GOLD (TO-S145)

- ✓ łatwe w montażu



Symbol siatki	Powierzchnia rolki	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie siatki (m ² /m ²)
TERMONIUM (typ: TO-S160)	50 m ²	33	1,1
GOLD (typ: TO-S145)	50 m ²	33 lub 35	1,1

SYSTEM DEKORACYJNY

Asortyment	Wymiary (mm) szer. × dł. × gr.	Powierzchnia panelu	Ilość w paczce	Maksymalna ilość paczek na palecie 200×45 / 200×95 / 120×80	JM
DECOR SLIM+	130×2000×12	1 szt. – 0,26 m ²	20 szt. – 5,20 m ²	8/16	m ²
DECOR WIDE	180×2000×12	1 szt. – 0,36 m ²	20 szt. – 7,20 m ²	8/16	m ²
DECOR FINE	156×2000×03	1 szt. – 0,31 m ²	16 szt. – 5 m ²	8/16	m ²
DECOR RUSTIKA	155×2390×3-6	1 szt. – 0,37 m ²	3 szt. – 1,11 m ²	72	m ²
KLEJ TO-KUB	–	–	25 kg	48	opak.
			1 l		opak.
LAZURA UV PROTECT	–		2,5 l	–	opak.
			10 l		opak.

* Jednostka sprzedażowa: DECOR – paczka; LAZURA – opakowanie; TO-KUB opakowanie 25 kg (paleta 1200 × 800 mm).
LAZURA – zużycie 0,28 l/m²



UWAGA: Panele Termo Organika TO-DECOR sprzedawane są w kolorze jasnym kremowym. Efekt końcowy, tzn. kolor drewna, przebarwienia słoików, staje się wyraźnie widoczny po nałożeniu wybranego koloru lazury.



RENOWACJA FASAD

RENOWATOR

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- ✓ gotowy do użycia
- ✓ działanie grzybo- i glonobójcze
- ✓ wysoka skuteczność
- ✓ na większość typowych powierzchni: mury, elewacje, ocieplenia, kamienie, itp.
- ✓ do wewnątrz i na zewnątrz



Opak.	Liczba opak. na palecie	Minimalne zużycie (l/m ²)
10 l	48	0,15

GRUNT RENOWACYJNY TO-GR

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- ✓ gotowy do użycia
- ✓ zwiększa odporność powierzchni na agresję mikrobiologiczną
- ✓ zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
- ✓ zwiększa przyczepność stosowanych powłok
- ✓ do stosowania na zewnątrz budynków



Opak.	Liczba opak. na palecie	Minimalne zużycie (l/m ²)
10 l	44	0,10

RENOWACYJNA FARBA SILIKONOWA TO-FSR

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- ✓ bardzo dobre właściwości robocze
- ✓ wysoka siła krycia
- ✓ duża zdolność mostkowania drobnych spękań i rys
- ✓ hydrofobowa (odporna na zabrudzenia)
- ✓ paroprzepuszczalna
- ✓ odporna na ścieranie
- ✓ około 300 kolorów standardowych
- ✓ kolory wykonane również według indywidualnych potrzeb
- ✓ odporna na warunki atmosferyczne
- ✓ odporna na promieniowanie UV (bardzo wysoka odporność kolorów na blaknięcie)
- ✓ długotrwała odporność na korozję biologiczną (BioProtect)
- ✓ do stosowania na zewnątrz budynków



Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie przy jednokrotnym malowaniu (l/m ²)
10 l	44	0,15

KOŁKI, PROFILE

Firma Termo Organika posiada w swojej ofercie szeroką gamę łączników mechanicznych (kołków) i profili do każdej grubości izolacji.

Szczegółowy wykaz dostępnych produktów z tej kategorii u Dyrektorów Regionu (patrz mapa IV na odwrocie okładki).

Nazwa	Opis
Uniwersalne łączniki mechaniczne TO-UŁM	Łatwy w montażu łącznik, który nie rozrywa i nie ściska materiału izolacji
Akcesoria EJOT TRIO	–
Łączniki EJOT TRIO	Uniwersalne łączniki z dostosowanym, elastycznym talerzykiem
Łączniki EJOT TRIO PLUS	Uniwersalne łączniki z dostosowanym, elastycznym talerzykiem
Łącznik EJOTHERM STR U 2G	Uniwersalny łącznik wkręcany do zagłębionego i powierzchniowego montażu do wszystkich typów podłoży
Łączniki EJOTHERM STR H	Łącznik wkręcany do montażu zagłębionego i powierzchniowego na podłożach drewnianych i stalowych
Łącznik EJOTHERM STR H A2	Łącznik wkręcany o zwiększonej wytrzymałości na korozję
Łącznik EJOT H1 ECO	Termodybel mocowany powierzchniowo. Jest to uniwersalny łącznik do mocowania termoizolacji na fasadach budynków z innowacyjną konstrukcją trzpienia, która składa się z dwóch stabilnych rdzeni – stalowego oraz tworzywowego
Łącznik EJOT H4 ECO	Uniwersalny łącznik wbijany ze stabilnym gwoździem i zoptymalizowaną strefą rozporu
Łącznik EJOT H3	Uniwersalny łącznik wbijany z elastycznym ruchomym talerzykiem
Łączniki EJOTHERM STR akcesoria	–
Profile podtynkowe PVC EJOT	Profile podtynkowe do estetycznego wykańczania fasad i wzmacniania ich w newralgicznych miejscach. Uszczelniają miejsca narażone na wilgoć i wiatr oraz zapobiegają pękaniu wypraw tynkarskich
Elementy montażowe (do zastosowania na istniejącym ociepleniu) EJOT	Elementy montażowe do estetycznego wykańczania fasad i wzmacniania ich w newralgicznych miejscach. Uszczelniają miejsca narażone na wilgoć i wiatr oraz zapobiegają pękaniu wypraw tynkarskich





FARBY WEWNĘTRZNE

FARBY AKRYLOWE

CECHY WSPÓLNE:

- ✓ na bazie wodnej dyspersji żywic akrylowych
- ✓ do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- ✓ powierzchnia matowa

PODKŁADOWA GRUNTUJĄCA FARBA DO ŚCIAN I SUFITÓW

DODATKOWE CECHY

- ✓ jako podkład pod farby akrylowe i lateksowe
- ✓ nie może stanowić ostatecznej warstwy
- ✓ tworzy powłokę o jednolitej chłonności
- ✓ biała



Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie przy jednokrotnym malowaniu (l/m ²)
5 l	96	0,11
10 l	48	0,11
20 l	24	0,11

BIAŁA FARBA AKRYLOWA DO DUŻYCH POWIERZCHNI

DODATKOWE CECHY

- ✓ dobre krycie już przy jednokrotnym malowaniu
- ✓ odporność na szorowanie na mokro: klasa 4 (wg PN-EN 13300) rodzaj II (wg PN-C-81914)
- ✓ biała lub w kolorach pastelowych wg wzornika Colors of Terma Organika



Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie przy jednokrotnym malowaniu (l/m ²)
5 l	96	0,11
10 l	48	0,11
20 l	24	0,11

EXTRA BIAŁA FARBA AKRYLOWA O WYSOKIM STOPNIU BIELI

DODATKOWE CECHY

- ✓ dobre krycie już przy jednokrotnym malowaniu
- ✓ odporność na szorowanie na mokro: klasa 3 (wg PN-EN 13300) rodzaj I (wg PN-C-81914)
- ✓ o wysokim stopniu bieli



Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie przy jednokrotnym malowaniu (l/m ²)
2,5 l	147	0,11
5 l	96	0,11
10 l	48	0,11
20 l	24	0,11



PREMIUM FARBA AKRYLOWA O WYSOKIM STOPNIU KRYCIA



DODATKOWE CECHY

- ✓ dobre krycie już przy jednokrotnym malowaniu
- ✓ około 300 kolorów standardowych
- ✓ kolory według wzornika Colors of Termo Organika
- ✓ odporność na szorowanie na mokro: klasa 2 (wg PN-EN 13300) rodzaj I (wg PN-C-81914)



Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie przy jednokrotnym malowaniu (l/m ²)
2,5 l	165	0,11
5 l	72	0,11
10 l	44	0,11

FARBY LATEKSOWE

CECHY WSPÓLNE:

- ✓ zmywalna i plamoodporna
- ✓ dobre krycie już przy jednokrotnym malowaniu
- ✓ do stosowania wewnątrz pomieszczeń

LATEX MAT FARBA LATEKSOWA DO ŚCIAN I SUFITÓW



DODATKOWE CECHY

- ✓ na bazie najwyższej jakości żywic syntetycznych
- ✓ z wysoką zawartością substancji błonotwórczych
- ✓ wysoka odporność na ścieranie i szorowanie
- ✓ powierzchnia matowa
- ✓ około 300 kolorów standardowych
- ✓ kolory według wzornika Colors of Termo Organika
- ✓ szczególnie polecana do pomieszczeń narażonych na zabrudzenia (kuchnie, łazienki, biura, przedpokoje, pokoje dla dzieci)
- ✓ odporność na szorowanie na mokro: klasa 1 (wg PN-EN 13300) rodzaj I (wg PN-C-81914)



Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie przy jednokrotnym malowaniu (l/m ²)
2,5 l	165	0,11
5 l	72	0,11
10 l	44	0,11

LATEX SATYNA FARBA LATEKSOWA DO ŚCIAN I SUFITÓW



DODATKOWE CECHY

- ✓ na bazie najwyższej jakości żywic syntetycznych
- ✓ z wysoką zawartością substancji błonotwórczych
- ✓ wysoka odporność na ścieranie i szorowanie
- ✓ powierzchnia satynowa
- ✓ około 300 kolorów standardowych
- ✓ kolory według wzornika Colors of Termo Organika
- ✓ szczególnie polecana do pomieszczeń narażonych na zabrudzenia (kuchnie, łazienki, biura, przedpokoje, pokoje dla dzieci)
- ✓ odporność na szorowanie na mokro: klasa 1 (wg PN-EN 13300) rodzaj I (wg PN-C-81914)



Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie przy jednokrotnym malowaniu (l/m ²)
2,5 l	165	0,11
5 l	72	0,11
10 l	44	0,11

LATEX MAT SPECIAL FARBA LATEKSOWA DO DUŻYCH POWIERZCHNI



DODATKOWE CECHY

- ✓ na bazie wodnej dyspersji żywic lateksowych
- ✓ odporna na ścieranie
- ✓ biała lub w kolorze pastelowym według wzornika Colors of Termo Organika
- ✓ powierzchnia matowa
- ✓ szczególnie polecana do malowania dużych powierzchni
- ✓ odporność na szorowanie na mokro: klasa 2 (wg PN-EN 13300) rodzaj I (wg PN-C-81914)



Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie przy jednokrotnym malowaniu (l/m ²)
5 l	72	0,10
10 l	44	0,10
20 l	24	0,10

FARBY SPECJALISTYCZNE

CECHY WSPÓLNE:

- ✓ dobre krycie już przy jednokrotnym malowaniu
- ✓ wysoka odporność na ścieranie i szorowanie
- ✓ odporność na szorowanie na mokro: klasa 1 (wg PN-EN 13300) rodzaj I (wg PN-C-81914)

AQUA PRO EKO LAMPERIA



DODATKOWE CECHY

- ✓ do wykonywania ekologicznych „lamperii” (wodnych)
- ✓ duża przyczepność do starych powłok alkidowych
- ✓ kolory według wzornika Colors of Termo Organika
- ✓ na bazie wodnej mieszanki dyspersji żywic, krzemionki i szlachetnych dodatków
- ✓ odporna na plamy typu: kawa, błoto, sosy itp.
- ✓ półmatowa



Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie przy jednokrotnym malowaniu (l/m ²)
2,5 l	165	0,11
5 l	72	0,11
10 l	44	0,11
20 l	24	0,11

HYDRO PRO NA ZAWILGOCONE PODŁOŻA



DODATKOWE CECHY

- ✓ do malowania zawilgoconych podłoży
- ✓ do malowania pomieszczeń o stałym wysokim zawilgoconiu
- ✓ kolory według wzornika Colors of Termo Organika
- ✓ na bazie wodnej mieszanki dyspersji żywic i wysokiej jakości dodatków umożliwiających swobodną migrację pary wodnej
- ✓ matowa



Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie przy jednokrotnym malowaniu (l/m ²)
2,5 l	165	0,11
5 l	72	0,11
10 l	44	0,11
20 l	24	0,11



PRODUKTY SPECJALISTYCZNE

MURARSKA ZAPRAWA KLEJĄCA MZK-10

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- ✓ do murów z betonu komórkowego, silikatów, ceramiki (w tym poryzowanej) i innych materiałów mineralnych
- ✓ w kolorze szarym lub białym
- ✓ eliminuje powstawanie mostków termicznych
- ✓ na powierzchnie poziome i pionowe

- ✓ także do szpachlowania i wyrównywania powierzchni
- ✓ zalecana grubość spoin 2 – 3 mm
- ✓ bardzo dobra przyczepność
- ✓ bardzo dobre właściwości robocze
- ✓ mrozoodporna i wodoodporna
- ✓ do wewnątrz i na zewnątrz



Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie (kg/m ² przy grubości spoiny 2 mm)
25 kg szara	48	2,80
25 kg biała	48	2,80

GRUNT DO PODŁOŻY BETONOWYCH BETOGRUNT

DODATKOWE CECHY

- ✓ gotowy do użycia
- ✓ zwiększa przyczepność zapraw budowlanych

- ✓ do gładkich i/lub nienasiąkliwych podłoży
- ✓ zawiera piasek kwarcowy



Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie gruntu (kg/m ²)
20 kg	24	do 0,2

GRUNT DO PODŁOŻY CHŁONNYCH PUTZ-PRIMER N

DODATKOWE CECHY

- ✓ koncentrat
- ✓ do zastosowań profesjonalnych

- ✓ odporny na ługi



Opak.	Liczba opak. na palecie	Średnie zużycie gruntu (kg/m ²)
15 kg	24	do 0,2*

*po rozcieńczeniu 1:4

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

APLIKATOR DO KLEJU POLIURETANOWEGO I DO PIANY MONTAŻOWEJ TO-AKP



Liczba w opak.

1

CZYŚCIK DO APLIKATORA TO-CDA

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- ✓ usuwa nieutwardzone piany i kleje poliuretanowe
- ✓ łatwy w użyciu
- ✓ niezbędny do czyszczenia zaworów w pojemnikach i aplikatorach
- ✓ odtłuszcza powierzchnie



Opak.	Liczba szt. w opak. zbiorczym	Liczba opak. zbiorczych / szt. na palecie
500 ml	12	96 / 1152

ZAŚLEPKI STYROPIANOWE, NARZĘDZIE FREZUJĄCE

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- ✓ zapewniają ciągłość izolacji termicznej
- ✓ eliminują ewentualne przebarwienia w miejscu zastosowania łączników mechanicznych



Zaślepki: średnica 67 mm, grubość 18 mm

ZAŚLEPKI Ø 67 mm

białe – opakowanie 300 szt.

grafitowe – opakowanie 300 szt.



TERMO ORGANIKA LIDEREM NA POLSKIM RYNKU

Termo Organika jest największym producentem styropianu w Polsce. Już od ponad 20 lat dostarcza na rynek najwyższej jakości płyty styropianowe do ocieplania budynków. Po zakupie fabryki chemii budowlanej, od 2012 roku oferta produktowa została wzbogacona o Kompletny System Ociepleń (ETICS), składający się – poza materiałem izolacyjnym – z klejów, siatek, gruntów, tynków i farb.



W 2024 roku Termo Organika została wyróżniona przez konsumentów otrzymując nagrodę „Złoty Laur Konsumenta” w kategorii „Producenci styropianu”. Firma jest wielokrotnym laureatem najważniejszych polskich nagród takich jak „Budowlana Marka Roku” czy „Konsumencki Lider Jakości”.

Cieszymy się, że klienci po raz kolejny docenili profesjonalizm i wysoką jakość produktów Termo Organiki.

CZYSSTE POWIETRZE

Czym jest program „Czyste Powietrze”? To rządowy program, który pozwala uzyskać dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej budynków. Korzystając z niego wspólnie z Termo Organiką przyczyniasz się do tego, że Twój dom będzie zużywał mniej energii, a Ty zapłacisz mniejsze rachunki za ogrzewanie! Pamiętaj, że już samo

ocieplenie budynku wysokiej jakości styropianem, w połączeniu z wymianą okien, pozwala zmniejszyć wydatki na ogrzewanie nawet o 74%! Ale to nie wszystko – komfort spędzania zimowych wieczorów w ciepłym i przytulnym domu jest bezcenny!



BĄDŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO!

Duża część naszego życia przeniosła się do rzeczywistości wirtualnej. Na naszym fanpage'u znajdziesz inspiracje oraz najnowsze trendy związane z wykończeniem domu. Na YouTube dzielimy się materiałami instruktażowymi, a także filmami na temat naszej firmy. Natomiast na Instagramie umieszczamy ciekawostki branżowe.

Poznaj nas bliżej i śledź nasze profile!



Facebook



YouTube



Instagram



Termo Organika

Termo Organika Sp. z o.o.
ul. Bolesława Prusa 33, 30-117 Kraków
tel.: +48 12 427 07 40
krakow@termoorganika.pl
www.termoorganika.pl



1. **Adam Śliwiński** +48 603 970 053
Łukasz Zdanowski +48 609 602 133
system ociepleń

2. **Adam Śliwiński** +48 603 970 053
Grzegorz Rzymczyk +48 691 901 581
system ociepleń

3. **Lidia Grzana** +48 603 970 051
Klaudiusz Henschel +48 691 901 574
system ociepleń

4. **Elżbieta Wojciechowska** +48 603 970 046
Jan Muskus +48 691 901 585
system ociepleń

5. **Rafał Bąk** +48 603 970 034
Renata Orzepowska +48 691 901 578
system ociepleń

6. **Jolanta Sklorz** +48 603 970 035
Krzysztof Zembala +48 691 901 319
system ociepleń

7. **Anna Kondrat** +48 603 970 039
Mariusz Podlewski +48 609 909 222
system ociepleń

8. **Anna Kondrat** +48 603 970 039
Łukasz Szałajski +48 691 901 577
system ociepleń

9. **Piotr Kallas** +48 603 970 043
Robert Kowalski +48 691 901 579
system ociepleń

10. **Marek Krokos** +48 603 970 030
Jakub Horoszewski +48 605 054 059
system ociepleń

11. **Marek Lewiński** +48 603 970 031
Piotr Badurowicz +48 609 109 756
system ociepleń

12. **Marek Juszczyk** +48 603 970 033
Marek Brzozowski +48 691 901 570
system ociepleń

13. **Sebastian Danilewicz** +48 603 970 037
Arkadiusz Gęca +48 603 970 042
system ociepleń

14. **Przemysław Kołkiewicz** +48 603 970 036
Marcin Kos +48 691 901 584
system ociepleń

15. **Mariusz Liszcz** +48 603 970 038
Łukasz Golemo +48 691 901 573
system ociepleń



Zapytaj
doradcę

[www.termoorganika.pl/
zapytaj-doradce](http://www.termoorganika.pl/zapytaj-doradce)



Gdzie
kupić?

[www.termoorganika.pl/
dystrybutorzy](http://www.termoorganika.pl/dystrybutorzy)

Termo Organika Sp. z o.o. informuje,
że niniejszy katalog nie jest ofertą
handlową w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego. Zdjęcia umieszczone
w katalogu mogą odbiegać od wyglądu
produktów znajdujących się w sprzedaży.