

KATALOG
PRODUKTÓW





Dwadzieścia lat temu, w niewielkiej wsi Dziękowizna, trzech braci – Marcin, Mariusz i Adam – postanowiło zrealizować swoją wizję i rozpoczęło działalność w branży budowlanej. Ze skromnym wyposażeniem – disolwerem przewożonym na przyczepce samochodu Toyota Corolla oraz nową betoniarką o pojemności 450 l – rozpoczęli produkcję tynków cienkowarstwowych. Dziś, po dwóch dekadach wytrwałej pracy i nieustannego rozwoju, KOSBUD to marka rozpoznawalna w całym kraju i poza jego granicami.

Firma KOSBUD nie tylko dynamicznie rozbudowuje swoje zaplecze produkcyjne, ale również stale poszerza ofertę o nowoczesne produkty budowlane. Obecnie w portfolio znajdują się tynki, farby, kleje, grunty, gipsy oraz elastyczne okładziny elewacyjne, które doskonale imitują drewno, klinkier i granit. Dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania, nasze produkty spełniają najwyższe standardy jakości i trwałości.

Rozwój to nie tylko nowe hale produkcyjne czy rozszerzona oferta – to również ekspansja na rynki zagraniczne oraz zdobywanie prestiżowych nagród branżowych. Logo KOSBUD, składające się z trzech symbolicznych kostek, stało się znakiem jakości i solidności, rozpoznawalnym przez klientów i partnerów biznesowych.

Siłą KOSBUDU są ludzie – to ich doświadczenie, zaangażowanie i pasja sprawiają, że firma nieustannie rośnie w siłę. Dziś świętujemy 20 lat historii, ale patrzymy w przyszłość z jeszcze większym entuzjazmem. Dziękujemy naszym klientom, partnerom i pracownikom za wspólną drogę – to dzięki Wam możemy dalej rozwijać się i dostarczać najlepsze rozwiązania budowlane.

Bracia Kosińscy

SPIS TREŚCI

DESKA ELEWACYJNA

Deska dekoracyjna TABULO	06
Klej dyspersyjny do deski TABULO TERMOLEP-D	07
Impregnat zabezpieczający	07
Bejca akrylowa	07

OKŁADZINA LAMELOWA

Okładzina lamelowa TABULO	10
Klej dyspersyjny do okładziny lamelowej TABULO TERMOLEP-D	11
Bejca akrylowa	12
Impregnat zabezpieczający	13

ELASTYCZNY PANEL ELEWACYJNY

Elastyczny panel elewacyjny STONO GRANITO	14
Klej dyspersyjny do paneli Stono Granito TERMOLEP-D	16
Impregnat zabezpieczający GRANITO	16

IMITACJA CEGŁY

Elastyczna płytką elewacyjną KLINKIERO CATEDRO	18
Narożna elastyczna płytką KLINKIERO CATEDRO	18
Elastyczny panel KLINKIERO CATEDRO	19
Elastyczny panel KLINKIERO z rolki CATEDRO	19
Elastyczna płytką elewacyjną KLINKIERO ROMA	20
Narożna elastyczna płytką KLINKIERO ROMA	20
Elastyczny panel KLINKIERO ROMA	20
Elastyczny panel KLINKIERO z rolki ROMA	20
Klej dyspersyjny do płytek KLINKIERO TERMOLEP-D	20
Impregnat zabezpieczający	21

TYNKI ELEWACYJNE

Tynk silikonowy ACRYLIT-SL baranek/kornik	24
Tynk silikonowy ACRYLIT-SL nano white baranek	24
Tynk akrylowy ACRYLIT baranek/kornik	26
Tynk silikonowy natryskowy ACRYLIT-SLN baranek	26
Tynk silikonowo-silikatowy ACRYLIT Si-Si baranek/kornik	26
Tynk silikatowy ACRYLIT-ST baranek	27
Tynk mozaikowy MOZALIT drobnoziarnisty/gruboziarnisty	27
Zaczyn do tynku mozaikowego z wiadrem	27
Barwione kruszywo techniczne	27
Dekoracyjny tynk mozaikowy KLINKIERIT	28
Dekoracyjny tynk mozaikowy STONEHENGE	28
Szablon typu kamień / cegła	28

GRUNTY

Grunť akrylowy GRUNLIT z piaskiem kwarcowym	30
Grunť silikatowy GRUNLIT-ST z piaskiem kwarcowym	30
Grunť silikonowo-silikatowy GRUNLIT Si-Si z piaskiem kwarcowym	30
Grunť silikonowy GRUNLIT-SL z piaskiem kwarcowym	31
Grunťofarba podkładowa GRUNLIT-ML	31
Grunť uniwersalny GRUNLIT-U	32
Grunť głęboko penetrujący GRUNLIT-G	32
Grunť kwarcowy GRUNLIT-K	32
Podkładowy środek gruntujący pod farby fasadowe GRUNLIT F	33
Podkładowy grunť silikonowy pod farby fasadowe GRUNLIT FSL	33
Grunť silikatowy pod farbę fasadową ST GRUNLIT FST	33

FARBY ELEWACYJNE

Elewacyjna farba akrylowa Farba fasadowa AK	34
Elewacyjna farba silikonowa Farba Fasadowa SL	35
Elewacyjna farba silikonowo-silikatowa FARBA FASADOWA Si-Si	35
Elewacyjna farba silikatowa Farba Fasadowa ST	35
Farba wapienna na mokre powierzchnie	36

FARBY WEWNĘTRZNE

Lateksowa farba luksusowa ROYAL - WHITE	37
Lateksowa farba luksusowa ROYAL - COLOR	37

KLEJE DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

Klej do styropianu TERMOLEP-S	40
Klej do zatapiania siatki zbrojącej TERMOLEP-U BIAŁY	40
Klej do zatapiania siatki zbrojącej TERMOLEP-U	40
Poliuretanowy klej do styropianu TERMOLEP-P	41
Klej do styropianu grafitowego TERMOLEP-S PREMIUM	41
Uniwersalny klej do systemów ociepleń na wełnie TERMOLEP-WU	41

KLEJE DO CERAMIKI I KAMIENIA

Klej elastyczny TERMOLEP-GL	42
Klej wysokoplastyczny TERMOLEP-EL	42

GIPSY I GŁADZIE

Gładź szpachlowa luksusowa GS 300	43
Dolomitowa masa szpachlowa GS 400	43
Szpachla zbrojona włóknem GS 500	43

HYDROIZOLACJE

Folia hydroizolacyjna zewnętrzna FOLIT-Z	44
Elastyczna zaprawa uszczelniająca dwuskładnikowa HYDROLIT	44
Masa asfaltowo-kauczukowa modyfikowana żywicą IZOLIT- P	44
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa STYRLIT	45
Masa asfaltowo-kauczukowa zbrojona włóknami OLKOLIT-PLUS	45
LEPIK NA ZIMNO	45

PIANKI POLIURETANOWE

Pistoletowa pianka poliuretanowa	46
Pistoletowa Pianka Niskoprężna	47

IMPREGNATY I ŚRODKI MYJĄCE

Silikonowy impregnat do kostki brukowej	48
Silikonowy impregnat do betonu	48
Środek do usuwania grzybów i porostów BIOLIT	49
Środek do usuwania grzybów i porostów BIOLIT PLUS	49

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

Preparat przyspieszający wysychanie tynków cienkowarstwowych	
ACCELERANT P	50
Piasek kwarcowy budowlany	50
Siatka z włókna szklanego	51
Siatka z włókna szklanego 165 z miarką	51
Łączniki izolacyjne z trzpieniem plastikowym	52
Łączniki izolacyjne z trzpieniem metalowym	52
Zasłepki styropianowe grafitowe lub białe	52

UBRANIA ROBOCZE

Ubranie robocze PREMIUM	53
T-shirt	53
Ubranie robocze STANDARD	53
Sześciopanelowa czapka z daszkiem	54
Bezrękawnik	54
Spodnie do pasa PREMIUM	54
Spodnie ogrodniczkowe PREMIUM	54

STYROPIAN

Styropian EPS 70-038 fasada	55
Styropian EPS 032 fasada extra	55
Styropian EPS 038 dach-podłoga	55
Hydrostyr 100 styropian wodoodporny	55

EKOLOGIA

EKO WŁÓKNA

W TROSCE O NASZE ŚRODOWISKO

Włókno konopne używane było od wieków do produkcji wyjątkowo trwałych i mocnych wyrobów takich jak płótno żaglowe czy liny okrętowe. Ze względu na szczególną odporność włókien na procesy gnilne, są one wyjątkowo przydatne do produkcji wyrobów narażonych na rozkład biologiczny w warunkach większego uwilgotnienia.

Uprawa konopi w Polsce ma wieloletnią tradycję. W przeszłości nie budziła tak negatywnych emocji, jak obecnie. Łączono je raczej z włókiennictwem niż z narkomanią. W latach sześćdziesiątych obszar uprawy konopi w Polsce sięgał 30 000 ha, natomiast dzisiaj uprawiane są na ok. 500 ha.

Uprawa konopi włóknistych jest z natury ekologiczna, ponieważ nie trzeba ich odchwaszczać. Zawarte w nich olejki eteryczne skutecznie odstraszały pasożyty, więc żadne chemiczne środki ochrony roślin nie są potrzebne.

Firma KOSBUD Bracia Kosińscy Sp. z o.o. mając na względzie aspekty ekologiczne, postanowiła zastąpić sztuczne włókna wytwarzane z pochodnych ropy naftowej oraz celulozowych włókien drzewnych,



Pakuły konopne stosowane są jako materiał uszczelniający.

naturalnie pozyskiwanymi roślinnymi włóknami z konopi indyjskich. Na skalę przemysłową celulozę otrzymuje się z drewna, które pochodzi z masowej wycinki lasów. Dlatego warto szukać sposobów na wykluczenie tego składnika z procesu produkcyjnego. Aby drzewo urosło do solidnych rozmiarów wymaga sporo czasu, natomiast konopie rosną przez rok.

Włókna konopne dodawane do tynków cienkowarstwowych, tworzą dodatkowe zbrojenie zwiększając odporność na uderzenia warstwy zewnętrznej systemu ociepleń. Liczne próby udarności potwierdziły porównywalną wytrzymałość włókien konopnych do sztucznych włókien syntetycznych.

Właściwości produktów KOSBUD, które w swoim składzie zawierają włókna konopne pozostają niezmiennie. Jednak dzięki ich zastosowaniu w procesie produkcyjnym, przyczyniamy się do zmniejszenia wycinki drzew.



Włókna konopne, ze względu na wyjątkową trwałość, od wieków wykorzystywane były do produkcji lin okrętowych.



ELEWACJA NA LATA

POLSKIE PRODUKTY DOSTOSOWANE DO POLSKICH WARUNKÓW



Wysoka trwałość naszych produktów wchodzących w skład systemu ociepleń KOSBUD to efekt nieustannych testów i badań w niezależnych jednostkach, a także w laboratoriach własnych. Potwierdzeniem jakości produktów marki KOSBUD jest **6-letnia gwarancja** udzielana na system ociepleń. Podstawą do jej udzielenia

jest trwały i estetyczny wygląd **tyśięcy elewacji wykonywanych od ponad dwudziestu lat** na systemie ociepleń firmy KOSBUD oraz wyniki prowadzonych badań, w czasie których próbki poddane zostały działaniu najbardziej ekstremalnych warunków pogodowych.



Formuła
KOSBUDPROTECT

KOSBUDPROTECT - zastosowanie tej nowatorskiej formuły tworzy na zewnętrznej warstwie elewacji niewidoczną powłokę, która chroni naszą elewację przed rozwojem mikroorganizmów, takich jak glony, grzyby, algi i porosty. Jest to jeden z najważniejszych dodatków, który powinien być stosowany do tynków w naszej strefie klimatycznej. Jest to szczególnie istotne na elewacjach, które znajdują się niedaleko gęstego zadrzewienia, akwenów wodnych i miejsc, do których nie dociera słońce i wiatr.



elewacja bez mikroochrony



elewacja z powłoką
mikroochronną
KOSBUDPROTECT



Mika

MIKA - jako naturalny minerał była już stosowana w paleolicie, w cywilizacji egipskiej, greckiej, rzymskiej, chińskiej, a także cywilizacji Nowego Świata. Jako dodatek do tynków cienkowarstwowych ożywia kolor elewacji, która dodatkowo staje się o 30% bardziej odporna na promienie UV.



elewacja bez dodatku miki



elewacja z dodatkiem miki
+30% odporności na
promieniowanie UV



Mikrowłókna

MIKROWŁÓKNA - zawarte w zaprawie klejowej TERMOLEP-U tworzą wewnętrzne zbrojenie, które dodatkowo wzmacnia warstwę zbrojącą elewacji. Dzięki temu staje się ona bardziej odporna na wszelkie uderzenia mechaniczne i elastyczna. Amplituda temperatur na elewacji w naszym klimacie może wynosić w ciągu roku nawet 90°C (zimą -30°C, latem południowa ściana może się rozgrzać do 60°C). Taki skok temperatur wymusza na warstwie zbrojącej (siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej TERMOLEP-U) wytrzymałość wszystkich naprężeń, którym zostaje poddawana w ciągu całego roku.



elewacja bez dodatku
mikrowłókien



elewacja z dodatkiem
mikrowłókien



Minerał
funkcyjny

MINERAŁ FUNKCYJNY - najnowsze osiągnięcie na rynku dodatków do chemii budowlanej zastosowany w rodzinie tynków ACRYLIT pełni dwie funkcje:

- wzmacnia wiązania pomiędzy minerałami zawartymi w tynkach co dodatkowo uodparnia zewnętrzną część elewacji na uderzenia i wysoką amplitudę temperatur,
- zwiększa hydrofobowość tynku, dzięki czemu elewacja staje się bardziej odporna na zabrudzenia. Woda w wyniku zwiększonego napięcia powierzchniowego nie rozlewa się po strukturze tylko spływa po niej jak po „tłustej patelni” jednocześnie zbierając drobinki kurzu.



elewacja bez systemu
samoczyszczącego



elewacja z dodatkiem minerału
funkcyjnego dłużej zachowuje
swoj estetyczny wygląd

DESKA ELEWACYJNA

TABULO

DESKA DEKORACYJNA



TABULO - elastyczna okładzina ścienna doskonale imitująca deskowane wykończenie ściany. Do zastosowania wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Kolory: Mahoń, Ciemny Orzech, Żółty Dąb, Jasny Dąb, Perła Bałtyku, Grafit, Winchester, Venge.

Wymiary:
2.60 m x 0.16 m; 2 szt. w opak.

Opak. m²

0.84 m²

H60pkt.
za opak.
KOSBUD Loyal



ZAMÓW BEZPŁATNE PRÓBKI KOLORÓW DESEK

Wyślij nam dane do wysyłki na adres:
probki@kosbud.com.pl - imię, nazwisko, adres i nr tel.

TERMOLEP-D

KLEJ DISPERSYJNY DO DESKI TABULO



Klej dyspersyjny TERMOLEP-D pod postacią gotowej masy przeznaczony do cienkowarstwowego przyklejania okładziny elastycznej TABULO oraz płyt styropianowych w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM. Może być również stosowany jako klej do mocowania okładzin dekoracyjnych na takich podłożach jak: tynki strukturalne w systemach ociepleń budynków, tynki gipsowe, cementowo-wapienne, powierzchnie betonowe, jastrychy, płyty gipsowo-kartonowe.

Opak. w kg

20 kg
10 kg
5 kg
kartusz 300 ml

Zużycie w kg/m²:

4.0-5.0 - przyklejanie styropianu

1.8-2.2 - przyklejanie deski TABULO

130 pkt. za 20 kg **50 pkt.** za 10 kg **20 pkt.** za 5 kg
KOSBUD Loyalty



BEJCA AKRYLOWA

Wysokiej jakości bejca akrylowa. Stopniowo i równomiernie wnika w powierzchnię łączeń desek elewacyjnych Tabulo, dzięki czemu są one jednolite. Kolor: Mahoń, Ciemny Orzech, Żółty Dąb, Jasny Dąb, Perła Bałtyku, Grafit, Winchester, Venge.

Zużycie w l/m²:

0.005

Opak. w ml

100 ml



IMPREGNAT ZABEZPIECZAJĄCY

Impregnat zabezpieczający przeznaczony jest do zabezpieczenia powierzchni okładzin elastycznych TABULO, KLINKIERO w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM. Powłoka, którą tworzy doskonale uodparnia materiał przed promieniowaniem UV, zabezpiecza przed wpływem czynników zewnętrznych. Podwyższa odporność na ścieranie, chemikalia i oleje. W przypadku stosowania Impregnatu do zabezpieczenia deski dekoracyjne Tabulo produkt gotowy jest do użycia.

Zużycie w l/m²:

0.15-0.20 - przy dwukrotnym malowaniu

Opak. w l

1 l



INSTRUKCJA MONTAŻU

DESKI ELEWACYJNEJ TABULO



1. Zagruntuj powierzchnię środkiem gruntującym GRUNLIT.



2. Laserową poziomicą odrusuj linie poziomu.



3. Za pomocą pacy zębatej 4 mm nanieś klej dyspersyjny Termolep-D.



4. Przy pomocy kąta utnij odmierzony odcinek deski TABULO.

Więcej zdjęć,
porad i wskazówek
wykonawczych
na stronie:
www.kosbud.com.pl

Film z instrukcją
montażu deski
TABULO dostępny
jest na naszym
kanale YouTube

POTRZEBNE NARZĘDZIA



5. Przyklej deskę dekoracyjną TABULO.



6. Za pomocą krzyżyka do glazury ustaw szerokość fugi.



7. Mokrą szmatką owiniętą wokół palca zbierz nadmiar kleju, jednocześnie formując półokrągłe wgłębienie w fudze.



8. Nanieś bejcę akrylową na fugi i narożniki nadając im intensywny kolor.



9. Zabezpiecz powłokę impregnatem.

**NOWOŚĆ
W OFERCIE**



OKŁADZINA LAMELOWA

TABULO

TABULO - elastyczna okładzina ścienna doskonale imitująca wykończenie ściany w efekcie deski lamelowej. Do zastosowania wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Kolory: Mahoń, Ciemny Orzech, Złoty Dąb, Jasny Dąb, Naturalny Dąb, Grafit, Winchester, Venge.

Wymiary:
2.60 m x 0.16 m; 2 szt. w opak.

60 pkt.
za opak.
KOSBUD Loyal

Opak. m²

0.84 m²



VENGE

MAHOŃ

CIEMNY ORZECH

ZŁOTY DĄB

NATURALNY DĄB

JASNY DĄB

WINCHESTER

GRAFIT

INSTRUKCJA MONTAŻU

OKŁADZINY LAMELOWEJ TABULO



1. Za pomocą pacy zębatej 4 mm nanieś klej dyspersyjny Termolep-D.



2. Przy pomocy kąta utnij odmierzone odcinek okładziny lamelowej TABULO.



3. Przyklej okładzinę lamelową TABULO.



4. Ewentualne zabrudzenia zmyj jak najszybciej gąbką.



5. Twardym wałkiem do tapet dociśnij okładzinę, dokładnie wypychając wszelkie pęcherze powietrza.



6. Zabezpiecz powłokę impregnatem.

TERMOLEP-D

KLEJ DYSPERSYJNY
DO OKŁADZINY LAMELOWEJ
TABULO



Klej dyspersyjny TERMOLEP-D pod postacią gotowej masy przeznaczony do cienkowarstwowego przyklejania okładziny lamelowej TABULO oraz płyt styropianowych w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM. Może być również stosowany jako klej do mocowania okładzin dekoracyjnych na takich podłożach jak: tynki strukturalne w systemach ociepleń budynków, tynki gipsowe, cementowo-wapienne, powierzchnie betonowe, jaskrychy, płyty gipsowo-kartonowe.

Zużycie w kg/m²:

4.0-5.0 - przyklejanie styropianu

1.8-2.2 - przyklejanie okładziny lamelowej TABULO

H130 pkt. 50 pkt. 20 pkt.
za 20 kg za 10 kg za 5 kg
KOSBUD-Loyal

Opak. w kg

20 kg

10 kg

5 kg

kartusz 300 ml





BEJCA AKRYLOWA

Wysokiej jakości bejca akrylowa. Stopniowo i równomiernie wnika w powierzchnię łączeń okładziny lamelowej Tabulo, dzięki czemu są one jednolite. Kolor: Mahoń, Ciemny Orzech, Złoty Dąb, Naturalny Dąb, Jasny Dąb, Grafit, Winchester, Venge.

Zużycie w l/m²:
0.005

Opak. w ml

100 ml

ZAMÓW BEZPŁATNE PRÓBKI KOLORÓW LAMELI

Wyślij nam dane do wysyłki na adres:
probki@kosbud.com.pl - imię, nazwisko,
adres i nr tel.

OKŁADZINA LAMELOWA

IMPREGNAT ZABEZPIECZAJĄCY

Impregnat zabezpieczający przeznaczony jest do zabezpieczenia powierzchni okładzin elastycznych TABULO, KLINKIERO w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM. Powłoka, którą tworzy doskonale uodparnia materiał przed promieniowaniem UV, zabezpiecza przed wpływem czynników zewnętrznych. Podwyższa odporność na ścieranie, chemikalia i oleje. W przypadku stosowania Impregnatu do zabezpieczenia okładziny lamelowej Tabulo produkt gotowy jest do użycia.

Zużycie w l/m²:
0.15-0.20 - przy dwukrotnym malowaniu

Opak. w l

1 l





STONO GRANITO

ELASTYCZNY PANEL ELEWACYJNY

Stono GRANITO to materiał doskonale imitujący granitowe wykończenie ścian. Wyrób cechuje wysoka elastyczność, trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Specjalne środki uniepalniające zapewniają bezpieczeństwo użytkowania. Mały ciężar właściwy gwarantuje nieskomplikowane mocowanie. Do zastosowań dekoracyjnych na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych.

Wymiary:

1.20 m x 0.20 m (pow. 0.24 m²); 10 szt. w opak. (pow. 2.40 m²)

0.60 m x 0.20 m (pow. 0.12 m²); 20 szt. w opak. (pow. 2.40 m²)



H 60 pkt.
za opak.
KOSBUD *Loyal*

ELASTYCZNY PANEL ELEWACYJNY **STONO GRANITO**

NOWOŚĆ
W OFERCIE

KOLORYSTYKA



GR-1



GR-2



GR-3



GR-4



GR-5

TERMOLÉP-D

KLEJ DISPERSYJNY DO ELASTYCZNYCH PANELI STONO GRANITO

Klej dyspersyjny TERMOLÉP-D pod postacią gotowej masy przeznaczony do cienkowarstwowego przyklejania elastycznych paneli elewacyjnych STONO GRANITO oraz płyt styropianowych w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM. Może być również stosowany jako klej do mocowania okładzin dekoracyjnych na takich podłożach jak: tynki strukturalne w systemach ociepleń budynków, tynki gipsowe, cementowo-wapienne, powierzchnie betonowe, jastrychy, płyty gipsowo-kartonowe.

Zużycie w kg/m²:

4.0-5.0 - przyklejanie styropianu

1.8-2.2 - przyklejanie elastycznych paneli Stono Granito



H130 pkt. 50 pkt. 20 pkt.
za 20 kg za 10 kg za 5 kg
KOSBUD-Loyal

Opak. w kg

20 kg

10 kg

5 kg

kartusz 300 ml

IMPREGNAT ZABEZPIECZAJĄCY GRANITO



Impregnat ma działanie hydrofobizujące - obniża poziom absorpcji podłoża i panelu GRANITO przed nadmiernym nasiąkaniem wodą. Jest oleofobowy - chroni powierzchnię przed tłuszczami i olejami, tworząc barierę przed wnikaniem olei technicznych i smarów. Nieznacznie uwytłuszcza kolor impregnowanej powierzchni, pozostawiając naturalny efekt.

Zużycie w l/m²:

0.2 - przy dwukrotnym malowaniu

Opak. w l

1 l



Wysokie walory dekoracyjne Stono GRANITO podniosą wartość estetyczną każdego wnętrza i elewacji budynku. Łatwe utrzymanie w czystości sprawia, że znakomicie sprawdza się, jako wykończenie ścian korytarzy, salonów i łazienek oraz strefy wejścia do budynku. Stono Granito z powodzeniem zastosować można również jako materiał wykończeniowy słupków ogrodzeniowych i filarów.



INSTRUKCJA MONTAŻU

ELASTYCZNYCH PANELI STONO GRANITO



1. Za pomocą pacy zębatej наносимы odpowiednią ilość kleju, dbając o to, aby był наносzony w jednym kierunku (przecíwnym do długiego boku) i odpowiednio formujemy ciągłe równoległe linie bez przerwań.



2. Przy pomocy kątownika odcinamy odmierzony fragment okładziny Granito.



3. Okładzinę przykładamy do ściany ok. 1 cm poniżej poprzedniej, lekko dociskamy i unosimy w górę, aby zebrać większą ilość kleju do uformowania fugi.



4. Łatą lub poziomą sprawdzamy i korygujemy linię i poziom.



5. Przy pomocy kostki, fugownika lub wilgotnego pędzelka formujemy fugę.



6. Wałkiem do tapet dociskamy okładzinę, aby równomiernie ułożyć klej i pozbyć się powietrza (dociskanie prowadzimy od jednego boku do drugiego) nie przerywając dociskania. Trzeba zwrócić uwagę, aby siła docisku nie była zbyt duża. UWAGA: Nie zalecamy docisku przy pomocy rąk oraz "dobijania" nadmiaru kleju.



7. Zabezpieczamy powłokę impregnatem.



IMITACJA CEGŁY

KLINKIERO CATEDRO

ELASTYCZNA PŁYTKA ELEWACYJNA

Materiał doskonale imitujący wykończenie ścian i kominów ze strukturalnej cegły klinkierowej. Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Płytkę KLINKIERO cechuje wysoka elastyczność, trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

CATEDRO (21 cm x 6.5 cm) 60 szt. - 1 m² z fugą 10 mm

H 30 pkt.
za opak.
KOSBUD Loyal



KLINKIERO CATEDRO

NAROŻNA ELASTYCZNA PŁYTKA

Narożny element systemu KLINKIERO dostępny w pełnej kolorystyce oferowanych płytek.

CATEDRO - 20 szt. w opak.





INSTRUKCJA MONTAŻU

ELASTYCZNYCH PŁYTEK KLINKIERO



1. Za pomocą pacy zębatej 4-6 mm nanieś klej dyspersyjny TERMOLEP-D.



2. Przyklej płytkę KLINKIERO.



3. Utnij nożyczkami odmierzony odcinek płytki KLINKIERO.



4. Przyklej elastyczną płytkę KLINKIERO.



5. Używając zwilżonego małego pędzelka wykonaj fugi.



6. Po wyschnięciu kleju zaimpregnuj płytki impregnatem zabezpieczającym.

KLINKIERO CATEDRO

ELASTYCZNY PANEL

Płytki KLINKIERO połączone w elastyczny panel z gotową fugą.



20 pkt.
za opak.
KOSBUD Loyal

CATEDRO – 110 cm x 60 cm (pow. 0.66 m²); 7 szt. w opak.
(pow. 4.62 m²)

KLINKIERO CATEDRO

ELASTYCZNY PANEL Z ROLKI

Płytki KLINKIERO połączone w elastyczny panel z rolki z gotową fugą.



90 pkt.
za opak.
KOSBUD Loyal

CATEDRO – 1.1 m x 3 m (pow. 3.3 m²); 1 szt. w opak.

KOLORYSTYKA PŁYTEK KLINKIERO CATEDRO



CB 01

CSO 04

COO 07

MCO 22

CTO 10

CCO 13

CLO 16

CG 19

KLINKIERO ROMA

ELASTYCZNA PŁYTKA ELEWACYJNA

Materiał doskonale imitujący wykończenie ścian i kominów ze strukturalnej cegły klinkierowej. Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Płytkę KLINKIERO cechuje wysoka elastyczność, trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.



30 pkt.
za opak.
KOSBUD Loyal

ROMA (24 cm x 6.5 cm) 52 szt. - 0.98 m² z fugą 10 mm

KLINKIERO ROMA

NAROŻNA ELASTYCZNA PŁYTKA

Narożny element systemu KLINKIERO dostępny w pełnej kolorystyce oferowanych płytek.



ROMA - 20 szt. w opak.

KLINKIERO ROMA

ELASTYCZNY PANEL

Płytki KLINKIERO połączone w elastyczny panel z gotową fugą.




20 pkt.
za opak.
KOSBUD Loyal

ROMA - 100 cm x 60 cm (pow. 0.6 m²); 7 szt. w opak. (pow. 4.2 m²)

KLINKIERO ROMA

ELASTYCZNY PANEL Z ROLKI


Płytki KLINKIERO połączone w elastyczny panel z rolki z gotową fugą.

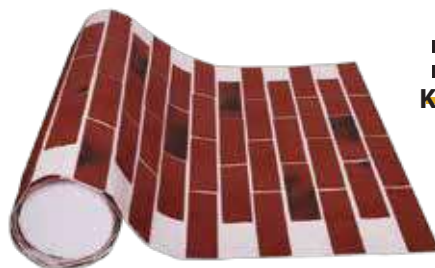

90 pkt.
za opak.
KOSBUD Loyal

ROMA - 100 cm x 3 m (pow. 3 m²); 1 szt. w opak.

KOLORYSTYKA PŁYTEK KLINKIERO ROMA

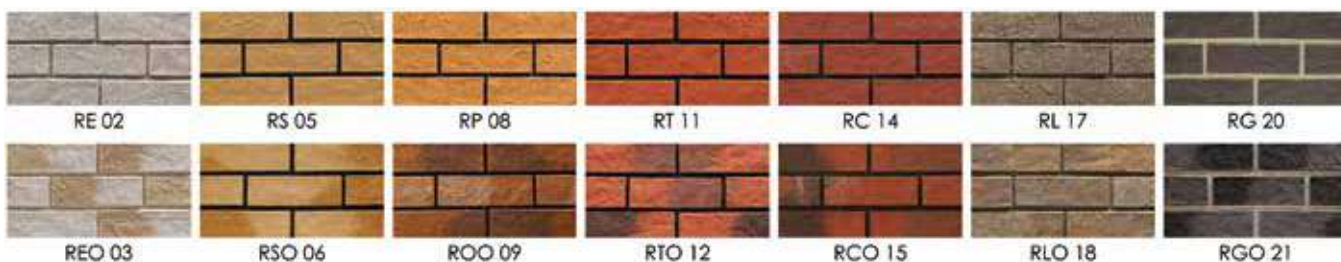

TERMOLÉP-D

KLEJ DYSPERSYJNY DO PŁYTEK KLINKIERO

Klej dyspersyjny TERMOLÉP-D w postaci gotowej masy. Przeznaczony do cienkowarstwowego przyklejania okładziny elastycznej KLINKIERO oraz płyt styropianowych w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM. Może być również stosowany jako klej do mocowania okładzin na takich podłożach jak: tynki strukturalne w systemach ociepleń budynków, tynki gipsowe, cementowo-wapienne, powierzchnie betonowe, jastyrychy, płyty g-k.

Zużycie w kg/m²:

4.0-5.0 - przyklejanie styropianu

1.8-2.2 - przyklejanie płytek KLINKIERO



GRAFITOWY

SZARY

SZARA ZIELEŃ

BEŻOWY

BIAŁY

Opak. w kg

20 kg

10 kg

5 kg

kartusz 300 ml



130 pkt.
za 20 kg
KOSBUD Loyal

50 pkt.
za 10 kg

20 pkt.
za 5 kg



IMPREGNAT ZABEZPIELAJĄCY

Przeznaczony do zabezpieczenia powierzchni elastycznych okładzin w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM. Powłoka, którą tworzy doskonale uodparnia materiał przed promieniowaniem UV, zabezpiecza przed wpływem czynników zewnętrznych. Podwyższa odporność na ścieranie, chemikalia i oleje. W przypadku stosowania Impregnatu do zabezpieczenia elastycznych płytek KLINKIERO produkt należy rozcieńczyć 1:1.

Zużycie w l/m²:

0.07-0.1 – po rozcieńczeniu, przy dwukrotnym malowaniu

Opak. w l

11



INSTRUKCJA MONTAŻU

ELASTYCZNYCH PANELI KLINKIERO PŁASKICH LUB Z ROLKI



1. Zabezpiecz ściany taśmą.



2. Nałóż klej TERMOLÉP-D za pomocą pacy 4-6 mm.



3. Przyklej elastyczny płaski panel KLINKIERO...



4. ...lub panel KLINKIERO z rolki.



5. W razie potrzeby za pomocą nożyka przytnij odmierzony odcinek panelu KLINKIERO.



6. Wypchnij klej spod okładziny.



7. Przyklej pojedyncze płytki KLINKIERO na styku paneli lub rolek okładziny.



8. Za pomocą małego zwilżonego pędzla wykonaj fugi.

ZAMÓW U NASZYCH DYSTRYBUTORÓW

PRÓBKİ LABORATORYJNE!

KOLOR NALEŻY OCENIĆ
DOPIERO PO WYSCHNIĘCIU
TYNKU NA ŚCIANIE.
PRODUCENT ZASTRZEGA, ŻE
DOPUSZCZALNE SĄ NIEWIELKIE
RÓŻNICE KOLORYSTYCZNE
POMIĘDZY PARTIAMI
PRODUKCYJNYMI.



NAŁÓŻ NA ŚCIANĘ I SPRAWDŹ KOLOR

2 KG PRÓBKİ TYNKÓW



PASTY PIGMENTOWE W NOWYM LEPSZYM OPAKOWANIU

UŁATWIAJĄCE PRACĘ

– szybsze napełnianie kanistrów
dozownika bez użycia narzędzi

BEZPIECZNE I ŁATWE W

TRANSPORCIE – opakowanie
nieulegające uszkodzeniom
mechanicznym

EKOLOGICZNE – nowe opakowanie podlega
recyklingowi i zawiera czterokrotnie mniej plastiku
(w stosunku do poprzedniego opakowania)

ZAPOBIEGAJĄCE MARNOTRAWSTWU

– łatwe opróżnianie całej zawartości opakowania



KOMFORTOWE – specjalne zamknięcie
zapobiega nadmiernemu wysychaniu pasty
pigmentowej, a otwór dozujący ułatwia pracę
i chroni przed zabrudzeniem

Pierwsze takie w Polsce!

DWUKROTNIE SIANE KRUSZYWO

**GWARANCJĄ
IDEALNEJ
STRUKTURY**

FIRMA KOSBUD JAKO JEDNA Z NIELICZNYCH W POLSCE PRZED DODANIEM KRUSZYWA DOLOMITOWEGO DO MASY TYNKARSKIEJ PODDAJE JE PROCESOWI SIANIA, W CELU ODSEPAROWANIA NIENORMOWEGO NADZIARNA. DZIĘKI TEMU ZABIEGOWI STRUKTURA TYNKÓW KOSBUD JEST ŚCISŁA, ZWARTA I JEDNOLITA.

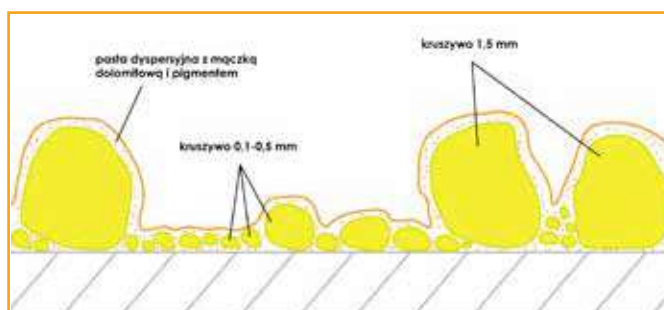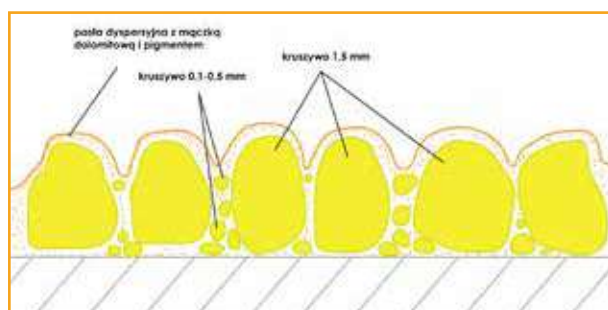

TYNKI ELEWACYJNE



ACRYLIT-SL

TYNK SILIKONOWY BARANEK/KORNIK

ACRYLIT-SL cienkowarstwowy tynk silikonowy o strukturze baranka/kornika, charakteryzujący się wysoką odpornością na działanie wody. Dzięki zamkniętej strukturze nie pozwala na osiadanie zanieczyszczeń. Zawiera bioochronne środki powłokowe (formuła KOSBUDPROTECT), zapobiegające porastaniu ścian przez grzyby i glony. Zawiera również mikę oraz minerał funkcyjny, który zwiększa wiązanie i odporność na zabrudzenia. Dostępny w kolorze białym lub wg wzornika kolorów KOSBUD COLOR SYSTEM. Tynk służy do ręcznego wykończenia elewacji zewnętrznych na warstwach zbrojonych siatką w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM.

Zużycie w kg/m²:

baranek:

1.5-2.0 dla ziarna 1.0 mm
2.3-2.8 dla ziarna 1.5 mm
2.8-3.3 dla ziarna 2.0 mm
2.9-3.5 dla ziarna 3.0 mm

kornik:

2.9-3.5 - dla ziarna 2.0 mm
2.9-3.5 - dla ziarna 2.5 mm

Opak. w kg

25 kg

H 76 pkt.
za 25 kg
KOSBUD Loyal



ACRYLIT-SL nano white

TYNK SILIKONOWY BARANEK



H 90 pkt.
za 25 kg
KOSBUD Loyal

Nowość


Zużycie w kg/m²:

baranek:

1.5-2.0 dla ziarna 1.0 mm
2.3-2.8 dla ziarna 1.5 mm
2.8-3.3 dla ziarna 2.0 mm

Opak. w kg

25 kg

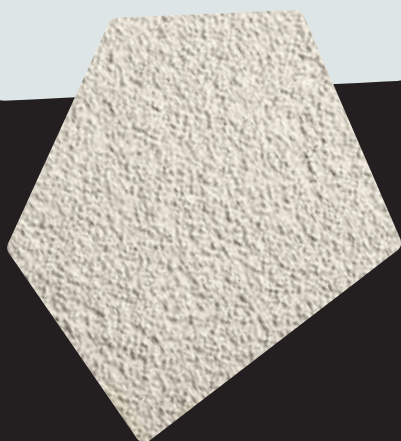


ACRYLIT-SL nano white

50
ODCIENI
BIELI

BIAŁA ELEWACJA TWOJEGO DOMU
CZYSTA PRZEZ DŁUGIE LATA



Nowa formuła **KosbudProtect Plus** zawiera środek aktywny zamknięty w mikrokapsułkach, który chroni elewację przed atakiem złych mikroorganizmów już od chwili jej aplikacji. Dzięki zamkniętej formie aktywne substancje uwalniają się powoli wydłużając ochronę naszej elewacji przed porostami na wiele lat.



Zastosowanie **Bieli tytanowej** (dwutlenku tytanu TiO_2), która charakteryzuje się wysokim współczynnikiem odbicia światła pozwoliła na stworzenie nowej grupy kolorów nano white. Biel tytanowa, dzięki właściwościom katalitycznym absorbuje promieniowanie UV, co bezpośrednio przekłada się na trwałość kolorów tynków. Biel tytanowa zwana również bielą fotokatalityczną, dzięki zjawisku rekombinacji z wodą i tlenem tworzy aktywne środki hydroksylowe OH, które dzięki swojej reaktywności dodatkowo utleniają mikroorganizmy zanieczyszczenia. Zastosowanie bieli tytanowej dodatkowo uodparnia tynk przed porostami alg i grzybów.



„Nanotechnologia – to nazwa całego zestawu technik i sposobów tworzenia struktur o rozmiarach nanometrycznych”. Dzięki zastosowaniu nanotechnologii przy produkcji Acrylit SL nano white powierzchnia tynków nie tracąc swojej elastyczności stała się jeszcze bardziej odporna na uszkodzenia.



ACRYLIT SL nano white jest produktem
premiowanym w programie lojalnościowym
KOSBUD Loyalty

ACRYLIT

TYNK AKRYLOWY BARANEK/KORNIK



ACRYLIT cienkowarstwowy tynk akrylowy o strukturze baranka/kornika, charakteryzujący się wysoką elastycznością, odpornością na uderzenia i zadrapania. Łatwy w obróbce, wodorozcieńczalny. Zawiera bioochronne środki powłokowe (formuła KOSBUDPROTECT), zabezpieczające porastaniu ścian przez grzyby i glony. Zawiera również mikę oraz minerał funkcyjny, który zwiększa wiązanie i odporność na zabrudzenia. Dostępny w kolorze białym lub wg wzornika KOSBUD COLOR SYSTEM. Służy do ręcznego wykończenia elewacji zewnętrznych na warstwach zbrojonych siatką w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM.

Zużycie w kg/m^2 :

baranek:	kornik:
1.5-2.0 dla ziarna 1.0 mm	2.9-3.5 - dla ziarna 2.0 mm
2.3-2.8 dla ziarna 1.5 mm	2.9-3.5 - dla ziarna 2.5 mm
2.8-3.3 dla ziarna 2.0 mm	
2.9-3.5 dla ziarna 3.0 mm	

Opak. w kg

25 kg



ACRYLIT SLN

TYNK SILIKONOWY NATRYSKOWY BARANEK

Cienkowarstwowy tynk silikonowy o strukturze baranka, charakteryzujący się wysoką odpornością na działanie wody. Dzięki zamkniętej strukturze nie pozwala na osiadanie zanieczyszczeń. Zawiera bioochronne środki powłokowe (formuła KOSBUDPROTECT), zapobiegające porastaniu ścian przez grzyby i glony. Zawiera również minerał funkcyjny, który zwiększa wiązanie i odporność na zabrudzenia. Dostępny w kolorze białym lub wg wzornika kolorów KOSBUD COLOR SYSTEM. Służy do natryskowego wykończenia elewacji zewnętrznych na warstwach zbrojonych siatką w systemie KOSBUD SYSTEM.

Zużycie w kg/m^2 :

baranek:
 1.5-2.0 dla ziarna 1.0 mm
 1.5-2.0 dla ziarna 1.5 mm
 1.6-2.1 dla ziarna 2.0 mm
 2.9-3.5 dla ziarna 3.0 mm

Opak. w kg

25 kg

76 pkt.
za 25 kg
KOSBUD Loyal



ACRYLIT Si-Si

TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY BARANEK

ACRYLIT Si-Si cienkowarstwowy tynk o strukturze baranka z dodatkiem krzemianów, do zastosowań zewnętrznych, charakteryzujący się wysoką odpornością na działanie wody. Dzięki zamkniętej strukturze nie pozwala na osiadanie zanieczyszczeń. Zawiera bioochronne środki powłokowe (formuła KOSBUDPROTECT), zapobiegające porastaniu ścian przez grzyby i glony. Zawiera również mikę oraz minerał funkcyjny, który zwiększa wiązanie i odporność na zabrudzenia. Dostępny w kolorze białym lub wg wzornika kolorów KOSBUD COLOR SYSTEM. Służy do ręcznego wykończenia elewacji zewnętrznych na warstwach zbrojonych siatką w systemie KOSBUD SYSTEM.

Zużycie w kg/m^2 :

baranek:
 1.5-2.0 dla ziarna 1.0 mm
 2.3-2.8 dla ziarna 1.5 mm
 2.8-3.3 dla ziarna 2.0 mm
 2.9-3.5 dla ziarna 3.0 mm

Opak. w kg

25 kg

68 pkt.
za 25 kg
KOSBUD Loyal

ACRYLIT-ST

TYNK SILIKATOWY BARANEK



Tynk silikatowy na bazie dyspersji i potasowego szkła wodnego o strukturze baranka o zwiększonej paroprzepuszczalności. Dostępny w kolorze białym lub wg wzornika kolorów KOSBUD COLOR SYSTEM. Służy do ręcznego wykończenia elewacji zewnętrznych na warstwach zbrojonych siatką w systemie KOSBUD SYSTEM. Wzbogacony o formułę KOSBUDPROTECT, zapobiegającą porastaniu ścian przez grzyby i glony.

Dostępny po uzgodnieniu z Biurem Obsługi Klienta.

Zużycie w kg/m²:

baranek:

1.5-2.2 dla ziarna 1.0 mm

2.4-2.9 dla ziarna 1.5 mm

2.9-3.4 dla ziarna 2.0 mm

3.0-3.5 dla ziarna 3.0 mm

Opak. w kg

25 kg

MOZALIT

TYNK MOZAIKOWY DROBNOZIARNISTY/GRUBOZIARNISTY



Tynk mozaikowy na bazie żywicy akrylowej o niekonwencjonalnej kolorystyce i powierzchni. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uderzenia i zadrapania. Łatwy w obróbce. Zawiera bioochronne środki powłokowe. Tynk MOZALIT wchodzi w skład systemu ociepleń KOSBUD SYSTEM i jest polecany do wykonywania warstw dekoracyjnych i ochronnych w obszarze cokołów, przyziemia. Zalecany również do stosowania do wewnątrz pomieszczeń na strefy o dużym obciążeniu eksploatacyjnym. Tynk można nakładać na wszystkie nośne podłoża mineralne i żywiczne o odpowiedniej nośności i przyczepności.

Zużycie w kg/m²:

drobnoziarnisty:

2.8-3.0 - grubość ziarna 0.8-1.2 mm

gruboziarnisty:

4.3-4.6 - grubość ziarna 1.2-1.8 mm

Opak. w kg

25 kg

12.5 kg

5 kg

35 pkt. za 25 kg
15 pkt. za 12.5 kg
5 pkt. za 5 kg

KOSBUD Loyal



ZACZYN DO TYNKU MOZAIKOWEGO Z WIADREM

Zaczyn na bazie żywicy akrylowej służy jako spoiwo dla barwionego kruszywa technicznego w tynku mozaikowym MOZALIT.

35 pkt. za 25 kg
15 pkt. za 12.5 kg
5 pkt. za 5 kg

KOSBUD Loyal

Opak. w kg

na 25 kg tynku

na 12.5 kg tynku

na 5 kg tynku



BARWIONE KRUSZYWO TECHNICZNE

Barwione kruszywo kwarcowe jako wypełniacz mineralny do tynku mozaikowego MOZALIT. Stosowane również do posadzek na bazie żywic epoksydowych.

Grubość ziarna:

0.8-1.2 mm

1.2-1.8 mm

Opak. w kg

25 kg

TYNKI ELEWACYJNE

KLINKIERIT

TYNK DEKORACYJNY



Silikonowa masa dekoracyjna o zwiększonej odporności na warunki zewnętrzne. Zawiera bioochronne środki powłokowe zapobiegające porastaniu ścian przez grzyby i glony. Przeznaczona do ochronno-dekoracyjnego wykończenia elewacji zewnętrznych w systemie KOSBUD SYSTEM. Barwiony KLINKIERIT stosowany jest głównie jako dekoracyjna masa wykończeniowa w technice szablonoj imitującej cegłę klinkierową. Może być nakładany także na wszystkie trwałe, suche i czyste podłoża mineralne, spójne powłoki malarskie i wolne od powłok antyadhezyjnych powierzchnie betonowe.

Zużycie w kg/m²:
0.9-1.2

Opak. w kg

25 kg

12.5 kg

5 kg

STONEHENGE

DEKORACYJNY TYNK MOZAIKOWY



Tynk mozaikowy na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem miki, o niekonwencjonalnej kolorystyce i powierzchni. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uderzenia i zadrapania. Łatwy w obróbce. Zawiera bioochronne środki powłokowe. Wchodzi w skład systemu ociepleń KOSBUD SYSTEM i jest polecany do wykonywania warstw dekoracyjnych i ochronnych w obszarze cokołów, przyziemia. Zalecany również do stosowania do wewnątrz pomieszczeń na strefy o dużym obciążeniu eksploatacyjnym. Polecany przez architektów do budynków użyteczności publicznej. Tynk można nakładać na wszystkie nośne podłoża mineralne i żywiczne o odpowiedniej nośności i przyczepności.

Zużycie w kg/m²:
2.8-3.0 dla ziarna 0.8-1.2 mm

Opak. w kg

25 kg

12.5 kg

35 pkt. **15 pkt.**
za 25 kg za 12.5 kg
KOSBUD Loyol

SZABLON


TYPU KAMIEŃ / CEGŁA

Samoprzylepny, kartonowy szablon pokryty wodo-odpornym impregnatem. Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Wymiary:

szablon typu kamień 1 szt. - 103.5 cm x 89.5 cm (0.93 m²)

szablon typu cegła 1 szt. - 103.5 cm x 88 cm (0.91 m²)



WIZUALIZACJE ELEWACJI

ZAMÓW PROJEKT ELEWACJI



5 POWODÓW, DLA KTÓRYCH
WARTO ZAMÓWIĆ
PROJEKT ELEWACJI

NIE MASZ POMYSŁU NA ELEWACJĘ SWOJEGO DOMU?
NIC STRACONEGO. WYSTARCZY, ŻE PRZEŚLESZ NAM
ZDJĘCIA LUB PROJEKT SWOJEGO DOMU A MY NADAMY
MU WYJĄTKOWEGO STYLU.

- **NOWOCZESNY WYGLĄD DOMU** - nasi projektanci potrafią zaproponować najnowsze rozwiązania, które sprawią, że Twój dom będzie wyglądał wyjątkowo
- **SZYBKOŚĆ REALIZACJI ZAMÓWIENIA** - trzy pierwsze koncepcje projektu otrzymasz już w ciągu 5 dni roboczych
- **BRAK BŁĘDÓW WYKONAWCZYCH** - brak projektu elewacji generuje wiele nieporozumień na etapie prac wykonawczych
- **OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY** - eliminacja błędów wykonawczych wynikających z nieprecyzyjnego przedstawienia swojej koncepcji na elewację jest niezwykle kosztowne i czasochłonne
- **PEŁNA SATYSFAKCJA** - mając projekt od razu widzisz jak dobrane materiały rzeczywiście wkomponują się w bryłę Twojego domu, unikniesz zbędnego uczucia rozczarowania, które często pojawia się dopiero po zakończonych pracach wykonawczych

JAK ZAMÓWIĆ?

Wejdź na stronę www.kosbud.com.pl w zakładkę
ZAMÓW PROJEKT ELEWACJI, wypełnij formularz
i ciesz się nowoczesnym wyglądem swojego domu.

GRUNTY



GRUNLIT

GRUNT AKRYLOWY Z PIASKIEM KWARCOWYM

Preparat gruntujący z piaskiem kwarcowym dostępny w kolorze białym lub podbarwiony pod kolor tynku w systemie barwienia KOSBUD COLOR. Służy do wykonywania warstwy podkładowej pod wyprawy tynkarskie i panele dekoracyjne w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM. Może być również nakładany na wszystkich trwałych i czystych podłożach mineralnych: beton, gips, tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe. Reguluje, wyrównuje chłonność podłoża i zabezpiecza je przed działaniem wilgoci. Zmniejsza prawdopodobieństwo przebarwień warstw wierzchnich.

Zużycie w kg/m^2 :
0.2-0.3

Opak. w kg

20 kg
10 kg
5 kg



GRUNLIT-ST

GRUNT SILIKATOWY Z PIASKIEM KWARCOWYM

Produkt na bazie dyspersji i potasowego szkła wodnego z piaskiem kwarcowym. Dostępny w kolorze białym lub podbarwiony pod kolor tynku. Przeznaczony pod tynk silikatowy ACRYLIT ST. Może być również nakładany na wszystkich trwałych i czystych podłożach mineralnych: beton, gips, tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe. Reguluje warunki wodne podłoża oraz dodatkowo wzmacnia i zabezpiecza je przed działaniem wilgoci. Ułatwia nakładanie tynków.

Dostępny po uzgodnieniu z Biurem Obsługi Klienta.

Zużycie w kg/m^2 :
0.2-0.3

Opak. w kg

20 kg
10 kg
5 kg



GRUNLIT Si-Si

GRUNT SILIKONOWO-SILIKATOWY Z PIASKIEM KWARCOWYM

Wodorozcieńczalny środek gruntujący z piaskiem kwarcowym, na bazie dyspersji i potasowego szkła wodnego, dostępny w kolorze białym lub w systemie barwienia KOSBUD COLOR. Służy do wykonywania warstwy podkładowej pod wyprawę tynkarską ACRYLIT Si-Si w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM. Może być również nakładany na wszystkich trwałych i czystych podłożach mineralnych: beton, gips, tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe. Reguluje, wyrównuje chłonność podłoża i zabezpiecza je przed działaniem wilgoci. Zmniejsza prawdopodobieństwo przebarwień warstw wierzchnich. Istnieje możliwość zamówienia gruntu bez piasku kwarcowego.

Zużycie w kg/m^2 :
0.2-0.3

Opak. w kg

20 kg
10 kg
5 kg

60 pkt. za 20 kg
24 pkt. za 10 kg
8 pkt. za 5 kg
KOSBUD-Loyal



GRUNLIT-SL

GRUNT SILIKONOWY Z PIASKIEM KWARCOWYM

Wodorozcieńczalny środek gruntujący na bazie dyspersji żywic akrylowych i silikonowych z piaskiem kwarcowym, dostępny w kolorze białym lub w systemie barwienia KOSBUD COLOR. Służy do wykonywania warstwy podkładowej pod tynk silikonowy ACRYLIT SL i tynk mineralno-polimerowy MINERALIT w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM. Może być również nakładany na wszystkich trwałych i czystych podłożach mineralnych: beton, gips, tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe. Reguluje, wyrównuje chłonność podłoża i zabezpiecza je przed działaniem wilgoci. Zmniejsza prawdopodobieństwo przebarwień warstw wierzchnich.

Zużycie w kg/m²:
0.2-0.3

62 pkt. **27 pkt.** **10 pkt.**
za 20 kg za 10 kg za 5 kg
KOSBUD Loyal

Opak. w kg

20 kg
10 kg
5 kg

GRUNLIT-ML

GRUNTOFARBA PODKŁADOWA

Grunlit-ML – służy do ręcznego lub natryskowego wykonania warstwy podkładowej pod farby wewnętrzne. Zwiększa przyczepność i wyrównuje chłonność podłoża, zmniejsza zużycie farby. Zalecany na podłoża mineralne, stare powłoki malarskie, płyty gipsowo-kartonowe.

Zużycie w l/m²:
ok. 0.1

Opak. w l

10 l
5 l



GRUNTY



GRUNLIT-U

GRUNT UNIWERSALNY

GRUNLIT-U – służy do gruntowania podłoża ściennych pod wyprawy tynkarskie, klejowe oraz powłoki malarskie. Wzmacnia podłoże i wyrównuje jego chłonność, zmniejsza zużycie farby i poprawia przyczepność zapraw klejowych. Przeznaczony do stosowania na wszystkich chłonnych powierzchniach, takich jak płyty G-K, tynki gipsowe, cementowo-wapienne, podłoża betonowe, gazobeton, cegła itp.

Zużycie w l/m²:
0.1-0.2

Opak. w l

kanister 5 l
wiadro 5 l
wiadro 10 l



GRUNLIT-G

GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY

GRUNLIT-G - służy do gruntowania podłoża ściennych pod wyprawy tynkarskie, klejowe oraz powłoki malarskie. Wzmacnia podłoże i wyrównuje jego chłonność, zmniejsza zużycie farby i poprawia przyczepność zapraw klejowych. Przeznaczony do stosowania na wszystkich chłonnych powierzchniach, takich jak płyty G-K, tynki gipsowe, cementowo-wapienne, podłoża betonowe, gazobeton, cegła itp. Szczególnie zalecany do podłoża o złej kondycji nośnej.

Zużycie w l/m²:
ok. 0.2

Opak. w l

5 l



GRUNLIT-K

GRUNT KWARCOWY

Podkładowy środek gruntujący z piaskiem kwarcowym, dostępny w kolorze białym lub podbarwiony pod kolor tynku mozaikowego w systemie barwienia KOSBUD COLOR. Służy do wykonywania warstwy podkładowej pod mozaikowe wyprawy tynkarskie w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM. Może być również nakładany na wszystkich trwałych i czystych podłożach mineralnych: beton, gips, tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe. Wzmacnia przyczepność, reguluje i wyrównuje chłonność podłoża, zabezpiecza je przed działaniem wilgoci. Zmniejsza prawdopodobieństwo przebarwień warstw wierzchnich.

Zużycie w kg/m²:
0.2-0.3

Opak. w kg

20 kg
10 kg
5 kg

GRUNLIT F

PODKŁADOWY ŚRODEK GRUNTUJĄCY POD FARBY FASADOWE



Zużycie w kg/m^2 :
0.4-0.5 - dotyczy nanoszenia gruntu
na tynk strukturalny

Opak. w kg
20 kg
10 kg

GRUNLIT FSL

PODKŁADOWY GRUNT SILIKONOWY POD FARBY FASADOWE



Zużycie w kg/m^2 :
0.4-0.5 - dotyczy nanoszenia gruntu
na tynk strukturalny

Opak. w kg
20 kg
10 kg

GRUNLIT FST

GRUNT SILIKATOWY POD FARBĘ FASADOWĄ ST



Produkt gruntujący na bazie dyspersji i potasowego szkła wodnego. Dostępny w kolorze białym lub podbarwiony pod kolor farby. Służy do wykonywania warstwy podkładowej pod elewacyjną farbę silikatową w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM. Reguluje, wyrównuje chłonność podłoża i zabezpiecza je przed działaniem wilgoci. Poprawia przyczepność powłoki malarskiej. Zmniejsza prawdopodobieństwo przebarwień warstwy wierzchniej.

Dostępny po uzgodnieniu z Biurem Obsługi Klienta.

Zużycie w kg/m^2 :
0.4-0.5 - dotyczy nanoszenia gruntu
na tynk strukturalny

Opak. w kg
20 kg
10 kg

FARBY ELEWACYJNE

FARBA FASADOWA AK

ELEWACYJNA FARBA AKRYLOWA



Elewacyjna farba na bazie dyspersji akrylowej, wypełniaczy mineralnych, pigmentów i modyfikatorów. Zawiera bioochronne środki powłokowe – formuła KOSBUD PROTECT. Dostępna w systemie kolorowania KOSBUD COLOR. Przeznaczona do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych powłok malarskich na akrylowym tynku elewacyjnym ACRYLIT w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM oraz do stosowania na inne podłoża takie jak: mineralne tynki cienkowarstwowe (za wyjątkiem tynków silikatowych i silikonowych), tynki cementowe i cementowo-wapienne, wapienne oraz we wnętrzach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi. Tworzy trwałe i elastyczne wykończenie powierzchni.

Zużycie w kg/m²:

0.2-0.35 - przy jednokrotnym malowaniu

Opak. w kg

20 kg

10 kg



FARBA FASADOWA SL

ELEWACYJNA FARBA SILIKONOWA



H180 pkt. **72 pkt.**
za 20 kg za 10 kg
KOSBUD Loyal

Elewacyjna farba na bazie modyfikowanych żywic silikonowych, wypełniaczy mineralnych i pigmentów. Zawiera bioochronne środki powłokowe – formuła KOSBUDPROTECT. Dostępna w systemie kolorowania KOSBUD COLOR. Przeznaczona do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych powłok malarskich. Zalecana do malowania tynku ACRYLIT SL, ACRYLIT SLN, KLINKIERIT, ACRYLIT Si-Si i tynku mineralno-polimerowego MINERALIT w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM. Może być stosowana również na inne podłoża takie jak: tynki cementowe i cementowo-wapienne, wapienne oraz we wnętrzach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi. Dzięki odporności na zabrudzenia, znajduje zastosowanie na elewacjach przy szlakach komunikacyjnych, w centrach miast, dzielnicach przemysłowych. Stanowi skuteczne zabezpieczenie przed zawilgoceniem z zewnątrz. Występuje również w grupie kolorystycznej NK.

Zużycie w kg/m²:

0.2-0.35 – przy jednokrotnym malowaniu

Opak. w kg

20 kg

10 kg

FARBA FASADOWA SI-SI

ELEWACYJNA FARBA SILIKONOWO-SILIKATOWA



H180 pkt. **72 pkt.**
za 20 kg za 10 kg
KOSBUD Loyal

Elewacyjna farba na bazie dyspersji, wypełniaczy mineralnych, pigmentów i modyfikatorów. Zawiera bioochronne środki powłokowe – formuła KOSBUDPROTECT. Dostępna w systemie kolorowania KOSBUD COLOR. Przeznaczona do wykonywania dekoracyjnej i ochronnej powłoki malarskiej na tynku elewacyjnym ACRYLIT Si-Si. Może być również stosowana na inne podłoża takie jak: mineralne tynki cienkowarstwowe (za wyjątkiem tynków silikonowych), tynki cementowe i cementowo-wapienne, wapienne oraz we wnętrzach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi. Tworzy trwałe i elastyczne wykończenie powierzchni. Występuje również w grupie kolorystycznej NK.

Zużycie w kg/m²:

0.2-0.35 – przy jednokrotnym malowaniu

Opak. w kg

20 kg

10 kg

FARBA FASADOWA ST

ELEWACYJNA FARBA SILIKATOWA



Elewacyjna farba na bazie dyspersji, potasowego szkła wodnego, wypełniaczy mineralnych i pigmentów. Dostępna w systemie kolorowania KOSBUD COLOR dla wyrobów silikatowych. Zalecana do malowania tynku ACRYLIT ST i tynku mineralnego-polimerowego MINERALIT w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM. Może być również stosowana do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych powłok malarskich na wszystkich nośnych mineralnych i silikatowych podłożach elewacyjnych oraz we wnętrzach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi. Tworzy trwałe wykończenie ścian. Dzięki wysokiej paro przepuszczalności szczególnie polecana jest do wykończenia ścian na obiektach zabytkowych. Dostępna po uzgodnieniu z Biurem Obsługi Klienta.

Zużycie w kg/m²:

0.2-0.35 – przy jednokrotnym malowaniu

Opak. w kg

20 kg

10 kg

FARBA WAPIENNA

IDEALNA NA WILGOTNE POWIERZCHNIE



**BAKTERIOBÓJCZA
PAROPRZEPUSZCZALNA
EKOLOGICZNA**



*Doskonala do malowanie ścian
po zalaniu (powodzi)!*

Farba wapienna przeznaczona do malowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Wykazuje podwyższoną odporność na grzyby i pleśń. Ze względu na wyjątkowe właściwości i trwałość jest polecana do malowania pomieszczeń o wysokim standardzie. Produkt doskonale sprawdza się w wilgotnych pomieszczeniach, np. piwnice, magazyny, chlewnie, obory i podziemne garaże. Może być nakładana wałkiem z wełny owczej, agregatem lub pędzlem na podłoża, takie jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, gliniane, gipsowe,

płyty gipsowo-kartonowe i wiórowe, tapety z włókna szklanego, drewno, farby dyspersyjne i silikatowe, beton porowaty oraz cegła ceramiczna. Wysoka alkaiczność wapna sprawia, że materiał ten jest naturalnym biocydem odpornym na pleśń i grzyby. Farba idealnie nadaje się do malowania ścian po zalaniu (powodzi).

Zużycie w kg/m²:
0.4-0.7 – przy dwukrotnym nakładaniu
wałkiem z owczej wełny

Opak. w kg

20 kg
10 kg

PRZEZNACZONA DO MALOWANIA



GARAŻU



PIWNICY



**BUDYNKÓW
GOSPODARCZYCH**



LUKSUSOWA ROYAL – WHITE

FARBA LATEKSOWA

Najwyższej jakości satynowa wewnętrzna biała farba lateksowa odporna na wodę i szorowanie. Polecana do malowania reprezentacyjnych pomieszczeń mieszkalnych i biurowych oraz powierzchni narażonych na bezpośrednie działanie wody, jak kuchnie i łazienki. Na podłoża mineralne, dyspersyjne i pokryte tapetami z włókna szklanego.

Zużycie w l/m²:
0.1-0.2

Opak. w l
15 l
5 l
3 l



LUKSUSOWA ROYAL – COLOR

FARBA LATEKSOWA

Wysokiej jakości satynowa wewnętrzna farba lateksowa odporna na wodę i szorowanie. Polecana do malowania reprezentacyjnych pomieszczeń mieszkalnych i biurowych oraz powierzchni narażonych na bezpośrednie działanie wody, jak kuchnie i łazienki. Na podłoża mineralne, dyspersyjne i pokryte tapetami z włókna szklanego. Przeznaczona do barwienia według wzornika KOSBUD COLOR SYSTEM.

Zużycie w l/m²:
0.1-0.2

Opak. w l
10 l
5 l
3 l




Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody



Program lojalnościowy **KOSBUD Loyal**

Program KOSBUD Loyal skierowany jest do dystrybutorów i wykonawców, którzy pracują na produktach KOSBUD. Uczestnicy programu dzięki aplikacji mogą wymieniać zgromadzone punkty na atrakcyjne nagrody oraz korzystać z promocji, które pojawiają się w trakcie trwania programu. Aby korzystać z aplikacji niezbędne jest posiadanie smartfona z systemem Android lub IOS. Aplikację można bezpłatnie pobrać z Google Play oraz App Store.

KOSBUD Loyal to nie tylko program lojalnościowy, ale także sklep, w którym dostępne są oferowane przez nas gadzety reklamowe oraz elektronarzędzia, ubrania robocze, zabawki dla dzieci, artykuły turystyczne i gospodarstwa domowego. Dzięki aplikacji nie musisz wycinać punktów z opakowań i nam ich wysyłać. Zeskanowane punkty automatycznie gromadzone są na koncie użytkownika. Za każdą nagrodę pobierana jest symboliczna złotówka. Dołącz do nas już teraz!

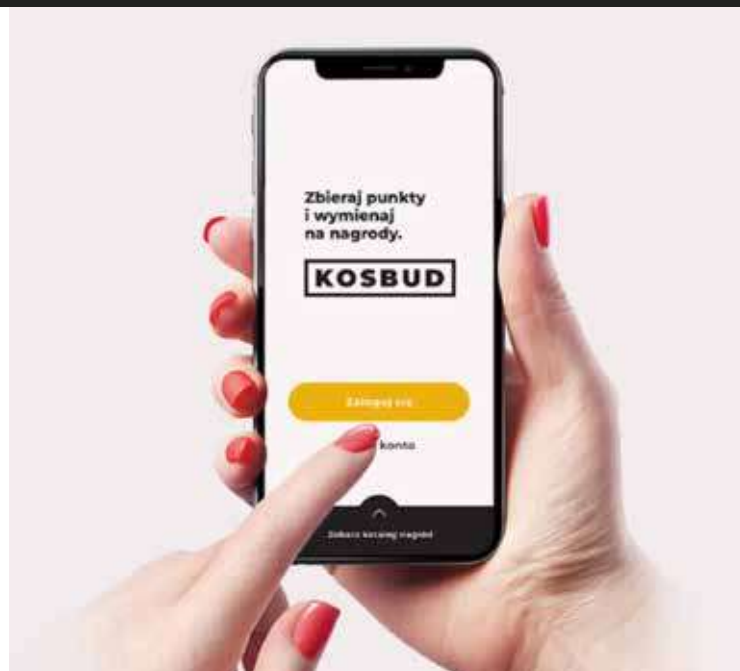

**Pobierz aplikację,
skanuj kody QR,
zbieraj punkty
i wymieniaj na
nagrody!**



NOWOŚĆ! **KOSBUD LOYAL** **TERAZ RÓWNIEŻ DLA DYSTRYBUTORÓW**

Dystrybutorze! Jeżeli posiadasz już konto w aplikacji KOSBUD Loyal - zaloguj się, z menu wybierz **MOJE DANE** a następnie **zmień typ konta na DYSTRYBUTOR**. Jeżeli jeszcze nie posiadasz konta KOSBUD Loyal - pobierz aplikację mobilną i zarejestruj się wybierając typ konta **DYSTRYBUTOR**.

Jak zbierać punkty dla dystrybutora?

Wystarczy, że zeskanujesz za pomocą aplikacji Kosbud Loyal kod QR widoczny na dokumencie dołączonym do WZ.
Uwaga: Zeskanowanie kodu QR dla dystrybutorów nie jest możliwe posiadając konta Kosbud Loyal jako wykonawca.



Więcej szczegółów na stronie:
www.loyal.kosbud.com.pl

KLEJ DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

TERMOLEP-S PREMIUM

KLEJ DO STYROPIANU GRAFITOWEGO





WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ
SZYBKIE WIĄZANIE
NIE WYMAGA KOŁKOWANIA
ZASTOSOWANIE JUŻ OD +2°C

**BIAŁY KLEJ DO
SYSTEMÓW OCIEPLEŃ**

H 30 pkt.
za 25 kg
KOSBUD Loyal

- ZAPOBIEGA ŁÓDKOWANIU STYROPIANU
- SZYBKIE PRZYROST WYTRZYMAŁOŚCI
- IDEALNY DO STYROPIANU GRAFITOWEGO
- SKRACA PRACE WYKONAWCZE

KLEJE DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

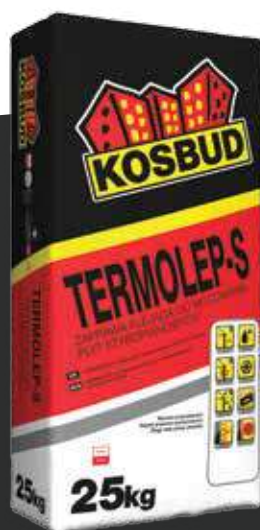

TERMOLEP-S

KLEJ DO STYROPIANU

Mineralna zaprawa klejowa do styropianu. Służy do przyklejania płyt styropianowych w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM. Może być stosowany na stabilnych podłożach mineralnych np. beton komórkowy, pustaki ceramiczne, bloczki betonowe, keramzytowe, piaskowo-wapienne.

Zużycie w kg/m²:
4.0-5.0

Opak. w kg

25 kg

TERMOLEP-U BIAŁY

KLEJ DO ZATAPIANIA SIATKI ZBROJĄCEJ

Mineralna zaprawa klejąca na bazie białego cementu, wzmocniona mikrowłóknami i modyfikatorami polimerowymi. Służy do wykonania warstwy zbrojącej z zatopioną siatką z włókna szklanego w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM.

Zużycie w kg/m²:
3.5-4.5

25 pkt.
za 25 kg
KOSBUD Loyal

Opak. w kg

25 kg



TERMOLEP-U

KLEJ DO ZATAPIANIA SIATKI ZBROJĄCEJ

Mineralna zaprawa klejowa do zatapiania siatki wzmocniona mikrowłóknami i modyfikatorami polimerowymi, zapewniającymi wytrzymałość i elastyczność. Służy do wykonania warstwy zbrojącej z zatopioną siatką z włókna szklanego w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM.

Zużycie w kg/m²:
3.5-4.5

Opak. w kg

25 kg



TERMOLEP-P


POLIURETANOWY KLEJ DO STYROPIANU

Niskoprężny jednokomponentowy klej poliuretanowy w wersji z aplikatorem pistoletowym przeznaczony do klejenia płyt styropianowych w systemach ociepleń budynków KOSBUD SYSTEM.

- łatwy i wygodny w użyciu,
- umożliwia szybkie wykonanie prac związanych z ociepleniem (wstępne utwardzenie po 2 godzinach, pełne utwardzenie już po 24 godzinach),
- bardzo dobra przyczepność do podłoży bitumicznych (bezzropuszczalnikowych mas KMB, pap zgrzewalnych) oraz wszelkich podłoży mineralnych, betonu, ceramiki, tynków itp.
- stosowany w szerokim zakresie temperatur

Opak. w ml

750 ml

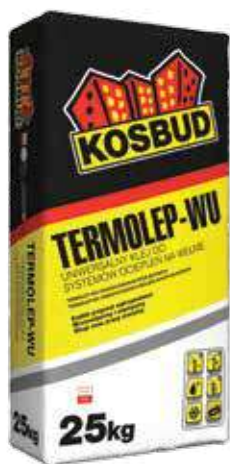

TERMOLEP-WU

UNIWEKSYPLNÝ KLEJ DO STYROPIANU

Zaprawa klejowa do przyklejania płyt z wełny mineralnej i wykonywania warstwy zbrojącej w systemie ociepleń KOSBUD W.

Zużycie w kg/m²:

5.0-6.0 - przy przyklejaniu płyt lamelowych
4.5-5.5- przy zatapianiu siatki

Opak. w kg

25 kg



TERMOLEP-S PREMIUM

KLEJ DO STYROPIANU GRAFITOWEGO

Wzmocniona mineralna zaprawa klejowa na bazie białego cementu do styropianu grafitowego oraz białego. Ze względu na wysoką wytrzymałość wiązania do styropianu i betonu, materiał izolacyjny nie wymaga kotkowania (dotyczy domków jednorodzinnych, maksymalnie do dwóch kondygnacji). Dzięki zastosowaniu białego cementu zaprawa tworzy szybkie i mocne wiązanie, które zapobiega łódkowaniu styropianu, a kolejne etapy prac mogą być wykonywane już po 24 godzinach. Klej doskonale sprawdza się w okresie jesienno-wiosennym, skracając czas schnięcia, dzięki czemu prace można wykonywać w niskich temperaturach.

Zużycie w kg/m²:
4.0-5.0

30 pkt.
za 25 kg
KOSBUD Loyal

Opak. w kg

25 kg





C1TE



C2TES1

KLEJE DO CERAMIKI I KAMIENIA

TERMOLEP-GL

KLEJ ELASTYCZNY

Zaprawa klejowa o podwyższonych właściwościach roboczych. Zaprawa przeznaczona jest do przyklejania płytek ceramicznych ściennych i podłogowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Podłożami mogą być betony zwykłe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, jastrychy cementowe. Zaprawy tej nie należy stosować na jastrychach z ogrzewaniem podłogowym.

Zużycie w kg/m²:

ok. 3.0 - dla pacy zębatej 6 mm
ok. 4.0 - dla pacy zębatej 8 mm
ok. 5.0 - dla pacy zębatej 10 mm

Opak. w kg

25 kg

TERMOLEP-EL

KLEJ WYSOKOPLASTYCZNY

Zaprawa TERMOLEP-EL jest przeznaczona do przyklejania wszystkich mało- i wielkoformatowych płytek ceramicznych tj. glazury, terakoty, klinkieru, gresu, do podłoży sztywnych, jak i podatnych na odkształcenia, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zalecany na tarasy oraz jastrychy z ogrzewaniem podłogowym.

Zużycie w kg/m²:

ok. 3.0 - dla pacy zębatej 6 mm
ok. 4.0 - dla pacy zębatej 8 mm
ok. 5.0 - dla pacy zębatej 10 mm

Opak. w kg

25 kg

GIPSY I GŁADZIE



GS 300

GŁADŹ SZPACHLOWA LUKSUSOWA

Najwyższej jakości produkt do szpachlowania ścian i sufitów. Szpachla gipsowo-polimerowa. Śnieżnobiały kolor zawdzięcza zastosowanych w niej białym surowcom: gipsowej mączce z mielonego marmuru. Specjalne dobrane komponenty uszlachetniające powodują łatwe przygotowanie masy, równomierne nakładanie, a także szpachlowanie. Jest to gładź najwyższej klasy. Zalecana grubość warstwy 1 mm–2 mm.

Zużycie w kg/m²:
ok. 0.8 – grubość warstwy 1 mm

Opak. w kg

20 kg



GS 400

DOŁOMITOWA MASA SZPACHLOWA

Gotowa szpachla pakowana w wiadra. Stosuje się do wykonania zarówno wstępnej, jak i wierzchniej warstwy gładzi. Idealna do szpachlowania ręcznego lub za pomocą agregatu na powierzchniach wewnętrznych takich jak betony, tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne oraz płyty K-G. Do stosowania maszynowego należy dodać odpowiednią ilość wody. Po nałożeniu na podłoże masa szybko schnie i łatwo daje się szlifować. Grubość jednorazowej warstwy nie może przekraczać 3 mm. Można nakładać wielowarstwowo.

Zużycie w kg/m²:
ok. 1.8 – grubość warstwy 1 mm

Opak. w kg

19 kg

5 kg

GS 500

SZPACHLA ZBROJONA WŁÓKNEM

Szpachla zbrojona włóknem GS 500 służy do mocnego spoinowania płyt K-G. Zastosowanie nowoczesnej generacji włókien daje efekt mikrozbrojenia zwiększając wytrzymałość spoiny. Zapobiega to powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pęknięć. Dodatkowo właściwości wytrzymałościowe zostały poprawione dzięki zastawianiu gipsu alfa.

Zużycie w kg/m²:
ok. 0.8 – grubość warstwy 1 mm

Opak. w kg

5 kg



HYDROIZOLACJE

FOLIT-Z

FOLIA HYDROIZOLACYJNA ZEWNĘTRZNA



Płynna jednoskładnikowa, półpłynna masa uszczelniająca do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków np. balkony, tarasy, łazienki, natryski, toalety, pralnie, piwnice. Po wyschnięciu tworzy bardzo elastyczną, wodoszczelną, odporną na mrozy dobrze przylegającą do podłoża powłokę.

Grubość pojedynczej warstwy 0.6 – 0.8 mm.

Ilość warstw – min. 2

Zużycie w kg/m²:

ok. 1.35 – na jedną warstwę

Opak. w kg

4 kg

1.2 kg

HYDROLIT

ELASTYCZNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA DWUSKŁADNIKOWA



Elastyczna zaprawa dwuskładnikowa przeznaczona do wykonywania izolacji wodoodpornych balkonów, piwnic, tarasów oraz izolowania fundamentów. Przy zastosowaniu dodatkowo tkaniny z włókna szklanego szczególnie zalecana w miejscach narażonych na zmienne warunki atmosferyczne. Może być stosowany do uszczelnienia podłogi w łazienkach, kabinach prysznicowych, kuchniach i piwnicach.

Zużycie w kg/m²:

ok. 1.25 – na 1 mm grubości warstwy

Opak. w kg

20 kg

IZOLIT- P

MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA MODYFIKOWANA



Rozpuszczalnikowy roztwór zawierający kauczuk syntetyczny oraz dodatki żywic i związków chemicznych umożliwiające przyczepność do nawet lekko zawilgoconego podłoża. Do konserwacji pokryć dachowych z pap i wykonywania powłok hydroizolacyjnych na takich powierzchniach jak: beton, ławy fundamentowe, stropy, betonowe zbiorniki przemysłowe itp. Konserwacja papy, hydroizolacja. Dachy, fundamenty, zbiorniki wodne.

Grubość pojedynczej warstwy 0.5–0.8 mm

Ilość warstw 2–4

Zużycie w kg/m²:

0.4–0.7 – na jedną warstwę w zależności od rodzaju i nierówności podłoża

Opak. w kg

20 kg

10 kg

STYRLIT

DYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA



Masa bitumiczno-kauczukowa niezawierająca rozpuszczalnika w postaci pasty o doskonałej przyczepności do betonu, ścian murowanych, drewna, płyt G-K itp. Do zastosowania jako hydroizolacja posadzkowa tarasów, balkonów, piwnic, garaży itp. Szczególnie zalecana jako klej do styropianu i płyt XPS. Ilość warstw w zależności od potrzeb.

Zużycie w kg/m²:

ok. 1.2 – hydroizolacja powłoki, w zależności od rodzaju i nierówności podłoża

ok. 1.0-1.4 – klejenie, w zależności od rodzaju i nierówności podłoża

Opak. w kg

20 kg

10 kg

OLKOLIT-PLUS

MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA ZBROJONA WŁÓKNAMI



Plastyczna masa bitumiczna wysoce modyfikowana kauczukiem syntetycznym, zawierająca włókna zbrojące i dodatki chemiczne umożliwiające stosowanie jej na mokrych podłożach oraz do uszczelnień podwodnych. Jako masa zdolna do niwelowania znacznych ruchów podłoża służy do napraw uszkodzeń i wypełnień ubytków w pokryciach dachowych. Uszczelnia wszelkie przepusty przez konstrukcje budynku oraz nadaje się do uszczelnienia typu wannowego. Do zastosowania na zewnątrz budynków. Może być stosowany w bezpośrednim kontakcie ze styropianem.

Ilość warstw 2-3

Zużycie w kg/m²:

ok. 1.0 – na jedną warstwę

Opak. w kg

5 kg

1 kg

LEPIK NA ZIMNO



Masa bitumiczna zawierająca kauczuk syntetyczny oraz dodatki żywic i związków chemicznych umożliwiające przyczepność nawet do lekko zawilgoconego podłoża. Przeznaczony jest do przyklejania pap asfaltowych do podłoża, klejenia pap między sobą, wykonywania bezspoinowych powłok wodochronnych podziemnych części budowli. Do stosowania na zewnątrz budynków.

Ilość warstw: do klejenia papy – 1, hydroizolacja 2-4

Zużycie w kg/m²:

0.8-1.2 – na jedną warstwę w zależności od rodzaju podłoża

Opak. w kg

20 kg

10 kg



**ZWIĘKSZONA
PRZYCZEPNOŚĆ
DO POWIERZCHNI
PCV**

**WYSOKA
WYDAJNOŚĆ
DO 55L**



NOWA FORMUŁA PIANEK

PISTOLETOWA PIANKA

POLIURETANOWA

Jednoskładnikowa, specjalna piana izolacyjna i konstrukcyjna na bazie utwardzonego wilgocią poliuretanu, do zastosowań w przemyśle budownictwem. Gazy wyłaczające nie zawierają freonów – bez F.C.K.W. Szybkoschnąca, stabilna wymiarowo, zwiększona przyczepność do hartowanego PCV – ościeżnic okiennych i drzwiowych, parapetów, wysoka pojemność napełniania, równomierna struktura, dobra izolacja akustyczna i termiczna, bardzo dobra przyczepność i kleistość do podłoży budowlanych, takich jak mur.

Zastosowanie

- Montaż ościeżnic drewnianych, ościeżnic okiennych PCV i drzwiowych;
- Wypełnianie przestrzeni montażowych pomiędzy panelami, ocieplanie wanień kąpielowych;
- Klejenie parapetów, wypełnianie prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach, podłogach;
- Nadaje się do wypełniania spoin pomiędzy płytami termoizolacyjnymi z materiałów, takich jak: EPS, XPS i z włókien mineralnych (tzw. wełny mineralnej).

Opak. w ml

750 ml

PIANKI POLIURETANOWE

PISTOLETOWA PIANKA

NISKOPRĘŻNA

Jednostukowa, specjalna pianka izolacyjno-konstrukcyjna na bazie utwardzającego się pod wpływem wilgoci poliuretanu. Specjalnie opracowana z myślą o niskiej rozszerzalności i zwiększonej wytrzymałości. Gaz pędny nie zawiera freonów – brak F.C.K.W. Niskorozprężna, szybkoschnąca, stabilna wymiarowo, wysoka wytrzymałość, dobra izolacja akustyczna i termiczna, wysoka zdolność wypełniania, jednolita struktura, dobra izolacja akustyczna i termiczna, bardzo dobra przyczepność i kleistość do różnych podłoży budowlanych muru.

Opak. w ml

750 ml



Zastosowanie

- Montaż ram okiennych i ościeżnic drzwiowych;
- Wypełnienie przestrzeni montażowych pomiędzy panelami;
- Izolacja akustyczna i termiczna między kabiną a częścią mieszkalną pojazdu;
- Klejenie parapetów, drewnianych okładzin ściennych, izolacja konstrukcji dachowych;
- Wypełnianie przejść elektrycznych i rur przez ściany i podłogi;
- Nadaje się do wypełniania spoin między płytami termoizolacyjnymi wykonanymi z EPS, XPS oraz włókien mineralnych (tzw. wata);

**ZIELONY
KOLOR**

**SZYBKOSCHNĄCA,
STABILNA
STRUKTURA
WARSTWY**

**ZWIĘKSZONA
PRZYZCZEPNOŚĆ DO
PODŁOŻY BUDOWLANÝCH
TAKICH JAK MUR**

IMPREGNATY



SILIKONOWY IMPREGNAT DO KOSTKI BRUKOWEJ

Impregnat do kostki brukowej służy do impregnacji kostki brukowej na bazie cementu. Zabezpiecza powierzchnię przed ingerencją wody, ułatwia czyszczenie oraz chroni przed zabrudzeniami olejowymi.

Zużycie w l/m²:

0.1-0.3 - przy jednokrotnym malowaniu w zależności od powierzchni (zalecane dwie warstwy)

Opak. w l

5 l

1 l



SILIKONOWY IMPREGNAT DO BETONU

Impregnat do betonu służy do impregnacji powierzchni betonowych poziomych i pionowych, konstrukcji betonowych, zbiorników oraz posadzek przemysłowych. Zabezpiecza beton przed ingerencją wody, zwiększając jego trwałość.

Zużycie w l/m²:

0.1-0.3 - przy jednokrotnym malowaniu w zależności od powierzchni (zalecane dwie warstwy)

Opak. w l

5 l

1 l



BIOLIT

ŚRODEK DO USUWANIA GRZYBÓW I POROSTÓW

Bioaktywny środek na bazie wysoce skutecznych środków niszczących porosty i grzyby. Bardzo skuteczny przy likwidacji zanieczyszczeń biologicznych szkodliwych dla budynku. Przeznaczony do czyszczenia oraz konserwacji elementów konstrukcyjnych murowanych, betonowych oraz wszystkich materiałów budowlanych takich jak ceramika, kamień, gazobeton. Doskonały przy restaurowaniu fasad budynków i wszelkiego rodzaju powłok farb i tynków.

Zużycie w l/m²:
0.1-0.2

Opak. w l

5 l



Koniecznie obejrzyj film na naszym kanale YouTube przedstawiający sposób czyszczenia dachu z glonów za pomocą środka do usuwania grzybów i porostów BIOLIT.



BIOLIT - środek do usuwania grzybów i porostów - Czyszczenie dachu z glonów

KOSBUD Bracia Kosińscy

44 0:29 min. subskrypcja

BIOLIT PLUS

ŚRODEK DO USUWANIA GRZYBÓW I POROSTÓW

Skoncentrowany bioaktywny środek na bazie wysoce skutecznych środków niszczących porosty i grzyby. Bardzo skuteczny przy likwidacji zanieczyszczeń biologicznych szkodliwych dla budynku. Przeznaczony do czyszczenia oraz konserwacji elementów konstrukcyjnych murowanych, betonowych oraz wszystkich materiałów budowlanych takich jak ceramika, kamień, gazobeton. Doskonały przy restaurowaniu fasad budynków i wszelkiego rodzaju powłok farb i tynków. Szczególnie polecany do nanoszenia metodą natryskową przy zastosowaniu myjek ciśnieniowych.

Zużycie w l/m²:
0.1-0.2

Opak. w l

5 l



MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE



ACCELERANT P

PREPARAT PRZYSPIESZAJĄCY WYSYCHANIE TYNKÓW CIENKOWARSTWOWYCH


Dodatek do tynków cienkowarstwowych przyspieszający wysychanie tynków w niekorzystnych warunkach atmosferycznych występujących wiosną i jesienią. Dodanie środka nie umożliwia aplikacji tynków w temperaturze poniżej 5°C.

Zużycie:

100 ml (cztery miarki) na 25 kg

Opak. w l

11

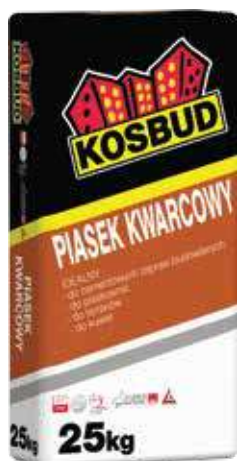

PIASEK KWARCOWY

BUDOWLANY

Piasek uszlachetniony frakcja 0-0.5 mm. Przeznaczony do produkcji suchych mieszanek, zapraw murarskich, tynkarskich, klejów i mas samopoziomujących również jako wypełniacz, dodatek do mieszanek kwarcowych różnych zastosowań, do kompozytów żywicznych, do piaskowania w osłonie miotły wodnej, do posypywania lodu, w akwariach, terrariach, wypełniania kuwet, doniczek, piaskownic.


Opak. w kg

25 kg



SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO


Siatka z włókna szklanego 145 g/m². Szerokość 100 cm, długość 50 m. Szczegółowa oferta u przedstawicieli handlowych.



SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

165 Z MIARKĄ

Siatka z włókna szklanego. Szerokość 110 cm, długość 50 m. Szczegółowa oferta u przedstawicieli handlowych.



MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

ŁĄCZNIKI IZOLACYJNE

Z TRZPIENIEM PLASTIKOWYM


Łącznik izolacji o wzmocnionym plastikowym trzpieniu. Z długą strefą rozporową. Do mocowania płyt izolacyjnych do wszystkich rodzajów podłoży mineralnych: ceramika, gazobeton, beton.



ŁĄCZNIKI IZOLACYJNE

Z TRZPIENIEM METALOWYM

Łącznik izolacji o wzmocnionym metalowym trzpieniu. Z długą strefą rozporową. Do mocowania płyt izolacyjnych do wszystkich rodzajów podłoży mineralnych: ceramika, gazobeton, beton.

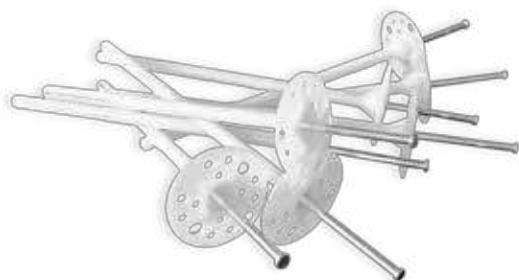

OTWORNICA GRATIS

do każdego opakowania zaślepek 500 szt.



ZAŚLEPKI STYROPIANOWE GRAFITOWE LUB BIAŁE

Służą do zaślepiania łączników do izolacji cieplnej tworząc jednorodną powierzchnię. Pozwalają na uniknięcie mostków termicznych po przymocowaniu płyt styropianowych do ścian ocieplanych budynków. Opakowanie zaślepek zawiera frez do styropianu.



UBRANIE ROBOCZE

PREMIUM

Ubranie robocze PREMIUM jest wykonane z niezwykle mocnego materiału - 50% poliester/50% bawełna o gramaturze 300 g/m². Materiał ten zapewnia niezwykłą trwałość i odporność na rozdarcie, a zwiększona ilość bawełny ułatwia odprowadzanie pary wodnej. Charakteryzuje się bardzo mocnym szyciem oraz wzmocnieniami na kieszeniach i kroczu. Posiada dużo praktycznych kieszeni. Wszystkie zamki błyskawiczne posiadają ochronę przed zabrudzeniem zaprawami budowlanymi, nie odbarwia się pod wpływem światła i nie traci koloru nawet po wielu praniach.



T-SHIRT

T-shirt 100% bawełna 180 g/m². Koszulka z krótkimi rękawami. Dekolt okrągły.



UBRANIE ROBOCZE

STANDARD

Ubranie robocze wykonane z mocnego materiału 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze 250 g/m². Materiał ten zapewni niezwykłą trwałość i odporność na rozdarcie. Charakteryzuje się bardzo mocnym szyciem. Bluza jest wyposażona w dwie kieszenie boczne i dwie kieszenie górne zapinane na guzik.





CZAPKA Z DASZKIEM SZEŚCIOPANELOWA

100% bawełna.

Gramatura 290 g/m².

Usztywniany daszek i przód czapki. Zapinana na rzep.

Idealne do ochrony przed słońcem.



BEZRĘKAWNIK

Czarny lub granatowy bezrękawnik roboczy z dużą ilością kieszeni. Skład: 65% poliestr, 35% bawełna. Gramatura: 245 g/m².

SPODNIE DO PASA

PREMIUM

Spodnie do pasa PREMIUM wykonane są z niezwykle mocnego materiału – 50% poliestr / 50% bawełna o gramaturze 300 g/m². Materiał ten zapewnia trwałość i odporność na rozdarcia, a zwiększona ilość bawełny ułatwia odprowadzanie pary wodnej. Charakteryzują się bardzo mocnym szyciem oraz wzmocnieniami na kieszeni. Wszystkie zamki błyskawiczne posiadają ochronę przed zabrudzeniem zaprawami budowlanymi. Spodnie nie odbarwiają się pod wpływem światła i nie tracą koloru po wielu praniach.



SPODNIE OGRODNICZKI

PREMIUM

Robocze spodnie typu ogrodniczki, wyposażone w gumowe szelki, pojemne boczne kieszenie, kieszonkę na miarkę oraz przeszycia na kolanach nieograniczające ruchów podczas pracy.



Pojemna kieszeń
bojówkowa



Elastyczna gumka na
szelkach



Poszerzenia na kolanach
ułatwiające zginanie

STYROPIAN EPS 70-038

FASADA

ZASTOSOWANIE

Ściany:

- izolacja cieplna ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną,
- izolacja cieplna ścian wykonywanych metodą „lekka mokra” (BSO, ETICS) lub „lekka sucha”,
- izolacja cieplna wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk,
- izolacja cieplna nadproży i ościeży.

Podłogi, stropy:

- izolacja cieplna stropów od spodu w Bezspoinowych Systemach Ociepleń,
- izolacja cieplna i deskowanie tracone stropów żelbetowych.



STYROPIAN EPS 032

FASADA EXTRA

ZASTOSOWANIE

FASADA EXTRA to płyty styropianowe produkowane ze specjalnego surowca zawierającego w strukturze grafit, dzięki któremu płyty uzyskują bardzo dobre parametry izolacyjności cieplnej, co pozwala na stosowanie płyt o mniejszej grubości w stosunku do standardowego styropianu. Charakterystyczny dla tej odmiany jest stalowoszary kolor płyt. Uwaga: ze względu na ciemny kolor styropianu, w czasie procesu wbudowywania należy zabezpieczyć płyty przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.



STYROPIAN EPS 038

DACH-PODŁOGA

ZASTOSOWANIE

Ściany:

- izolacja cieplna cokołów wykonywanych metodą „lekka mokra” (BSO, ETICS),
- izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu, z izolacją przeciwwodną, normalnie obciążona.

Podłogi, stropy:

- izolacja cieplna podłóg pod podkładem posadzkowym, normalnie obciążona,
- izolacja cieplna podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym, normalnie obciążona,
- izolacja cieplna stropodachów pełnych bez dostępu.




HYDROSTYR 100

STYROPIAN WODOODPORNY

ZASTOSOWANIE

Płyty HYDROSTYR to niezależnie formowane niebieskie płyty z dodatkiem środków hydrofobowych, co czyni je wodoodpornymi. Dzięki tej właściwości można je stosować w warunkach dużej wilgotności, a nawet nawodnienia (grunt). Występują w dwóch odmianach (w zależności od parametrów wytrzymałości na ściskanie): HYDROSTYR 100 i HYDROSTYR 200. Doskonale nadają się do wbudowania jako:

- izolacji zewnętrznych ścian fundamentów i piwnic,
- izolacji dachów i stropodachów odwróconych,
- izolacji tarasów i parkingów,
- izolacji posadzek na gruncie,
- izolacja wszelkich miejsc narażonych na duże zawilgocenie.

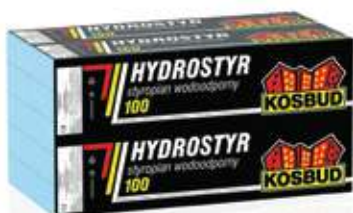



KOSBUD Bracia Kosińscy Sp. z o.o.

Dziękowizna, ul. Warszawska 14

05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. +48 (25) 756 38 88

biuro@kosbud.com.pl

www.kosbud.com.pl

Obserwuj nas w mediach społecznościowych!



firmaKosbud



kosbud.bracia.kosinscy



KOSBUDBraciaKosinscySpJ